

1 Подготовка к настройке Устройства


Подключите питание к Устройству или перезагрузите Устройство отключив и заново подключив питание.



Процедура настройки Устройства возможна только в течение 3 минут после запуска! Шаги 2-5 необходимо выполнить в течение этого времени.


2 Подключение к Устройству

Подключитесь к беспроводной сети "CONNECT-BOX"

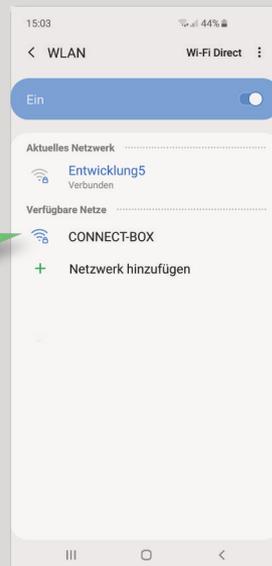

3 Ввод пароля

Пароль для подключения к сети:
11111111

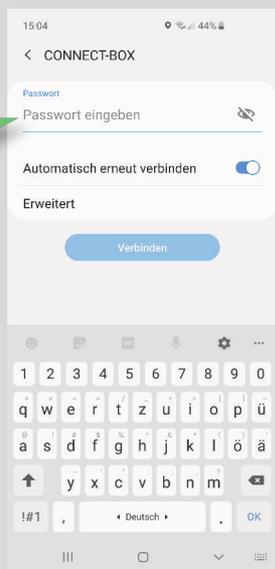

4 Подключение Устройства к беспроводной сети


Запустите интернет-браузер на Вашем смартфоне или планшете



и введите

http://10.42.0.1

в адресную строку

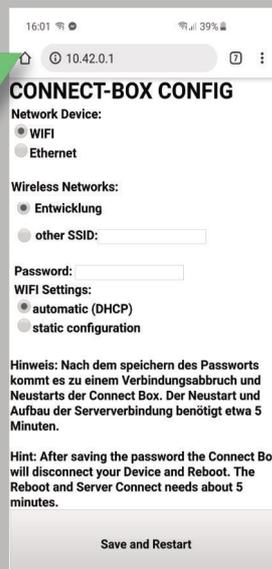


5 Выбор беспроводной сети и ввод пароля

Выберите Вашу беспроводную сеть.

Введите пароль от Вашей беспроводной сети.

Нажмите «Сохранить и перезапустить» (Save & Restart)

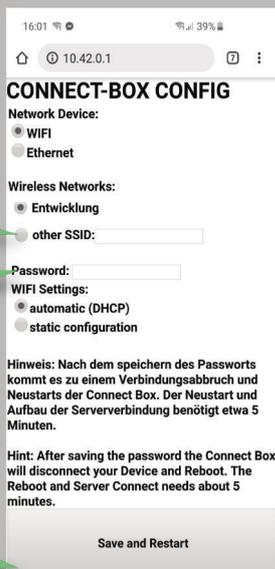

6 Звуковые сигналы Устройства и их значение

1 сигнал: настройки сохранены (если Вы не услышали сигнал, начните заново с шага 1)



2 сигнала: подключен к беспроводной сети (если Вы не услышали сигналы, начните заново с шага 1)



3 сигнала: сервер подключен (если Вы не услышали сигналы, начните заново с шага 1)




7 Загрузите приложение

Установите приложение "SaunaControl".




Приложение доступно для загрузки в магазинах Google Play и Apple App Store.

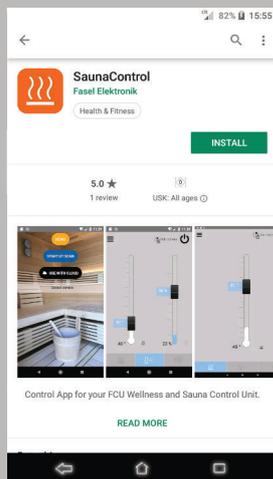


8 Подключение к облачному сервису

Откройте приложение и выберите «Использовать через облако» («USE WITH CLOUD»)

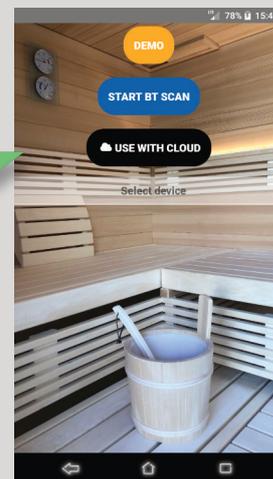


9 Сканирование QR-кода

Выберите «Сканировать QR-код» ("SCAN QR-CODE").

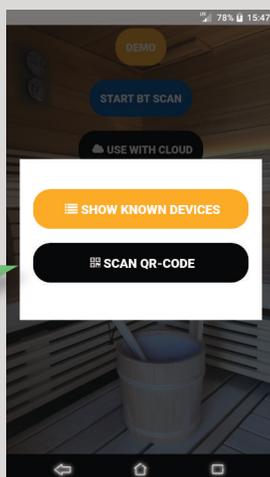


10 Сканирование QR-кода

Просканируйте этот QR-код с помощью Вашего смартфона или планшета.



11 Ввод кода доступа

Введите 8-значный код доступа. Вы можете найти его на отдельном листе документации.

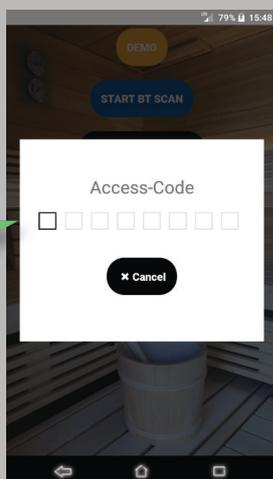

12 Установка PIN-кода

Введите PIN-код по умолчанию «0000». После этого введите Ваш новый 4-значный PIN-код. Запомните Ваш новый PIN-код! Сброс кода возможен только через пульт управления сауной или специалистом сервисной службы!

