

4х дюймовый настенный домашний модуль управления для акустики с подключением к умному дому

SW Sensor 2.0

НА БАЗЕ ANDROID 11




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

steamwater.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SW Sensor 2.0
Выходная мощность	10-25 Вт
Импеданс динамика	4 - 8 Ом
Общее искажение	0,03% (1 Вт, 1 кГц)
Операционная система	Android 11
Встроенная память	16 гб
Оперативная память	2 гб
Дисплей	4-дюймовый сенсорный экран высокой четкости
Разрешение дисплея	480*480 IPS
Wi-Fi	Поддерживает
Подключение к Wi-Fi	Автоматическое
Bluetooth	Поддерживает
Аудиовход (AUX)	1
Аудиовыход	1
Дистанция работы Bluetooth	10 м
USB	OTG USB
Встроенная память	8 Гб
Оперативная память	1 Гб
THD	0.03% (1Вт,1кГц)
Частота	20 Гц-20 кГц (+/-2Дб)
SNR	98 Дб
Музыкальный формат	Мр3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE, OGG, и т.д
Видео формат	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264, и т.д
Требования к питанию	110-250 В переменного тока
Размер монтажной коробки	175*110*70 мм
Размеры панели модуля	197*130*60 мм

ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА

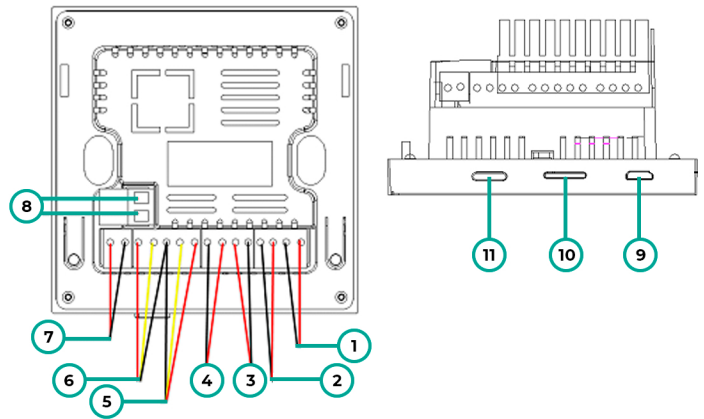

- 1, 2, 3, 4, Динамик: кабель динамика (2 жил), RVH2X100, RVH2X200, подключенный к SPKR+ и SPKR-.
5. Аудиовыход: аудио-кабель (трехжильный экранированный кабель, широко известный как микрофонный кабель), RVVP2X0.5, RVVP2X0.75, подключается к выходу R + OUT L + GND, может быть подключен к другому усилителю.
6. Аудиовход: аудио-кабель (трехжильная экранированная линия: обычно известная как линия микрофона), RVVP2X0.5, RVVP2X0.75, подключите AUX L + AUX R + GND.
7. Запуск дверного звонка: подключите GND + DB для запуска дверного звонка.
8. Клемма питания: подключите источник питания переменного тока напряжением 90-240 В.
9. Клавиша включения-выключения: длительное нажатие в течение 3-5 секунд для выключения
10. Интерфейс TF-карты
11. USB: внешний интерфейс USB

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Это устройство поддерживает привязку скан-кода приложения TUYA (пожалуйста, сначала подключитесь к сети).
2. Четырехъядерный процессор Cortex1.5G, 4-дюймовый сенсорный емкостный экран, дисплей с разрешением HD 480*480 пикселей.
3. Система устройства: Android 11.
4. Поддержка внешних устройств Bluetooth, таких как мобильные телефоны, для воспроизведения звука, двустороннего управления воспроизведением музыки с внешних устройств Bluetooth, вы можете включить или выключить Bluetooth; Когда функция Bluetooth "принимает" ваш телефон или ПК, телевизор подключается к этому 4-дюймовому устройству. Когда функция Bluetooth "отправляет" сообщение, это устройство поддерживает подключение к динамику Bluetooth.
5. Поддерживает функцию аудиовхода;
6. Поддерживает функцию аудиовыхода;
7. Поддерживает TF-карту и интерфейс USB 2.0, USB можно подключить к жесткому диску;
8. Поддержка встроенного ПО TF-карты
9. Поддержка Airplay, DLNA, дистанционного управления приложением Eshare на телефоне
10. Поддержка управления Alexa AI при открытии приложения Alexa
11. Поддержка подключения 2-4 динамиков по 8 Ом
12. Поддержка 2 вариантов настройки темы и обоев по желанию
13. две версии 2* 25 Вт с разъемом RJ 45, 4* 20 Вт без разъема RJ 45.
14. Поддержка 6 языков: Арабский, Русский, Португальский, Фарси, Английский, Китайский

УСТАНОВКА

1. Предварительно установите монтажную коробку в стену, заведите в нее все кабели. Глубина монтажной коробки составляет 57 мм.
2. Закрепите на монтажной коробке металлическую скобу с помощью крепежных винтов.
3. Подсоедините кабели к соответствующим функциональным разъемам на устройстве. Затем установите устройство в монтажную коробку и нажмите вниз, чтобы зафиксировать устройство на металлической скобе.

