



## Технический паспорт

# EmoStyle Di

## Инновационная система управления с функциями премиум-класса для сухих (финских) саун

Современный регулятор с эксклюзивной панелью управления. Передняя сторона выполнена полностью из стекла со стильными вставками из натурального дерева в черно-белом дизайне. С цветным TFT-дисплеем и отдельным силовым блоком. Благодаря инновационному концепту управления работать с прибором просто и интуитивно понятно, многочисленные функции легко доступны и могут быть быстро отрегулированы.

### Характеристики и преимущества:

- Панель управления для монтажа в кабине сауны
- Панель управления с современным цветным дисплеем TFT.
- Простое и удобное управление с помощью емкостных клавиш.
- Сделано в Германии - качество EOS

### Характеристики:

Корпус:	блок питания: пластмасса Панель управления: полностью стеклянная передняя сторона, со стильными вставками из натурального дерева (клена или ореха)
Индикация:	цветной TFT-дисплей с системой меню
Меню:	поддерживается 19 языков
Регулировка температуры:	цифровая двухточечная регулировка, 30 - 115°C
Ограничение времени нагрева:	6, 12 часов или без ограничения
Время задержки включения:	24 часа реального времени или недельный таймер
Ограничение температуры:	139 °C, безопасное ограничение
Подводимая мощность:	до 9 кВт (возможно расширение с помощью блока управления мощностью)
Параметры сети:	400 В 3N AC 50 Гц
Панель управления ВxШ:	200 x 140 мм
Силовой блок ВxШxГ:	270 x 300 x 100 мм
Монтаж:	встраивание в кабину сауны

- Простое, интуитивное управление
- Меню на 19 языках (вкл. русский)
- Панель управления с TFT дисплеем
- Быстрый, легкий монтаж
- Функции премиум-класса
- Сделано в Германии

#### Силовой модуль

Удобный монтаж благодаря разделенной передней стороне. Подключение возможно как снизу, так и сзади.




#### Орган управления

На изображении показан интерфейс пользователя с подключенным дополнительным оборудованием.




СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ


### Схема подключения

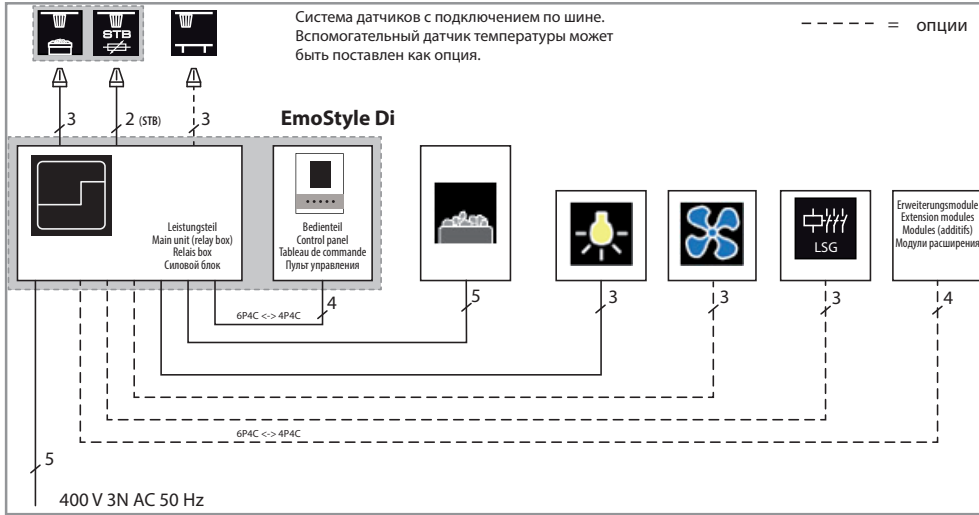



### Монтаж датчика

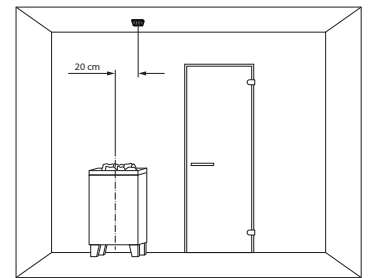

### Монтаж панели управления

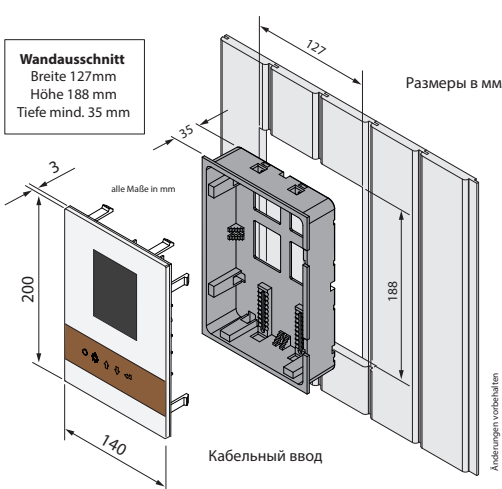

### Монтаж силового модуля

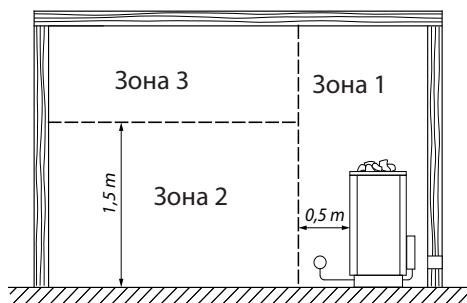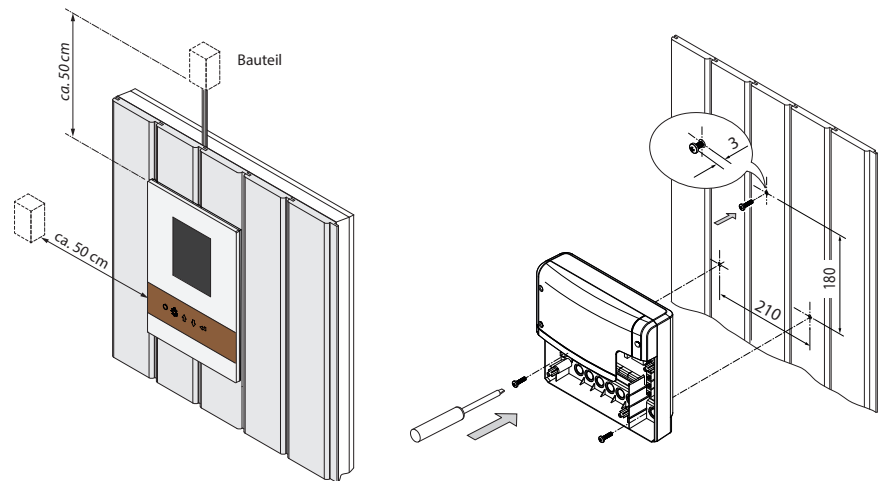


### Место монтажа в кабине сауны

Применяется в кабинках, в зонах с температурой до 110°C. Не размещать над печью сауны или рядом с ней (зона 1) или в зоне прямого излучения коротковолнового инфракрасного излучателя.

#### ВНИМАНИЕ!

При установке панели управления следить за тем, чтобы герметичность внутренней стороны кабины не была нарушена. Слишком высокая температура внутри панели управления может привести к неисправностям электронных компонентов.



### Технические характеристики

№ арт.	Электр. питание	Вых. мощность	Диапазон регулировки	Ограничение времени нагрева	Выбор времени	Выход освещения	Выход вентилятора	Датчик	Панель управления (ВхШ)	Силовой блок (ВШГ)
94.6317	400В 3N AC	9,0 кВт	30° - 115°C	6 ч/12 ч/бесконечно	24 часа или недельный таймер	230 В, омическая, емкостная, индуктивная нагрузка.	230 В / макс. 150 Вт, регулируемая	Цифровой, с кабелем 5 м. Дополнительный вспомогательный датчик температуры	200 x 140 мм Монтаж в кабине	270 x 300 x 100 мм Монтаж на стену
94.6241	50 Гц	(расширение с помощью блок управления мощностью)								
94.6415										
94.6414										