

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Баня по белому	Модуль управления x1(включая клеммные колодки), задняя крышка x1, винты x2, руководство пользователя x1, пульт дистанционного управления x1.
Баня по черному	Модуль управления x1(включая клеммные колодки), задняя крышка x1, винты x2, руководство пользователя x1, пульт дистанционного управления x1.

ПОИСК И УСТРАНИЕ НЕПОЛАДОК

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЕ
Не запускается	1. Если панель плотно закрыта, откройте панель, чтобы очистить ее, а затем закройте панель. 2. Если поверхность панели слишком грязная или на поверхности панели есть вода, очистите ее и перезапустите.
Нет звука	1. Проверьте, правильно ли установлен кабель. 2. Проверьте, не включена ли функция MUTE на пульте управления.
Тихий звук	Проверьте динамик на соответствие, используйте динамик с постоянным сопротивлением 8 Ом
Не работают кнопки на дисплее	1. Если панель плотно закрыта, откройте панель, чтобы очистить ее, а затем закройте панель. 2. Если поверхность панели слишком грязная или на поверхности панели есть вода, очистите ее и перезапустите.
Сбой на дисплее	1. Выключите его и перезапустите. 2. Нажмите кнопку RESET для перезагрузки
Пульт дистанционного управления не работает	1. Достаточно ли энергии в элементах питания пульта дистанционного управления? 2. Сократите рабочее расстояние пульта дистанционного управления и устраните все возможные препятствия перед сенсором пульта дистанционного управления.
Подключение по Bluetooth недоступно	1. Подключен ли хост к другому устройству? 2. Включен ли режим Bluetooth на мобильном телефоне.
Воспроизведение по Bluetooth не имеет звука	1. Был ли выбран мобильный телефон для Bluetooth соединения (например, мобильный телефон Android может воспроизводиться, а мобильному телефону на iOS необходимо выбрать устройство Bluetooth). 2. Проверить настройку и громкость звука на подключенном мобильном устройстве. 3. Стабильно ли соединение устройства, такого как мобильный телефон, возможно ли воспроизведение загруженного аудиофайла.

ОПИСАНИЕ

Чтобы быстро и правильно использовать это устройство, пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство пользователя перед использованием. Пожалуйста, храните это руководство надлежащим образом.


Примечание: Внешний вид устройства и изображения основного интерфейса системы приведены только для справки. Пожалуйста, обратитесь к фактическому объекту для получения подробной информации. Это 4-канальная небольшая аудиосистема, оснащенная микро USB/TF может питать от 4 до 8 динамиков в вашем доме или небольшом коммерческом помещении. В нем используется высокоэффективный усилитель класса D с максимальной выходной мощностью 4*25 ватт, динамики с низким сопротивлением. На дисплее отображается соответствующая информация о музыкальной дорожке. Кроме того, вы можете управлять всем – искать, менять дорожки и регулировать громкость – с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

ФУНКЦИОНАЛ

- Применяется технология беспроводного подключения Bluetooth
- Встроенное полностью цифровое радио с автоматической настройкой, 30 радиостанций
- Монтаж стандарта 86 на стене для удобства управления
- С беспроводным пультом дистанционного управления
- Поддержка функции запуска дверного звонка
- Дополнительная интеграция RS485 со сторонней системой
- Высокочувствительный 4-дюймовый емкостный мультитач-экран с разрешением 480*480 IPS HD
- Поддержка функции аудиовхода и вывода с помощью безопасных и быстрых разъемов phoenix connect
- Подходит для дома, коммерческих помещений, детской комнаты и т.д. 2/4-канальный выход, может быть подключен к 2-8 динамикам
- Поддержка функции аудиовхода
- Поддержка функции аудиовыхода



Настенный bluetooth усилитель для акустики

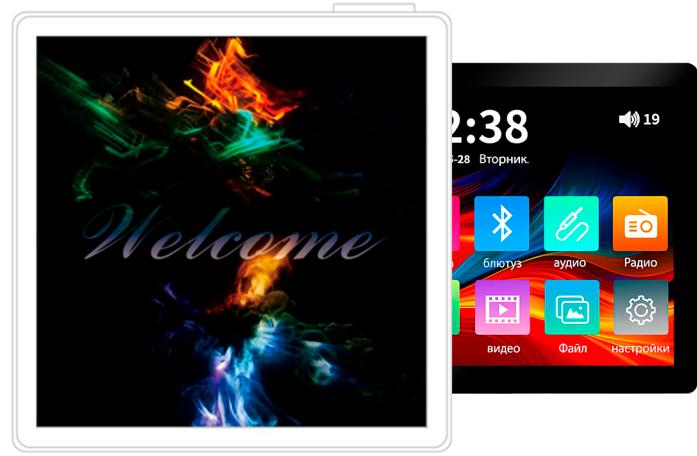

«Баня по белому/черному»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

steamwater.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технология беспроводного соединения Bluetooth
- Стандарт 86, монтаж на стене для удобства управления
- С беспроводным пультом дистанционного управления
- 2.5D технологическое стекло с гальванической пластиковой окантовкой
- Поддержка загрузки для воспроизведения указанной музыки.
- Поддержка автоматического воспроизведения песен при включении питания
- Функция памяти выключения питания: запоминание состояния, перед последним выключением
- Поддержка функций дверного звонка, сигнализации, загрузки, выключения и воспроизведения музыки
- Подходит для квартир, домов, коммерческих помещений, детской комнаты и т.д.

Модель «Баня по белому» (белый контроллер)
«Баня по черному» (черный контроллер)

Выходная мощность 2*20Вт/4*25 Вт

Сопротивление динамика 4-8 Ом

Расширение памяти TF-карты Максимально 32 ГБ

Панель 4x-дюймовый сенсорный экран

Разрешение 480*480 IPS

Диапазон Bluetooth ≤10 М (дистанция до 10 метров)

USB OTG USB, поддержка карт памяти до 32Г

THD 0,03% (1 Вт/1 КГц)

Частотная характеристика 20 Гц-20 кГц (+/-2 дБ)

SNR 95дБ

Звуковой эффект Обычный, рок, классика, джаз, поп и т.д.

Музыкальный формат Mp3, WMA, WAV, AAC, MP3, APE и т.д.

Видео формат MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264 и т.д.

Формат изображений JPEG, BMP, GIF, PNG

Функция радио Встроенная, ручная/автоматическая


Вывод внешнего источника звука На локальный компьютер и выход усилителя

Требования к питанию 110-240 В(прямое подключение)

Размеры 86*86*10 мм


Вес 0,28 кг

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

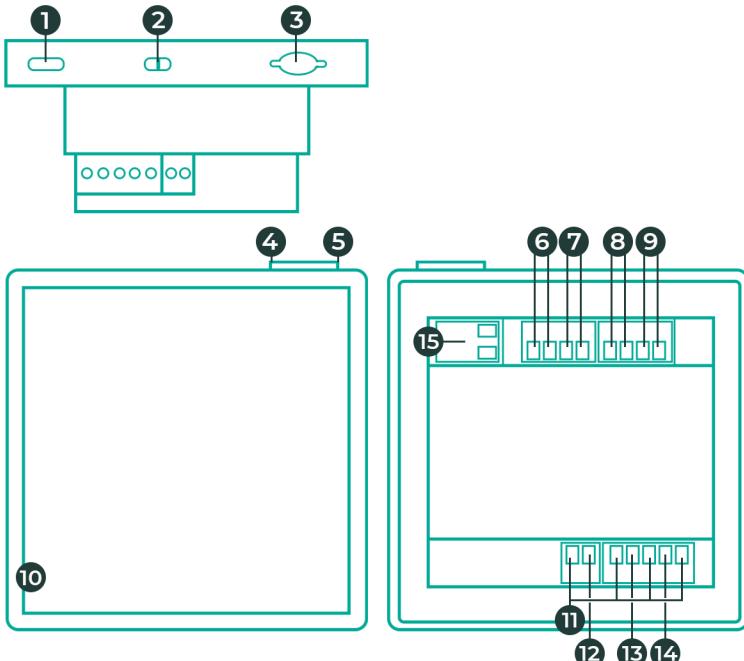

1. Интерфейс USB;
2. Клавиша включения/ выключения;
3. Интерфейс TF-карты;
4. Кнопка уменьшения громкости;
5. Кнопка увеличения громкости;
6. Правый звуковой сигнал подключен к R+, R -;
7. Левый звуковой сигнал подключен к L+, L -;
8. Правый звуковой сигнал подключен к R+, R -;
9. Левый звуковой сигнал, подключенный к разъему L+, L -;
10. Окно приемника дистанционного управления;
11. Включение дверного звонка;
12. FM-антenna;
13. Вход источника звука: аудио кабель (трехжильный экранированный провод);
14. Выход источника звука: аудио кабель (трехжильный экранированный провод);
15. Шнур питания: Рекомендуется подключать гибкий провод

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

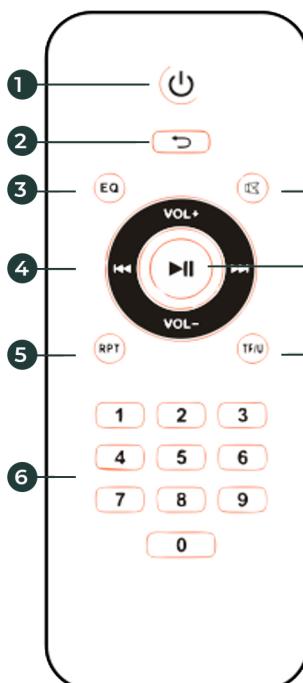

Операции настройки: Предыдущая, следующая, Воспроизведение/ пауза, возврат к этим 4 операциям

УСТАНОВКА




Рисунок 1


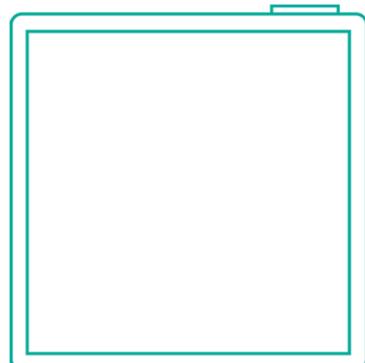


Рисунок 2


1. Встраиваемая монтажная коробка 86 (универсальный нижний блок выключателя для домашнего использования), рекомендуемая глубина которого составляет не менее 50 мм;
2. Затяните крепежный кронштейн с помощью винтов на нижнем блоке 86 (как показано на рисунке 1);
3. Сначала отключите основной источник питания, убедитесь, что провода в нижней коробке 86 затянуты в соответствии с соответствующими клеммами, а затем установите основной блок в скобу и опустите его вниз (как показано на рисунке 2);
4. После завершения установки включите основной источник питания и включите его.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ

Подключение одного 8-омного динамика к одному каналу, от 1 до 4 динамиков

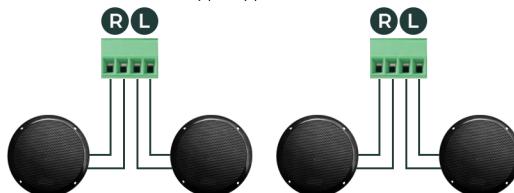

Подключение одного 8-омного динамика к одному каналу, от 5 до 8 динамиков

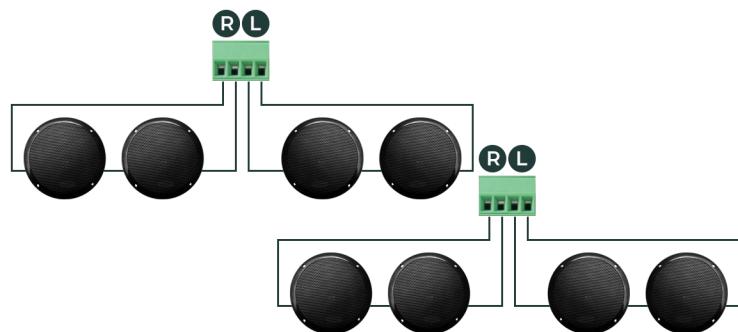

МОНТАЖ ДИНАМИКОВ

1. Вырежьте отверстие на потолке
2. Подключите кабель к клеммным колодкам
3. Растигните зажимы и вставьте динамик в отверстие, затем осторожно отпустите зажимы

