



СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ ХАМАМА

Светильник теплого света 3000 К предназначен для подсветки хамамов, паровых кабин и других помещений с повышенной влажностью. Влагозащищенность светильника IP 65.

CP-2010103 | Светильник


Подключать только через соответствующий параметрам источник питания.

Характеристики светодиода:

Ток $I = 300-1000$ мА.


Мощность $P = 4,3$ Вт.

Напряжение $U = 3,3$ В.

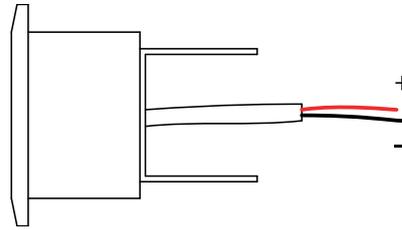


CP-2010101 | Светильник с драйвером

Подключить к сети электропитания переменного тока 230 В.

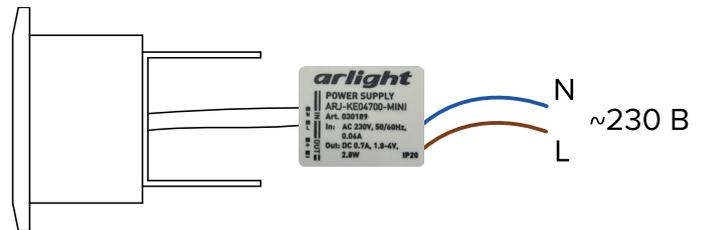

CP-2010102 | Комплект из 4 светильников с драйвером на 4-7 светильников

Подключение светодиодов к одному LED драйверу производится последовательно, от 4 до 7 штук на один драйвер. Драйвер подключить к сети электропитания переменного тока 230 В.

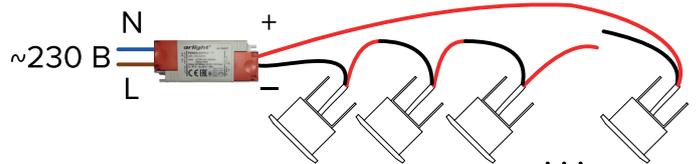

Внимание!

Светодиоды к драйверу подключайте последовательно. Подключение проводите при отключенном источнике тока. Включение в сеть производите по окончании подключения. При подключении соблюдайте полярность (красный провод «+», черный «-»). Светодиод может быть поврежден статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не подвергайте светодиод механическим нагрузкам и воздействию влаги. Максимальный ток холодного старта драйвера может достигать 30 А. Прямое подключение к реле парогенератора или нагревателя сауны может привести к выходу из строя электронных компонентов оборудования (гарантия поддерживаться не будет). **Подключать только через промежуточное реле.**

