

КАТАЛОГ

ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 **ТЕПЛОДАР**

БАННЫЕ И ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

 **КУППЕР**

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



ТАРИЙ

ПОХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НАВЕДИ КАМЕРУ

завод ТЕПЛОДАР

сегодня:



30 000 М²

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

500 000+

ВЫПУЩЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

4500+ ТОРГОВЫХ
ТОЧЕК

20+ ПРИСУТСТВИЕ
В СТРАНАХ

50+ СЕРВИС-ЦЕНТРОВ

64 ПАТЕНТА

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ ТЕПЛОДАР

МОДИФИКАЦИИ.....	5	СИБИРСКИЙ УТЕС.....	11
ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ.....	5	СИБИРЬ.....	12
БЫЛИНА.....	6	КАСКАД.....	13
БЫЛИНА-СЕТКА.....	7	ТАМАНЬ/ ТАМАНЬ-СЕТКА.....	14
РУСЬ.....	8	КУЗБАСС.....	15
РУСЬ-СЕТКА.....	9	ЭЛЬМА.....	16
САХАРА.....	10	СИЕСТА-16(2.0).....	17

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ТЕПЛОДАР

STEAMLINE.....	19	STEAMSIB (1.1).....	20
STEAMFIT.....	19	STEAMGROSS.....	21
STEAMCITY.....	20	STEAMCARTRIDGE.....	21

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ (для печей для бани).....	22
--	----

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ И КАМИНЫ ТЕПЛОДАР

СЕРИЯ Т.....	29	ВЕРТИКАЛЬ.....	37
ПЕЧУРКА.....	30	МИЛЬНА.....	38
ЛОКОМОТИВЪ.....	31	МЕТЕОР.....	39
БАТЫР.....	32	ТОП-АКВА.....	40
МАТРИЦА.....	33	ТЕПЛОДАР ОВ-120.....	41
VERONA.....	34	КАДРИЛЬ.....	42
ТОП-МОДЕЛЬ.....	35	ТАНГО.....	43
ТОП-ДРАЙВ.....	36	РУМБА.....	44

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ (для печей).....	45
---------------------------------------	----

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ КУППЕР

КУППЕР УЮТ.....	47	КУППЕР КАРБО (2.0).....	52
КУППЕР ПРАКТИК В.....	48	КУППЕР ЭКСПЕРТ (2.0).....	53
КУППЕР ПРАКТИК (1.1).....	49	КУППЕР МЕГА.....	54
КУППЕР ОК (2.0).....	50	КУППЕР ПРО ТУРБО (1.1).....	55
КУППЕР ПРО (2.0).....	51	КУППЕР СПУТНИК (2.0).....	56

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ (для отопительных котлов).....	57
---	----

ПОХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАРИЙ ТЕПЛОДАР

АЛТАЙ, ГОРНЫЙ АЛТАЙ ТАРИЙ.....	63	ПЕЧЬ ЩЕПОЧНИЦА ТАРИЙ.....	65
КОЧЕВНИК ТАРИЙ.....	64	КАЗАН-МАНГАЛ ТАРИЙ М.....	66
БАК ТАРИЙ для походной печи.....	64	КОПТИЛЬНЯ ТАРИЙ М.....	66
КОВШ ТАРИЙ ПОХОДНЫЙ.....	64	МАНГАЛ ТАРИЙ М.....	66
ПОХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	65	МАНГАЛ ТЕПЛОДАР, МАНГАЛ ПИОНЕР.....	67

ДЫМОХОДЫ.....	68
---------------	----

ПЕЧИ для БАНИ



для выбора банной печи

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

1

ОБЪЕМ ПАРИЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ

• _____ м³ (ШхДхВ)

2

ЖЕЛАЕМЫЙ МИКРОКЛИМАТ

- РУССКАЯ БАНЯ (60-80°C, ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ)
- ФИНСКАЯ САУНА (90-120°C, НИЗКАЯ ВЛАЖНОСТЬ)
- КОМБИНИРОВАННЫЙ (РУССКАЯ БАНЯ/ФИНСКАЯ САУНА)

3

ВИД ТОПЛИВА:

• ДРОВА • УГОЛЬ • ГАЗ

4

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА В НЕДЕЛЮ
- РАЗ В НЕДЕЛЮ И РЕЖЕ

5

СЕЗОННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ЗИМА • ЛЕТО
- ВЕСНА • ОСЕНЬ

6

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕПЛОПТЕРИ:

- ЧЕМ УТЕПЛЕНО И ОБИТО ПАРНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
- ПЛОЩАДЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОГЛОЩАЮЩИХ ТЕПЛО (СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ, КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА И ПР.) _____ м²

7

ПОМЕЩЕНИЕ, ИЗ КОТОРОГО БУДЕТ ТОПИТЬСЯ ПЕЧЬ:

- ИЗ СМЕЖНОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ПРЕДБАНИК, КОМНАТА ОТДЫХА)
- ИЗ ПАРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ (ПАРИЛКА)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

8

НЕОБХОДИМОСТЬ НАГРЕВА ВОДЫ

9

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ЖИВОГО ОГНЯ

10

МАТЕРИАЛЫ ТОПКИ

- КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ • НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ЧУГУН

МОДИФИКАЦИИ

Наименование каждой модификации состоит из нескольких частей:

Русь-18 ЛНЗП Профи Панорама

Наименование
линейки печейМаксимальный
объем парного
помещенияУсиленная
топка печи из 4 мм
жаростойкой сталиПанорамная
дверца

Л Топка печи из жаростойкой нержавеющей стали толщиной до 2 мм с содержанием хрома до 13%.

К Конвектор из комбинированного металла (конструкционной и нержавеющей стали).

У Укороченный топливный канал. Модификации печей для установки непосредственно в парильном помещении, из которого и осуществляется топка печи.

Р Печи оборудованы встроенным регистром-теплообменником для дистанционного нагрева воды.

Г Газогорелочное устройство в комплекте печи

Т Топка печи выполнена из конструкционной стали.

НЗ Конвектор печей выполнен из зеркальной нержавеющей стали.

Б Печь с баком для нагрева воды.

П Печи оборудованы встроенным парообразователем собственной разработки, который обеспечивает получение пара от стенок топки печи.

Ч Топка печи выполнена из чугуна с добавлением хрома ЧХ-1 (ГОСТ 7769-82)

ПРОФИ

Топка печи из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 4 мм с содержанием хрома до 17%



Печи с индексом «Панорама» оборудованы топливным каналом с широкой панорамной дверцей 16" с жаростойким стеклом SCHOT ROBAX®.


ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ*

ПОЛУЧАЕМ ЛЕГКИЙ ПАР ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ЗАТАПЛИВАНИЯ ПЕЧИ!

РОСПАТЕНТ
№ 2310135ЕВРАЗИЙСКИЙ
ПАТЕНТ
№ 015216

Принцип работы

Через каналы подачи (воронку) (1) вода попадает в парообразователь (2), образованный стенкой топки и профилированными элементами (3). Вода испаряется, и через отверстия в профилированных элементах выходит пар. Избыток воды выходит из парообразователя через отверстия (4), выполненные в нижней части профилированного элемента.

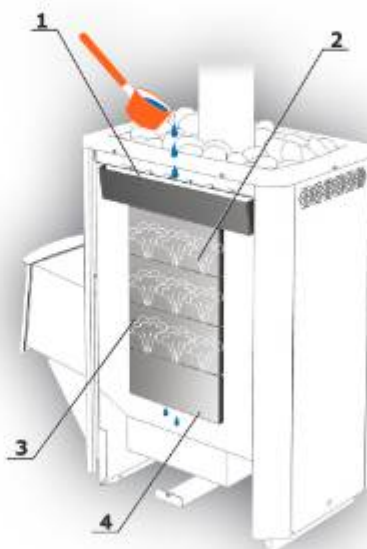

*Встроенный парообразователь собственной разработки, обеспечивает получение пара от стенок топки печи оборудован в некоторых моделях печей производства Теплодар. В наименовании указывается буквой «П»


БЫЛИНА

ПАРЬТЕСЬ ПО-БОГАТЫРСКИ



- + **НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ПАР**
ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДО 400° С
- + **ГЛУБОКАЯ ТОПКА** ДЛИНА ДРОВ ДО 490ММ*
- + **УНИКАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ТОПКА**
ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, МАКСИМАЛЬНО ЖЕСТКАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- УСИЛЕННЫЕ СТЕНКИ ТОПКИ СОРЕБРИЕМ ТОЛЩИНА ОТ 10 ММ
- ЧУГУН ЧХ-1 СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОСТ 7769-82
- ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОГРЕВА КАМНЕЙ ДО 500° С (ПРИБОРАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) СМ. СТР. 27

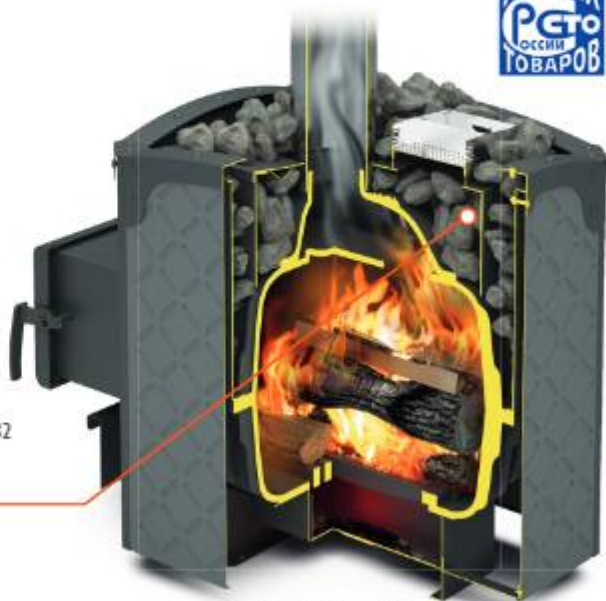

Печь в разрезе
Былина 184 (1.2)

Варианты модификаций:



12 ЧУ (1.2)

12 Ч (1.2)

18 Ч (1.2)

24 Ч (1.2)

12 Ч Панорама (1.2)

18 Ч Панорама (1.2)

24 Ч Панорама (1.2)

Без сомнения банная печь «Былина» заняла достойное место среди печей с топкой из чугуна. Знатоки и ценители настоящей русской бани сразу отметили добротный внешний вид и колоссальный запас прочности. Чугун ЧХ-1 собственного литейного завода по ГОСТ 7769-82, толщина стенок цельнолитой топки печи не менее 10 мм, быстрый нагрев парной и мягкое тепло – вот за что выбирают «Былину»! Добавьте сюда

запоминающийся дизайн печи, выполненный в древнерусском стиле. Все это делает печь настоящим украшением вашей парной!

Былина имеет вместительную топку с теплоемкими ребрами по всей поверхности, что позволяет эффективней и быстрее прогреть помещение.

Печи для бани «Былина» идеально подойдут для бань с парилками объемом до 24 м³. Микроклимат русской бани - температура 60-80°С при влажности до 80%.

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	Высота/ширина/глубина	М	КГ	КГ	Л.ММ	Материал топки
БЫЛИНА-12 Ч (1.2)	645х430х780	от 4 до 12	87	55	390	чугун
БЫЛИНА-12 Ч ПАНОРАМА (1.2)	645х430х805/750	от 4 до 12	84	55	390	чугун
БЫЛИНА-12 ЧУ (1.2)	645х430х650	от 4 до 12	84	55	390	чугун
БЫЛИНА-18 Ч (1.2)	665х476х850	от 10 до 18	101	60	430	чугун
БЫЛИНА-18 Ч ПАНОРАМА (1.2)	665х476х825	от 10 до 18	103	60	430	чугун
БЫЛИНА-24 Ч (1.2)	740х562х935	от 16 до 24	135	101	490	чугун
БЫЛИНА-24 Ч ПАНОРАМА (1.2)	740х562х910	от 16 до 24	142	101	490	чугун

* Чугун ЧХ-1 собственного производства ГОСТ 7769-82

**В зависимости от модификации

***В режиме интенсивного горения

5
лет
ГАРАНТИИ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



БЫЛИНА-СЕТКА

ПАРЬТЕСЬ ПО-БОГАТЫРСКИ



ЧУГУН*
от **10**
мм

до **150**
кг
КАМНЕЙ

от **90**
мин
ПРОГРЕВ ПАРНОЙ



- +** **НАСТОЯЩИЙ РУССКИЙ ПАР**
ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДО 400° С
- +** **ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ ДО 150 КГ**
- ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
- ДОЛГО ДЕРЖИТ ТЕПЛО
- +** **УНИКАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ТОПКА**
ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, МАКСИМАЛЬНО ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

- УСИЛЕННЫЕ СТЕНКИ ТОПКИ С ОРЕБРИЕМ
ТОЛЩИНА ОТ 10 ММ
- ЧУГУН ЧХ-1 СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОСТ 7769-82
- ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОГРЕВА КАМНЕЙ ДО 500° С (ПРИБОРАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) СМ. СТР. 27



Печь в разрезе
Былина-Сетка-18 Ч (1.2)

Варианты модификаций:



12 Ч (1.2)

18 Ч (1.2)

24 Ч (1.2)

12 Ч Панорама (1.2)

18 Ч Панорама (1.2)

24 Ч Панорама (1.2)

Хит последних лет от компании Теплодар — печь Былина-Сетка теперь в новых размерных решениях!

Добротная чугунная печь для настоящей русской бани.

В печи была модернизирована верхняя зона дымоборника на которую устанавливается дымоходная система. В новой версии установка дымохода стала более устойчивой и надежной.

Также произошел рестайлинг топливного канала, благодаря чему теперь можно беспрепятственно загружать топливо в камеру сгорания и производить чистку печи.

Былина-Сетка может похвастаться весьма внушительной закладкой камней до 150 кг! Это дает дополнительную защиту от избытка жесткого инфракрасного излучения, позволяет накапливать тепло и создает неповторимый дизайн в парной.

Конструкция печи позволяет достичь нужной температуры уже через 90 минут! Пар, проходящий через камни, создает особенный микроклимат, сохраняет оптимальную влажность и не обжигает. Поэтому именно такую модель предпочитают любители традиционной русской бани.

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина мм	м³	кг	кг	мм	материал топки
БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч (1.2)	645x480x800	от 4 до 12	84	80	390	чугун
БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч Панорама (1.2)	595x480x785	от 4 до 12	88	80	390	чугун
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч (1.2)	665x575x860	от 10 до 18	101	110	430	чугун
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч Панорама (1.2)	665x575x830	от 10 до 18	103	110	430	чугун
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч (1.2)	740x600x930	от 16 до 24	131	150	490	чугун
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч Панорама (1.2)	740x600x930	от 16 до 24	134	150	490	чугун

* Чугун ЧХ-1 собственного производства ГОСТ 7769-82

** В зависимости от модификации

*** В режиме интенсивного горения

5
лет
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ БАНИ



+ УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:

- ДАЕТ МНОГО ВЛАЖНОГО ПАРА
- НЕ ПЕРЕСУШИВАЕТ ВОЗДУХ В ПАРНОЙ

+ ТОПКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (В ПРОФИ ДО 4ММ)

- МНОГОСЕКЦИОННЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ*: БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРА ДО ПОЛНОГО НАГРЕВА КАМНЕЙ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА БАЛЛОННОМ ИЛИ МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ** ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВЕРЬ: КРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО И СЛЕВА И СПРАВА (КРОМЕ ПАНОРАМЫ)

«Русь» — первая печь для русской бани из нержавеющей стали производства «Теплодар». За всю историю производства «Русь» заслужила звание «народной» печи.

Причины такой любви кроются в особой конструкции, которая позволяет нагревать парную, не пересушивая ее, и получать много пара с большой массы камней, создавая в парной микроклимат настоящей русской бани.



Печь в разрезе
Русь 12 ЛНЗП Профи

Варианты модификаций:



РОСПАТЕНТ
№ 2347980



9 ЛУ (1.1)



12 Л



18 ЛНЗП Профи



27 ЛНЗП Профи
Панорама (1.1)

МОДЕЛЬ	 мм высота/ширина/глубина	 мм	 м³	 кг	 кг	 кг	материал топки
9 Л (1.1)	696x335x679	380	от 4 до 9	32	25		нерж. сталь
9 ЛУ (1.1)	696x335x549	380	от 4 до 9	30	25		нерж. сталь
12 Л	810x335x730	390	от 6 до 12	38	50		нерж. сталь
12 ЛУ (2013)	810x335x600	390	от 6 до 12	35	50		нерж. сталь
18 Л	815x335x830	490	от 10 до 18	42	90		нерж. сталь
18 ЛУ (2013)	815x335x700	490	от 10 до 18	42	90		нерж. сталь
12 Л Профи	810x335x730	390	от 6 до 12	50	50		нерж. сталь 4 мм
12 ЛНЗП Профи	810x335x730	390	от 6 до 12	54	50		нерж. сталь 4 мм
18 Л Профи	815x335x830	490	от 10 до 18	56	90		нерж. сталь 4 мм
18 ЛНЗП Профи	815x335x830	490	от 10 до 18	61	90		нерж. сталь 4 мм
12 ЛНЗП Профи Панорама (1.1)	810x335x737	390	от 6 до 12	56	60		нерж. сталь 4 мм
18 ЛНЗП Профи Панорама (1.1)	815x335x836	490	от 10 до 18	62	90		нерж. сталь 4 мм
27 ЛНЗП Профи Панорама (1.1)	926x442x810	490	от 18 до 27	85	105		нерж. сталь 4 мм



УЗНАТЬ ЦЕНУ



ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

РУСЬ-СЕТКА

ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ БАНИ



+ УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:

- ДАЕТ МНОГО ВЛАЖНОГО ПАРА
- НЕ ПЕРЕСУШИВАЕТ ВОЗДУХ В ПАРНОЙ

+ ТОПКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА БАЛЛОННОМ ИЛИ МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ** ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ОБКЛАДКА КАМНЯМИ ВОКРУГ БОКОВЫХ СТЕНOK ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ЖЕСТКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, СОЗДАВАЯ МИКРОКЛИМАТ НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ БАНИ
- ЭЛЕГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД ПЕЧИ «РУСЬ-СЕТКА» ДЕЛАЕТ ЕЕ НАСТОЯЩИМ УКРАШЕНИЕМ ЛЮБОЙ БАНИ

«Русь-Сетка» совместила в себе все лучшие качества печей для бани: динамичный прогрев и мягкое тепло. Мы оставили каменку вокруг наиболее термонагруженного элемента – дымоборника, эффективная конструкция которого позволяет передавать энергию пламени камням. Кроме того, мы сохранили передние и задние стенки-конвекторы печи для того, чтобы проходящие между ними конвективные потоки обеспечивали быстрый нагрев помещения.

Обкладка камнями вокруг боковых стенок позволяет избежать жесткого излучения, создавая микроклимат настоящей русской бани. Элегантный внешний вид печи «Русь-Сетка» сделает ее настоящим украшением любой бани.



Печь в разрезе
Русь-Сетка 18 Л Панорама

Варианты модификаций:



МОДЕЛЬ	 высота/ширина/глубина	 в основной	 в боковой	 материал топки	 L, мм		
12 Л	815x430x745	от 6 до 12	44	30	30	нерж. сталь	390
12 Л Панорама	815x430x735	от 6 до 12	30	30	30	нерж. сталь	390
18 Л	815x460x845	от 10 до 18	49	100	60	нерж. сталь	490
18 Л Панорама	815x460x860	от 10 до 18	35	100	60	нерж. сталь	490
25 Л Панорама	990x485x825	от 15 до 25	64	105	65	нерж. сталь	490

* В зависимости от модификации ** Кроме модификации «Панорама»

*** Гарантия на целостность топки и сварных соединений



УЗНАТЬ ЦЕНУ





СВЕРХБЫСТРЫЙ НАГРЕВ ПАРНОЙ

+ **ТОПКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**
(В ПРОФИ ДО 4ММ)

+ **ЛЕГКИЙ ПАР**
ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДО 500°С С ПЯТИ СТОРОН

- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА БАЛЛОННОМ ИЛИ МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ** ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВЕРЬ
КРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО И СЛЕВА, И СПРАВА
- РАБОТАЕТ НА БАЛЛОННОМ ИЛИ МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ВСТРОЕННЫЙ РЕГИСТР ДЛЯ РАЗОГРЕВА ВОДЫ

«Сахара» — сверхбыстрая мощная печь для любителей экспериментов с различными режимами в парной.

• В режиме интенсивного горения печь от 45 минут может прогреть парильное помещение с комнатной температуры до 110 °С. Поддавая воду на раскаленные камни, можно создать в парной микроклимат, который придется по душе «бывалым сталевамам».

• При умеренной топке печь способна создать в парной микроклимат, приближенный по ощущениям к русской бане: температура до 90 °С в сочетании с легким паром с прогретых до 500 °С камней каменки.



Печь в разрезе
Сахара 16 ЛКП (2.0)

Варианты модификаций:



МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	м³	кг	кг	материал топки	L, мм
10 ЛБ (2.0)	806x379x836	от 4 до 10	41	30	нерж. сталь	365
16 ЛКП (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	50	60	нерж. сталь	460
16 ЛК (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	44	60	нерж. сталь	460
16 ЛРК (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	46	60	нерж. сталь	460
24 ЛКП (2.0)	828x404x938	от 14 до 24	62	90	нерж. сталь	605
24 ЛК (2.0)	801x404x938	от 14 до 24	55	90	нерж. сталь	605
16 ЛК ПРОФИ (2.0)	785x373x794	от 8 до 16	64	60	нерж. сталь 4 мм	460
24 ЛК ПРОФИ (2.0)	801x404x938	от 14 до 24	81	90	нерж. сталь 4 мм	605
24 ЛКП ПРОФИ (2.0)	828x404x938	от 14 до 24	87	90	нерж. сталь 4 мм	605

3***
года
ГАРАНТИЯ

5***
лет
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

СИБИРСКИЙ УТЕС

МОЩНАЯ ПЕЧЬ С МАССИВНОЙ КАМЕНКОЙ



+ **НАДЕЖНАЯ ТОПКА** НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 4ММ

+ **БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ КАМНЕЙ И ПАРНОЙ**
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КОНВЕКТОР
ПАТЕНТ РФ № 95799

- ЛЕГКИЙ ПАР ВСТРОЕННЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДО 500°C С ПЯТИ СТОРОН
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА БАЛЛОННОМ ИЛИ МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ** ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ДОЛГО ДЕРЖИТ ТЕПЛО МНОГО КАМНЕЙ

Печи-сетки продолжают набирать популярность. «Сибирский утес» обретен стильной сеткой для закладки большой массы камней.

Камни, нагреваясь, дают много мягкого тепла. В парной создается микроклимат русской бани с умеренной температурой и большой влажностью.

Обычно для полноценного прогрева парной печи-сетки других производителей приходится топить не менее трех часов. Причина проста: камни в таких печах заполняют все пространство между сеткой и стенками топки, не оставляя места для конвекции горячего воздуха.



Печь в разрезе
Сибирский Утес 20 ЛП Профи Панорама

Варианты модификаций:



20 ЛП ПРОФИ



20 ЛП ПРОФИ Панорама (2019)

«Теплодар» решил эту проблему весьма оригинальным способом. Быстрый нагрев парной (менее чем за час!) стал возможным за счет применения уникального перфорированного конвектора,

который обеспечивает как конвекцию воздуха, так и нагрев большого количества камней мощным инфракрасным излучением от внешних стенок топки.

МОДЕЛЬ	Высота/ширина/глубина	М	КГ	КГ	материал топки	Л, мм
20 ЛП Профи	835x567x900	от 10 до 20	105	180	нерж. сталь 4 мм	460
20 ЛП Профи Панорама (2019)	835x567x906	от 10 до 20	110	180	нерж. сталь 4 мм	460

* Встроенный паробразователь патент РФ №2130135

**Кроме модификации «Панорама»

***Гарантия на целостность топки и сварных соединений



УЗНАТЬ ЦЕНУ



25
летБЕЗУПРЕЧНОЙ
ИСТОРИИдо 60*
см

ДЛИНА ДРОВ

от 60
мин

ПРОГРЕВ ПАРНОЙ

КЛАССИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ

+ **ТОПКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**
(В ПРОФИ ДО 4ММ)

+ **ЛЕГКИЙ ПАР**
ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДО 500°C С ПЯТИ СТОРОН

- УДОБНЫЙ ДОСТУП К КАМНЯМ
СМЕЩЕННЫЙ ВЫХОД ДЫМОХОДА К ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКЕ ПЕЧИ
- РАБОТАЕТ НА БАЛОННОМ ИЛИ МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ***
ПРИ ПОКУПKE ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ВСТРОЕННЫЙ РЕГИСТР ДЛЯ РАЗОГРЕВА ВОДЫ*

Печи с безупречной многолетней репутацией, рассчитанные, в первую очередь, на любителей классической сауны.

Классическая конструкция печи позволяет равномерно прогреть камни в большой каменке и быстро нагреть парную.

Отличительная особенность печей «Сибирь» – быстрый нагрев парной до высоких температур (100-110 °C).

Встроенный регистр-теплообменник для нагрева воды в выносном баке (модификации ЛРК). Очевидное удобство дистанционного нагрева воды при долгих банных процедурах – отсутствие кипящего бака в парной.



Печь в разрезе
Сибирь 30 ЛК (2.0)

Варианты
модификаций:

МОДЕЛЬ	мм	м³	кг	кг	использ. топлив	мм
высота/ширина/глубина						
20 ЛК (2.0)	785x373x794	от 10 до 20	42	55	нерж. сталь	460
20 ЛРК (2.0)	785x373x794	от 10 до 20	45	55	нерж. сталь	460
20 ЛРК Панорама (2.0)	785x373x803	от 10 до 20	49	55	нерж. сталь	460
30 ЛК (2.0)	800x410x942	от 20 до 30	57	90	нерж. сталь	600
20 ЛК ПРОФИ (2.0)	785x373x794	от 10 до 20	63	55	нерж. сталь 4 мм	460
20 ЛРК ПРОФИ Панорама (2.0)	785x373x803	от 10 до 20	68	55	нерж. сталь 4 мм	460
30 ЛКП ПРОФИ Панорама (2.0)	830x410x952	от 20 до 30	95	90	нерж. сталь 4 мм	600

3***
года
ГАРАНТИЯ

5***
лет
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



* В зависимости от модификации

** При использовании дополнительного оборудования, кроме модификации «Панорама»

*** Гарантия на целостность топки и сварных соединений



КАСКАДНАЯ КАМЕНКА-ПРИРОДНАЯ ГАРМОНИЯ И КРАСОТА В ВАШЕЙ БАНЕ

- +** **ТОЛЩИНА ТОПКИ** ДО 5ММ (В МОДЕЛЯХ 12Т И 12Т ПАНОРАМА)
- +** **ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ**
ПЕЧЬ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СЕ (ЕВРОПЕЙСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ)
- +** **ДЕТАЛИ ТОПКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**
(В МОДЕЛЯХ 18 ЛП И 18 ЛП ПАНОРАМА)
- +** **БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАРА**
ЗА СЧЕТ ВСТРОЕННОГО ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ, ДО ПОЛНОГО ПРОГРЕВА КАМНЕЙ (В МОДЕЛИ ЛП)
- **УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВЕРЬ**
- КРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО И СЛЕВА, И СПРАВА (КРОМЕ ПАНОРАМЫ)
- ВЫНОСНОЙ ТОПЛИВНЫЙ КАНАЛ. МОЖНО ТОПИТЬ ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ
- **УДОБНЫЙ ДОСТУП К КАМЕНКЕ**
- **ЛЕГКАЯ ЧИСТКА**
В КАМЕНКЕ ИМЕЮТСЯ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОСБОРНИКА



Печь в разрезе
Каскад 18 ЛП

Варианты модификаций:



12Т

12Т Панорама

18ЛП

18ЛП Панорама

Идею создания печи «Каскад» подсказала сама природа: камни в наклонной каменке расположены каскадом вдоль самых горячих элементов топки, за счет этого пар получается изумительно легкий!

Каменкой с большой поверхностью очень удобно пользоваться даже в небольших парных.

Кроме того, такая каменка дает очень много мягкого тепла от раскаленных камней, что в сочетании с боковыми нагревательными поверхностями создает совершенный удивительный микроклимат в парной.

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	м	кг	кг	материал топки	мм
12 Т	855x330x730	от 6 до 12	48	25	конструк. сталь до 5мм	400
12 Т Панорама	855x582x737	от 6 до 12	49	25	конструк. сталь до 5мм	400
18 ЛП	920x390x800	от 10 до 18	60	40	конструк. нерж. ст.	460
18 ЛП Панорама	920x582x805	от 10 до 18	61	40	конструк. нерж. ст.	460

** Встроенный парогенератор патент РФ №2130135 Евразийский патент №015216

*** Гарантия на целостность топки и сварных соединений



УЗНАТЬ ЦЕНУ



ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

ТАМАНЬ/ ТАМАНЬ-СЕТКА

БЮДЖЕТНО. НАДЕЖНО. ПРАКТИЧНО.



+ ДЕТАЛИ ТОПКИ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 ММ

+ КОЖУХ-КОНВЕКТОР:
- БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)

+ ЗАГРУЗКА КАМНЕЙ ДО 100КГ
(В СЕТКЕ-КАМЕНКЕ)
- ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
- ДОЛГО ДЕРЖИТ ТЕПЛО

- УДОБНЫЙ МОНТАЖ:
- ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЫМОХОДА
- КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРЦЫ ВОЗМОЖНО И СЛЕВА, И СПРАВА
- МОДИФИКАЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ БАКОМ ДЛЯ
НАГРЕВА ВОДЫ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ



Варианты модификаций:



Дровяные печи «Тамань» и «Тамань-Сетка» предназначены для отопления парильного и смежных с ним помещений, получения пара и нагрева воды. Конструкция печей позволяет создавать в парилке микроклимат настоящей русской бани, получая комфортное сочетание температуры и влажности воздуха.

Топки печей этого линейного ряда изготавливаются из конструкционной стали толщиной 4 мм.

Кожух-конвектор печи «Тамань» окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью, сохраняющей свои свойства при температуре до 600 °С.

Классическая конструкция печи позволяет равномерно прогреть камни в большой каменке, а также быстро нагреть парную

и комнату отдыха.

В конструкции печи «Тамань-Сетка» учтены все основные потребности: здесь и большой объем закладки камней (до 160 кг) для получения необходимого количества пара, и мощная топка для быстрого нагрева камней и парной.

Стремительный нагрев достигается благодаря особой конструкции вертикальной закладки: между камнями и стенками топки существует специальный зазор для конвекции воздуха. Такое решение экранирует жесткое инфракрасное излучение от раскаленных стенок топки, нагревая тем самым большое количество камней, и создает мягкое тепло в парилке.

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	М	КГ	КГ	материал топки	Л, мм
10 Т (1.1)	700x330x725	от 4 до 10	46	35	конструк. сталь 4 мм	390
10 ТУ (1.1)	700x330x594	от 4 до 10	44	35	конструк. сталь 4 мм	390
10 ТБ (1.1)	700x330x865	от 4 до 10	45	35	конструк. сталь 4 мм	390
20 Т (1.1)	776x330x875	от 12 до 20	60	50	конструк. сталь 4 мм	540
Сетка 10 Т (1.1)	735x512x782	от 4 до 10	54	100	конструк. сталь 4 мм	390
Сетка 20 Т (1.1)	795x512x924	от 12 до 20	67	160	конструк. сталь 4 мм	540





СТАЛЬ
до **8**
мм



до **60***
см
длина дров

НАДЕЖНАЯ ПЕЧЬ СО СТАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ

- + ЛЕГКИЙ ПАР**
ВНУТРЕННЯЯ ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА
ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДО 500°C
- + УСИЛЕННАЯ ТОПКА** ТОЛЩИНА СТАЛИ ДО 8 мм
 - УДОБСТВО ПОДАЧИ ВОДЫ
ЗАЛИВНАЯ ВОРОНКА ВО ВНУТРЕНнюю КАМЕНКУ
 - БЕЗОПАСНОЕ ПАРЕНИЕ
- ВЫХОД ГОРЯЧЕГО ПАРА ВВЕРХ
- ЗАЩИТА ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ ТОПКИ
 - ЛЕГКАЯ ЧИСТКА В КАМЕНКЕ ИМЕЮТСЯ
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОСБОРНИКА

Печи для бани с толстенной топкой «Кузбасс» — линейка добротных и надежных печей за разумные деньги.

Главной отличительной чертой линейки «Кузбасс» является то, что при производстве топок печей применяется конструкционная сталь толщиной 8 мм. Это гигантский запас прочности!



Печь в разрезе
Кузбасс 14 ТК

Варианты модификаций:



14TK

20TK


14TK Panorama

20TK Panorama

Все модификации печей «Кузбасс» оборудованы классической внешней каменкой. Получить легкий пар можно также с камней закрытой каменки. Блестяще решен вопрос подачи в нее воды! По специальному каналу вода попадает вглубь каменки, в зону максимального нагрева камней. Регулируйте микроклимат в парной по вашему желанию!

Печи линейки «Кузбасс», кроме модификации «Панорама», можно топить углем. Для этого необходимо дополнительно приобрести комплект защитный для усиления стенок топки (стр.45).

Комплект
защитный М и L



МОДЕЛЬ	 H, мм	 М	 кг	 кг	 материал топки	 L, мм	
высота/ширина/глубина			внеш. внутр.				
14 ТК	783х373х740	от 9 до 14	102	40	20	конструкц./нерж. ст.	460
14 ТК Панорама	783х373х800	от 9 до 14	108	40	20	конструкц./нерж. ст.	460
20 ТК	805х400х870	от 14 до 20	124	50	25	конструкц./нерж. ст.	600
20 ТК Панорама	805х400х930	от 14 до 20	129	50	25	конструкц./нерж. ст.	600

* В зависимости от модификации

* Гарантия на целостность топки и сварных соединений

2**
года
ГАРАНТИЯ


УЗНАТЬ ЦЕНУ



БАННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ГАЗА



- +** **СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ГАЗЕ** ГОРЕЛКА И ВЫНОСНОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ
- +** **КОМФОРТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:**
 - ЗАПУСК С ОДНОЙ КНОПКИ!
 - АВТОМАТИЧЕСКОЕ ГОРЕНИЕ
 - НЕТ ЗОЛЫ
- +** **БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ:**
 - ЕВРОПЕЙСКАЯ АВТОМАТИКА И ДАТЧИКИ
 - ЭЛЕМЕНТЫ ТОПКИ ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЛЕГКИЙ ПАР:**
 - УДОБНАЯ ЗАЛИВНАЯ ВОРОНКА С КАНАЛАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ
 - ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДО 500°C
- РАБОТАЕТ НА БАЛЛОННОМ* И МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗЕ**
- МАТЕРИАЛ ТОПКИ В САМЫХ ТЕРМОНАГРУЖЕННЫХ МЕСТАХ ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2,5 ММ**

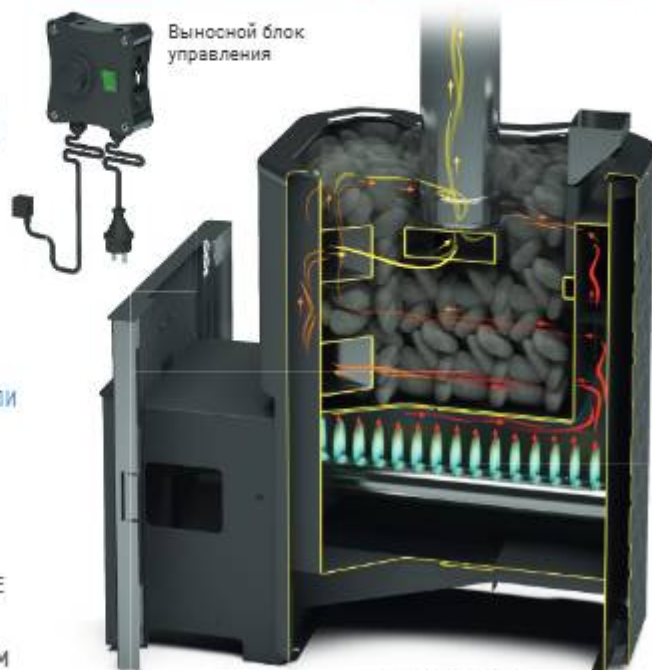Печь в разрезе
Эльма 20 ЛГВарианты
модификаций:

12 ЛГ



12 ЛГР



20 ЛГ



20 ЛГР

«Эльма» разработана на основе собственного опыта компании «Теплодар» с учетом рекомендаций и пожеланий знатоков русской бани.

Современный лаконичный дизайн печи позволяет гармонично вписать изделие в любой интерьер бани или сауны.

Конструкция топки печи разработана так, чтобы обеспечить максимальный прогрев камней со всех сторон. На выходе получаем легкий, перегретый мелкодисперсный пар.

Материал топки печи — пищевая нержавеющая сталь, которая идеально противостоит кислой среде при сжигании газа.

Значительная часть теплоотдающей поверхности печи закрыта ко-

жух-конвектором, существенно ускоряющим нагрев воздуха в парилке и смежных помещениях за счет образуемого им мощного кругового конвекционного потока.

Встроенный регистр-теплообменник для нагрева воды в выносном баке (модификации ЛГР). Очевидное удобство дистанционного нагрева воды при долгих банных процедурах — отсутствие кипящего бака в парной.

Газогорелочное устройство с выносным блоком управления (газ может быть как магистральным так и баллонным*), заливная воронка для подачи и равномерного распределения воды входят в комплект. Подробная информация по их эксплуатации указана в паспорте изделия.

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	газ	мощность	баки	материал топки
12 ЛГ	640x375x775	от 6 до 12	13 кВт	45 45	нерж. ст.
12 ЛГР	640x375x775	от 6 до 12	13 кВт	47 45	нерж. ст.
20 ЛГ	735x375x775	от 12 до 20	20 кВт	52 60	нерж. ст.
20 ЛГР	735x375x775	от 12 до 20	20 кВт	54 60	нерж. ст.



УЗНАТЬ ЦЕНУ



*При использовании специального комплекта по переналадке, приобретается отдельно

** Гарантия на целостность топки и сварных соединений

СИЕСТА-16 (2.0)

БАННАЯ ПЕЧЬ + КАМИН



⊕ **2 в 1: ПОЛНОЦЕННЫЙ КАМИН И ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ**

⊕ **ТОПКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2ММ**

⊕ **ТРИ ВИДА ПАРА**

- ЛЕГКИЙ ПАР БЕЗ КАМНЕЙ ОТ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 15 МИН
- СМЕШАННЫЙ ПАР С ВЕРХНЕЙ КАМЕНКИ ЧЕРЕЗ 30 МИН
- КЛАССИЧЕСКИЙ ПАР С КАМЕНКИ-СЕТКИ ЧЕРЕЗ 60 МИН

⊕ **СЪЕМНЫЙ ЭКРАН**

- ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СМЕЖНОМ ПОМЕЩЕНИИ
- ПЕРФОРАЦИЯ ЭКРАНА ПОЗВОЛЯЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ГОРЕНИЕМ

• **УДОБНАЯ ЗАЛИВНАЯ ВОРОНКА**

- ПОДАЧА ВОДЫ В ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ
- ДОЗАТОР ПОДАЧИ ВОДЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО ВЫХОДА ПАРА

Печь для бани Сиеста-16 (2.0) — идеальный выбор для тех, кто ищет универсальное решение для бани или сауны, позволяющее значительно экономить на отоплении. Эта дровяная печь сочетает в себе функциональность и эстетику. Выгодная инвестиция в тепло и домашний уют.

Обеспечивает нагрев парной объемом до 16 м³.

Имеет три зоны для подачи воды и создания пара различного типа.

Топка объемом 38 литров изготовлена из нержавеющей стали AISI 409 и снабжена защитой -отбойником.

Дверка оснащается съемным защитным экраном.



Печь в разрезе
Сиеста-16 (2.0)

Варианты модификаций:



Сиеста-16 (2.0)



Сиеста-30***

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина



СИЕСТА-16 (2.0)	925x511x535	от 10 до 16	-	62	95	нерж. ст.	400
СИЕСТА-30	1014x652x601	от 22 до 30	до 60	107	40	констр. ст./нерж. ст.	400



УЗНАТЬ ЦЕНУ



* Встроенный парообразователь патент РФ №2130135

*** Гарантия на целостность толки и сварных соединений

*** Отличается конструкцией от серии 2.0

 ТЕПЛОДАР

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ



Управление электрокаменками осуществляется с помощью пультов управления. В ассортименте компании «Теплодар» это пульта - «NORMA AIR», «COMFORT AIR» и «COMFORT AIR+» см. стр. 23 (не входит в комплект)

ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

НАПОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА

STEAMLINE

НАСЛАДИСЬ КРАСОТОЙ КАМНЕЙ



5-8
кВт
МОЩНОСТЬ

до **50**
кг
ЗАКЛАДКА КАМНЕЙ



УЗНАТЬ ЦЕНУ

⊕ **ЛЕГКИЙ ПАР ЗА 60 МИНУТ:**
РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДОСТИГАЕТСЯ ИХ
УКЛАДКОЙ ВОКРУГ И МЕЖДУ ТЭН

⊕ **РАЗРЕШЕНА ПОДАЧА ВОДЫ НА КАМНИ И ТЭНЫ**

- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ НОЖКИ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- РАБОТАЕТ ОТ 220В ИЛИ 380В



МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина

SteamLine-5	614x405x455	от 5 до 8	22	50	5 кВт
SteamLine-8	614x405x455	от 8 до 12	23	50	8 кВт

1
год
ГАРАНТИЯ

НАСТЕННАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА

STEAMFIT

СОВРЕМЕННОЕ СЕРДЦЕ
БАНИ И САУНЫ

⊕ **ЛЕГКИЙ ПАР:**
-РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДОСТИГАЕТСЯ ИХ
УКЛАДКОЙ ВОКРУГ И МЕЖДУ ТЭН;
-ВСТРОЕННЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ С УДОБНОЙ ВОРОНКОЙ

⊕ **РАЗРЕШЕНА ПОДАЧА ВОДЫ НА КАМНИ И ТЭНЫ**

- МОНТАЖ НА СТЕНЕ, ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- РАБОТАЕТ ОТ 220В ИЛИ 380В



5-8
кВт
МОЩНОСТЬ

до **35**
кг
ЗАКЛАДКА КАМНЕЙ



УЗНАТЬ ЦЕНУ



МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина

SteamFit 5	560x400x240	6-8	12,5	35	5,34 кВт
SteamFit 8	560x400x240	8-12	15,5	35	8 кВт

1
год
ГАРАНТИЯ

STEAMCITY

ПАР БЕЗ ОСТАНОВКИ

- + **ДАЕТ МНОГО ЛЕГКОГО ПАРА**
ВСТРОЕННЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ*
- + **СПА-ПРОЦЕДУРЫ И АРОМАТЕРАПИЯ В ВАШЕЙ ПАРНОЙ**
РАЗРЕШЕНО ДОБАВЛЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ВОДУ

- МОНТАЖ НА СТЕНЕ, ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- РАБОТАЕТ ОТ 220В

МОДЕЛЬ				
	Высота/ширина/глубина	ИСТОЧНИК ПАРА	ПАР-НАГРЕВ ПАРНОЙ	КГ
SteamCity-2.7	700x400x150	от 6 до 10	4	11,5
SteamCity-5.3	700x400x150	от 10 до 20	8	14,2

1
год
ГАРАНТИЯ



УЗНАТЬ ЦЕНУ



STEAMSiB (1.1)

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНОЙ ПАРНОЙ

- + **ЛЁГКИЙ МОНТАЖ НА СТЕНЕ,**
ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
- + **КОЗЫРЕК, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ И ПАР К ЦЕНТРУ ПАРИЛКИ**
- РАЗРЕШЕНА ПОДАЧА ВОДЫ НА КАМНИ И ТЭНЫ
- КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- РАБОТАЕТ ОТ 220В

МОДЕЛЬ					
	Высота/ширина/глубина	от 2 до 4	от 3 до 6	от 3 до 9	КГ
SteamSiB-3.3	506x446x290	12,5	20±2	3,34 кВт	
SteamSiB-4.3	506x446x290	12,5	20±2	4,34 кВт	
SteamSiB-5.3	506x446x290	12,5	20±2	5,34 кВт	

1
год
ГАРАНТИЯ



УЗНАТЬ ЦЕНУ



STEAMGROSS

НАПОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКА

УПРАВЛЯЙ ПАРом В ОДНО КАСАНИЕ

+ ЛЕГКИЙ ПАР ЗА 60 МИНУТ:

- РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ КАМНЕЙ ДОСТИГАЕТСЯ ИХ УКЛАДКОЙ ВОКРУГ И МЕЖДУ ТЭН;
- ВСТРОЕННЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ;
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ С КНОПКИ

+ РАЗРЕШЕНА ПОДАЧА ВОДЫ НА КАМНИ И ТЭНЫ

- ВМЕЩАЕТ ДО 55 КГ КАМНЕЙ
- 6 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПАРЕНИЯ - ВСТРОЕННЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ 10 Л
- ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ В ПОМЕЩЕНИИ, ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ AIR +



МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина

SteamGross 10	606x556x665	от 8 до 15	40	55	10 кВт
SteamGross 13	606x556x665	от 11 до 19	40	55	13 кВт
SteamGross 16	606x556x665	от 15 до 24	40	55	16 кВт

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



STEAMCARTRIDGE

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ

- ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРООБРАЗОВАНИЯ
- НАСТОЯЩИЙ ЛЕГКИЙ ПАР
- ПОДХОДИТ К РАЗЛИЧНЫМ МОДЕЛЯМ ЭЛЕКТРОКАМЕНЕК РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ДЕМОНТИРУЕТСЯ*
- ЗАЩИЩАЕТ ТЭНЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ

ПАТЕНТ РФ
№ 2310135

Парообразователь «SteamCartridge» («СтимКартридж») — это уникальное изделие, которое позволяет быстро переоборудовать сауну с электрокаменкой в русскую баню за счет увеличения относительной влажности в парной.

Один «SteamCartridge» наполнит парную объемом до 10 м³ большим количеством очень легкого пара.

Парообразователь «SteamCartridge» защищает ТЭН в электрокаменке от попадания воды.

«SteamCartridge» подходит к электрокаменкам «SteamLine», а также к различным моделям электрокаменок разных производителей, а именно применяется в электрокаменках с открытой конструкцией, с ТЭНами следующих размеров: от 180x200x7 мм до 270x400x10 мм.

Под указанные размеры ТЭНов подходят электрокаменки Harvia: Club, Club Combi, Compact, Delta, Legend, Senator, Symphony, Trendi, Topclass.

*Перед покупкой уточните особенности установки

БАКИ

САМОВАРНОГО ТИПА

Баки самоварного типа из нержавеющей стали 0,8мм устанавливаются непосредственно на печь над каменкой и являются стартовым модулем дымохода. Штуцеры предназначены для подключения крана для слива воды.

Модель	Бак 45 л	Бак 55 л	Бак 65 л
Тип	самоварный		
Объем, л	45	55	65
Габариты, мм			
высота	814	924	1000
ширина	420	420	420
глубина	254	254	254
Масса, кг	8	9	10
Кол-во штуцеров и диаметр резьбы	2шт, G 3/4"	2шт, G 3/4"	2шт, G 3/4"

БАК 70
СО СМЕЩЕННОЙ ТРУБОЙ

Бак 70 со смещенной трубой предназначен для нагрева воды прямой передачей тепла от дымохода. Смещение оси дымохода внутри бака позволяет обеспечивать безопасное расстояние от оси дымохода до горячих поверхностей конструкции бани.

Модель	Объем, л	Габариты, мм			Масса, кг	Кол-во штуцеров и диаметр резьбы
		высота	ширина	глубина		
Бак 70 со смещенной трубой	70	889	467	342	9,1	2 шт, G 1/2"



ВЫНОСНОГО ТИПА

Баки из нержавеющей стали 0,8 мм подключаются к регистру с помощью соединительных труб и дренажного крана. Подключение идет через штуцеры 3/4 дюйма, штуцер 1/2 дюйма предназначен для подключения крана для слива воды (краны и соединительные трубы комплектуются покупателем при монтаже самостоятельно).

Модель	Тип	Объем, л	Габариты, мм			Масса, кг	Кол-во штуцеров и диаметр резьбы
			высота	ширина	глубина		
«Парус» для регистра 60	Выносной	60	343	612	325	6,33	1 - 1/2" и 2 - 3/4"
«Парус» для регистра 80	Выносной	80	443	612	325	7,38	1 - 1/2" и 2 - 3/4"



РЕГИСТРЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный регистр - теплообменник предназначен для нагрева воды в дополнительном баке, выведенном из парильного помещения. Регистр - теплообменник устанавливается на банную печь в качестве элемента дымохода и соединяется с баком металлическими трубами.

Может быть установлен на все печи производства «Теплодар» с диаметром дымохода 115 мм и 150 мм. Нагревает дистанционно воду в баке за счет естественной циркуляции.

Модель	Регистр универсальный 115	Регистр универсальный 150
Диаметр дымохода, мм	115	150
Высота корпуса регистра, мм	333	333
Диаметр, мм	200	200
Объем корпуса регистра, л	6,5	4
Масса, кг	2,7	3



СЭНДВИЧ-СЕТКА И ЭКОНОМАЙЗЕР

Сэндвич-сетка - Надежное и эффективное решение от прогорания дымохода. Жесткая конструкция внешней сетки обеспечивает охлаждение внутренней трубы стартового модуля за счет естественной вентиляции, значительно продлевая ресурс дымоходной системы. Так же сэндвич-сетка значительно повышает КПД отопительного прибора, так как при заполнении камнем межконтурных пространств происходит мощная аккумуляция тепла.

Устанавливается либо непосредственно на кольцо дымоборника печи, либо на модуль трубы дымохода. Стыковка с предыдущим и последующим элементом дымохода выполняется только по внутренней трубе.

d1/d2 L	Ø115/ Ø200	Ø150/ Ø200
	580/1000	580/1000

Экономайзер - Является защитно-декоративным элементом. Устанавливается на первый одностенный модуль трубы диаметром 115 или 150мм. Состоит из двух половин и может монтироваться как в процессе установки печи, так и на уже установленную печь с дымоходом. Экономайзер выполнен из нержавеющей стали толщиной 0,8мм.

d1 L	Ø115	Ø150
	450/900	450/900



Сэндвич-сетка

Экономайзер

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ПУ «NORMA AIR»

Для регулировки температурного режима в парной управляет работой ТЭН, автоматически выключает электрокаменку после 6 часов работы.



ПУ «COMFORT AIR»

Пульт управления поддерживает заданную температуру в парильном помещении путем контроля включения (отключения) ТЭНов, имеет возможность аварийного отключения электрокаменки в случае превышения температуры воздуха в парильном помещении.

Пульт управления позволяет настроить время включения электрокаменки и продолжительность ее работы.



ПУ «COMFORT AIR+»

**GSM
модуль**

Пульт управления поддерживает заданную температуру в парильном помещении, путем контроля включения/отключения ТЭНов, имеет возможность аварийного отключения электрокаменки в случае превышения температуры воздуха в парильном помещении.

Пульт управления позволяет настроить не только время, но и дату включения блока ТЭН и продолжительность его работы, а также установить цикличность включения (режим работы по графику). Модуль GSM* позволяет удаленно контролировать процесс работы пульта управления при помощи СМС сообщений.

Пульт управления позволяет осуществить просушку помещения в автоматическом режиме.

При использовании электрокаменки SteamGross с пультом управления Comfort Air+ поддержание заданного уровня влажности воздуха в парной происходит автоматически. Функция DIRECT позволяет управлять несколькими блоками мощности с помощью одной панели управления.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕНИМОСТЬ	КОММУТИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ФУНКЦИИ
ПУ NORMA AIR	ПОДХОДИТ КО ВСЕМ ЭЛЕКТРОКАМЕНКАМ ПРОИЗВОДСТВА «ТЕПЛОДАР», А ТАКЖЕ К ЭЛЕКТРОКАМЕНКАМ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.	ДО 18 КВТ	УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПАРИЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ; -АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОСЛЕ 6 ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ.
ПУ COMFORT AIR		ДО 18 КВТ	-УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПАРИЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ; -УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ И ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ.
ПУ COMFORT AIR+	ПОДХОДИТ КО ВСЕМ ЭЛЕКТРОКАМЕНКАМ ПРОИЗВОДСТВА «ТЕПЛОДАР», А ТАКЖЕ К ЭЛЕКТРОКАМЕНКАМ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ ПАРОИСПАРИТЕЛЕМ.	ДО 18 КВТ	-УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА; -УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ; -УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ И ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (РЕЖИМ РАБОТА ПО ГРАФИКУ); -УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ; -УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ; -ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ ЭЛЕКТРОКАМЕНКАМИ.



1. Блок управления
2. Горелочное устройство

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ДЛЯ БАНИ (АГ П)

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПЕЧИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОДАР* ВМЕСТО ШТАТНОЙ ДВЕРЦЫ

ДЛЯ РАБОТЫ НА
ПРИРОДНОМ ГАЗЕ:

- МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗ

- БАЛОННЫЙ ГАЗ

ДЛЯ ПЕРЕХОДА С БАЛОННОГО ГАЗА НА МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКТ ПЕРЕНАЛАДКИ (ПРИБОРАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- В КОМПЛЕКТЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТ 5542-2014, ГОСТ 20448-90

ВНИМАНИЕ! Работы по сборке и установке газогорелочного устройства должны производиться работниками службы газового хозяйства в соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

Тип горелки	Тепловая мощность, кВт	Номинальный расход м³/ч	Применяемость
АГ-13 П	13	1,6	Сахара 10, Русь 12, Русь-Сетка 12, Русь 9 (1.1), Тамань 10 (1.1), Тамань-Сетка-10 (1.1)
АГ-20 П	20	2,4	Сахара 16, Русь 18, Русь-Сетка 18, Каскад 18, Сибирь 20
АГ-26 П	26	3,2	Тамань 20 (1.1) Тамань-Сетка-20 (1.1)
АГ-40П	40	4,8	Сахара 24, Сибирь 30, Сибирский Утес 20

* Кроме модификаций Панорама. Применяемость горелок к печам указана в таблице.

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

УДОБНАЯ ЗАМЕНА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ



Комплект защитных экранов* в сборе

Защитные экраны предназначены для защиты от возгорания конструкций парильного помещения бани из горючих материалов. Применение защитных экранов позволяет обойтись без использования кирпичной кладки при установке печи. Возможно использование поэлементно, в случае отсутствия необходимости использования полного комплекта из-за конструктивных особенностей парильного помещения.



ЭКРАН ФРОНТАЛЬНЫЙ

Фронтальный экран устанавливается на печь с удлиненным топливным каналом.

Модель	Габариты, мм	Масса, кг
Экран фронтальный 18	1002x792x103	11кг
Экран фронтальный 20	1002x612x103	10кг
Экран фронтальный 30	1002x792x103	11кг



ЭКРАН БОКОВОЙ

Для защиты стен парильного помещения.

Модель	Габариты, мм	Масса, кг
Экран боковой 20	1002x696x44	11
Экран боковой 30	1002x896x44	13



ЭКРАН НАПОЛЬНЫЙ

Для защиты деревянного пола.
Модель экрана 2015 из констр. стали 0,8мм

Модель	Габариты, мм	Масса, кг	Нагрузка
Экран напольный 18/Экран напольный 18-2015	805 x 740 x 100	12	до 200 кг
Экран напольный 20/Экран напольный 20-2015	805 x 560 x 100	9,5	до 200 кг
Экран напольный 30/Экран напольный 30-2015	1003 x 740 x 100	14	до 350 кг

ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТОВ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

Наименование	Габариты защитного экрана (комплект), мм					Применяемость
	B	L	b	l	H	
Комплект: Экран напольный 18 Экран фронтальный 30 Экран боковой 20	740	805	740	705	1050	РУСЬ-12 ПАНОРАМА (1.1), РУСЬ-СЕТКА-18 ПАНОРАМА, РУСЬ-18 ПАНОРАМА (1.1), РУСЬ-СЕТКА-18 ПАНОРАМА, РУСЬ-25 ПАНОРАМА, РУСЬ-27 ЛНЭП ПРОФИ ПАНОРАМА (1.1), КУЗБАСС-14 ПАНОРАМА, КАСКАД-12 ПАНОРАМА, КАСКАД-18 ПАНОРАМА, СИБИРЬ-20 ПАНОРАМА, ЭЛЬМА-12, ЭЛЬМА-20
Комплект: Экран напольный 18 Экран фронтальный 18 Экран боковой 20	740	805	740	705	1050	БЫЛИНА-18 Ч, БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч, ТАМАНЬ-СЕТКА-10, ТАМАНЬ-СЕТКА-20 (1.1)
Комплект: Экран напольный 24 Экран фронтальный 18 Экран боковой 30	560	1000	560	900	1050	КУЗБАСС-20
Комплект: Экран напольный 30 Экран фронтальный 18 Экран боковой 30	740	1000	740	900	1050	СИБИРСКИЙ УТЕС-20, БЫЛИНА-18 Ч (1.1), БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч (1.1), БЫЛИНА-24 Ч (1.1), БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч (1.1)
Комплект: Экран напольный 20 Экран фронтальный 18 Экран боковой 20	560	805	560	705	1050	КУЗБАСС-14
Комплект: Экран напольный 20 Экран фронтальный 20 Экран боковой 20	560	805	560	705	1050	РУСЬ-9 (1.1), РУСЬ-12, РУСЬ-СЕТКА 12, РУСЬ-18, РУСЬ-СЕТКА 18, КАСКАД-12, КАСКАД-18, САХАРА 10, САХАРА 16, СИБИРЬ-20, ТАМАНЬ-10, ТАМАНЬ-20, БЫЛИНА-12 Ч (1.1), БЫЛИНА-12 ЧУ (1.1)*, БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч (1.1)
Комплект: Экран напольный 24 Экран фронтальный 20 Экран боковой 30	560	805	560	705	1050	САХАРА-24, СИБИРЬ-30
Комплект: Экран напольный 30 Экран фронтальный 30 Экран боковой 30	740	1000	740	900	1105	КУЗБАСС-20 ПАНОРАМА, СИБИРЬ-30 ПАНОРАМА, СИБИРСКИЙ УТЕС-20 ПАНОРАМА, БЫЛИНА-18 Ч ПАНОРАМА (1.1), БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч ПАНОРАМА (1.1), БЫЛИНА-24 Ч ПАНОРАМА (1.1), БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч ПАНОРАМА (1.1)



ЭКРАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

ЭТО ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН ОТ ЖАРА ПЕЧЕЙ И ДЫМОХОДОВ

МАТЕРИАЛ:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 430

НАПОЛНЕНИЕ: БАЗАЛЬТОВЫЙ КАРТОН

БЕЗОПАСНОСТЬ:

- ЛИСТ НЕРЖАВЕЙКИ ЭКРАНИРУЕТ ЖАР

- БАЗАЛЬТОВЫЙ КАРТОН

НЕ ПРОПУСКАЕТ ЖАР К ДЕРЕВЯННОЙ СТЕНЕ

- УДОБСТВО МОНТАЖА – ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ, НЕ НАДО СВЕРЛИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
- УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ – ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПРОТЕРЕТЬ ИЛИ ПОМЫТЬ.
- ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ – НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ИСПАРЕНИЙ, ОТСУТСТВУЮТ ПОСТОРОННИЕ ЗАПАХИ
- 3 ГОТОВЫХ РАЗМЕРА – НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОКУПАТЬ МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛЬНО, ПИЛИТЬ, ОТМЕРЯТЬ

Наименование	Габариты, мм
Экран для защиты стен Теплодар 480х480	480х480х8
Экран для защиты стен Теплодар 980х645	980х645х8
Экран для защиты стен Теплодар 980х980	980х980х8





ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ «РОВАХ 12 (1.1)»*

ДВЕРЦЫ

ДАННЫЕ ДВЕРЦЫ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ВМЕСТО ШТАТНЫХ ДВЕРЕЦ, КОТОРЫЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С ПЕЧАМИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОДАР*

- ПРОСТОЙ МОНТАЖ, МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
- ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ДВЕРИ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ УСТАНОВЛЕН МАГНИТ
- КАЧЕСТВЕННОЕ ЖАРОСТОЙКОЕ СТЕКЛО SCHOTT ROVAX

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КАМИННОЙ ДВЕРЦЫ



БЕЗ СТЕКЛА



СО СТЕКЛОМ

ЧУГУННАЯ ДВЕРЦА БЫЛИНА

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ЛЮБУЮ* ПЕЧЬ ИЗ ЛИНЕЙКИ ТЕПЛОДАР

ТОЛЩИНА ЧУГУНА ОТ 10 ММ

В ЛИНЕЙКЕ 2 МОДИФИКАЦИИ:

- БЕЗ СТЕКЛА
- СО СТЕКЛОМ ДИАГОНАЛЬЮ 23СМ
- КРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО И СЛЕВА, И СПРАВА
- СТЕКЛО SCHOTT ROVAX НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА С ПОВЫШЕННОЙ ЖАРОСТОЙКОСТЬЮ
- РУЧКА С НАДЕЖНЫМ ЗАПОРНЫМ МЕХАНИЗМОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ХОДА
- ЧУГУН СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОСТ 1412-85

*Устанавливается на банные печи Русь-9Л 1.1, Тамань 1.1, Тамань-Сетка 1.1, Былина 1.2, Былина-Сетка 1.2 производства «Теплодар» (кроме версий «Панорама»)


ТОПЛИВНЫЙ КАНАЛ БЫЛИНА 325 ММ

Топливный канал предназначен для установки на печи серии Былина и Былина-Сетка (кроме модификаций «Панорама»). Размер Топливного канала Былина составляет 325 мм. Толщина проема стены до 220 мм (+100 мм от стандартного топливного канала).

Для установки на печь необходимо демонтировать стандартный топливный канал, установленный на печь (открутив 4 винта с гайками, которые удерживают топливный канал на печи) и смонтировать на его место в обратном порядке удлиненный топливный канал.

Конструкция канала позволяет менять направление открытия двери печи, для этого необходимо смонтировать кронштейн на нужную сторону канала.

Далее необходимо демонтировать со стандартного канала роликовый запорный механизм и смонтировать его на удлиненный топливный канал.

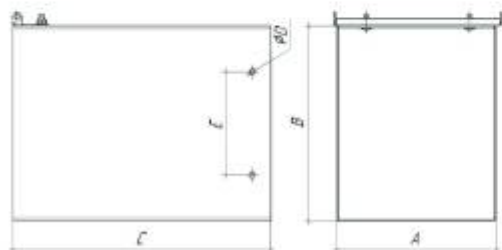

Наименование	Значение параметра
Высота топливного канала (A), мм	201
Ширина топливного канала (B), мм	246
Глубина топливного канала (C), мм	325
Диаметр крепежных отверстий (D), мм	8
Межосевое расстояние между отверстиями (E), мм	130
Масса нетто, кг	3,5

ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА БЫЛИНА

Закрытая каменка **БЫЛИНА** предназначена для наиболее эффективного прогрева теплоаккумулирующей закладки за счет минимизации термических потерь и, как следствие, **увеличения скорости нагрева и температуры закладки в банных печах «БЫЛИНА» и «БЫЛИНА-СЕТКА».** Кроме того, в изделии реализована трёхзонная подача воды, которая позволяет добиться равномерного распределения воды по всей площади закладки.

Закрытая каменка Былина	Габаритные размеры в собранном состоянии (ВхШхД), мм	Габаритные размеры в транспортировочном состоянии (ВхШхД), мм	Масса изделия, кг	Масса с упаковкой, кг	Масса камней, кг
12	352x307x383	76x445x550	8,9	10,6	15*
18	365x346x440	70x470x550	11	14	20*
24	413x407x538	79x580x550	13	15	30*

*может отличаться в зависимости от используемой фракции камней



ЗАКЛАДКА ДЛЯ КАМЕНКИ «КРИСТАЛЛ»

Продается комплектом 8 шт



ЗАКЛАДКА ДЛЯ КАМЕНКИ «ГРАНАТА»

Продается комплектом 4 шт



ОПАХАЛО ПАРМАСТЕР

для БАНИ И САУНЫ



- ⊕ **ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ПАРЕНИЯ**
 - НЕ ТРЕБУЕТ ЗАМАЧИВАНИЯ
 - НЕ ОСТАВЛЯЕТ МУСОРА
 - ПОДОЙДЕТ ДЛЯ САМЫХ КОМПАКТНЫХ ПАРИЛОК
- ⊕ **РУЧНАЯ СБОРКА**
- ⊕ **НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**
 - СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО МОЖНО ПОСТИРАТЬ
 - ЦВЕТ ЧЕХОЛ: 

Предназначено для бесконтактного парения во время банных процедур

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ И КАМИНЫ

для выбора подходящей печи

ЧЕК-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

1 ОБЪЕМ И ТИП ОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

- ЖИЛОЙ ДОМ _____ М² x _____ М (высота потолка)
- ДАЧА _____ М² x _____ М (высота потолка)
- ГАРАЖ _____ М² x _____ М (высота потолка)

2 ВИД ТОПЛИВА

- УГОЛЬ
- ДРОВА
- БРИКЕТЫ

3 ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ РАЗОГРЕВА ПИЩИ, УСТАНОВКА КАЗАНА

4 СЕЗОННОСТЬ И ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- КРУГЛЫЙ ГОД
- ОСЕНЬ-ВЕСНА
- РАЗ В НЕДЕЛЮ, НА ВЫХОДНЫХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

5 ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ЖИВОГО ОГНЯ

6 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ

- ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЕЧИ НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ ТОПЛИВА

7 МАТЕРИАЛ ТОПКИ

- КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ЧУГУН

СЕРИЯ-Т

до **3**
мм
ТОЛЩИНА СТАЛИдо **49**^{*}
см
ДЛИНА ДРОВдо **100**^{**}
м.куб
ПОМЕЩЕНИЕ

- + УДОБНЫЙ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ**
- ЛЕГКИЙ ВЕС ПЕЧИ. НЕ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ
- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР. ЛЕГКО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ
- ВЫХОД ДЫМОХОДА ВВЕРХ
- + ПЛАМЯОТБОЙНИК ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА - ОБОРОТ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ**

- ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- КОЖУХ-КОНВЕКТОР:
БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)
- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ПО ГОСТ 1412-85
- САМООХЛАЖДАЮЩАЯСЯ ДВЕРЦА:
КРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО СЛЕВА ИЛИ СПРАВА
НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
- БОЛЬШОЙ И ГЛУБОКИЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА

Печь в разрезе
Т-100 (1.1)Варианты
модификаций:

Т-50 (1.1)



Т-100 (1.1)

Область применения отопительных печей «Серии-Т» самая разнообразная. Они прекрасно зарекомендовали себя в качестве источника тепла дачных домиков, гаражей, палаток и любых небольших бытовых и производственных помещений.

Печи «Серии-Т» работают в двух режимах — интенсивном и экономичном. Отрегулировать режим можно с помощью ящика зольника. В интенсивном режиме можно не только быстро прогреть помещение, но и разогреть пищу на варочной поверхности печи.

МОДЕЛЬ	ИЗМ.	М ³	КГ	Т	Л, мм	ММ
высота/ширина/глубина						
Т-50 (1.1)	590х298х492	до 50	29	5 кВт	352	115
Т-100 (1.1)	590х298х635	до 100	39	10 кВт	495	115

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



* В зависимости от модификации
** Или 36 куб.м. при высоте потолка 2,7 м

ПЕЧУРКА

до **3**
мм
ТОЛЩИНА СТАЛИдо **12**^{*} л
ВОЗМОЖНОСТЬ
УСТАНОВКИ КАЗАНАдо **50**^{**}
м.куб
ПОМЕЩЕНИЕ+ **ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ ЧУГУННЫМИ КОЛЬЦАМИ**+ **СВЕРХНАДЕЖНОСТЬ** – ФОРМА ЦИЛИНДРА,
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВАРНЫХ ШВОВ+ **БЕЗОПАСНОСТЬ** – НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ
МЕХАНИЗМ НА ДВЕРЦЕ

- КОЖУХ-КОНВЕКТОР:
– БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
– ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (КАРА ТОПКИ)
- ПЛАМЯТОБЙНИК ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАГРЕВА – ОБОРОТ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ
- УДОБНЫЙ БЫСТРЫЙ МОНТАЖ:
– ЛЕГКИЙ ВЕС ПЕЧИ. НЕ НУЖЕН ФУНДАМЕНТ
– КОМПАКТНЫЕ ГАБАРИТЫ ПЕЧИ
- КОЛОСНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Печь в разрезе
ПечуркаВарианты
модификаций:

Печурка



Печурка Плюс

«Печурка» – незаменимая помощница на дачном участке. Небольшая печь цилиндрической формы прекрасно отапливает небольшие помещения: закрытые веранды, летние кухни, садовые домики.

Декоративный кожух-конвектор не только защищает от жесткого инфракрасного излучения, но и помогает быстро прогреть помещение.

Главная изюминка «Печурки» – полноценная чугунная варочная плита с кольцами. На плите «Печурки» очень легко и удобно готовить пищу. Убрав кольца, можно установить

казан и приготовить любимое блюдо даже для большой компании.

«Печурка» выпускается в двух модификациях:

- с простой варочной поверхностью из одного чугунного кольца и крышки,
- с варочной поверхностью под казан, состоящей из набора съемных чугунных колец диаметром от 120 до 352 мм для установки казанов разного объема.

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина мм	м³	кг	Диаметр колец, мм	L, мм	Ø, мм
Печурка	500x450x450	до 50	32	120/176/244/352	320	115
Печурка Плюс	500x450x450	до 50	29	120/176	320	115

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



до **8**
мм
ТОЛЩИНА СТАЛИдо **50**
см
ДЛИНА ДРОВдо **200**^{**}
м.куб
ПОМЕЩЕНИЕ

ЛОКОМОТИВЪ

- + **ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:**
 - ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ГАЗОХОДА
 - БОЛЬШОЙ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА
 - + **ЧУГУННЫЙ СЪЕМНЫЙ КОЛОСНИК**
 - + **ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА УГЛЕ***
 - + **ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
- КОЖУХ-КОНВЕКТОР: БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)
 - ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ПЕЧИ - ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА,
РАССЕКATEЛИ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ НА ПЛАМЯТОБВОЙНИКЕ



Печь в разрезе
Локомотив 120

Варианты модификаций:



Локомотив-120



Локомотив-200

Отопительно-варочная печь «Локомотив» предназначена для отопления жилых и хозяйственных помещений, а также для приготовления пищи.

Быстрое нагревание воздуха и его равномерное распределение обеспечивают мощные конвекционные потоки, которые проходят в каналах между топкой и кожухом печи.

Дополнительные отверстия в дверце печи для подачи воздуха позволяют реализовать функцию вторичного дожига.

Наиболее термонагруженные элементы топки выполнены из конструкционной стали толщиной 8 мм.

Конструкция печи позволяет использовать в качестве топлива уголь, обеспечивая теплом долгое время. Для этого необходимо дополнительно приобрести комплект защитный для усиления стенок топки (см. стр. 45).

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	м³	кг	л	л, мм	мм
Локомотив -120	610x420x630	до 120	76	12 кВт	500	115
Локомотив -200	625x520x630	до 200	90	20 кВт	500	115

* При использовании Комплекта защитного М

** Или 74 кв.м. при высоте потолка 2,7 м

1
год
ГАРАНТИИ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



БАТЫР

⊕ ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ ЧУГУННЫМИ КОЛЬЦАМИ

⊕ РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТВЕРДОГО
ТОПЛИВА*

- ТРИ РЕЖИМА ГОРЕНИЯ:
- ИНТЕНСИВНЫЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
- КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОБОГРЕВА
- РЕЖИМ ВЕРХНЕГО (ПОВОДОГО) ГОРЕНИЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
- КОЖУХ-КОНВЕКТОР С ОРИГИНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ:
- БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ОЖОГА ТОПКИ)

«Батыр» - конвекционная печь. Интенсивный нагрев помещения происходит за счет нагреваемого в конвекционных каналах воздуха. Именно эта модель «Батыр-150» предназначена для обогрева помещения объемом до 150 куб.м. Такое помещение можно прогреть от 0 до +20°C в течение часа. Благодаря системе подачи первичного и вторичного воздуха продолжительность работы на одной закладке, например, угля может достигать 8 часов. Кстати, использования в качестве топлива угля допустимо при установке в топку комплекта защитного М, того же, что подходит на серийные печи компании «Теплодар».

Буквально пару манипуляций необходимо совершить, чтобы «Батыр» стал высокоэффективным агрегатом для приготовления пищи хоть непосредственно на самой варочной плите, хоть в казане объемом до 12 литров, убрав чугунные кольца и крышку отбойника для более эффективного его (казана) прогрева.

У печи прекрасный запас прочности, толщина металла топки — до 5 мм.



Печь в разрезе
Батыр-150

Конструкция печи позволяет использовать в качестве топлива уголь, обеспечивая теплом долгое время. Для этого необходимо дополнительно приобрести комплект защитный для усиления стенок топки (см. стр. 45).

Варианты модификаций:



Батыр-150

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	м³	кг	л	мм	л
Батыр-150	700x450x670	до 150	78	15 кВт	500	115



УЗНАТЬ ЦЕНУ



до 8 ч МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ	до 55* СМ ДЛИНА ДРОВ	до 200** М.КУБ ПОМЕЩЕНИЕ	 ПОВОРОТНЫЙ ШИБЕР В КОМПЛЕКТЕ
--	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

МАТРИЦА

+ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:

- ДВУХБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА
- ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ТОПКИ

+ ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- УДОБНАЯ ЧИСТКА:
- БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ
ЧИСТКИ ДЫМОСБОРНИКА
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА
СВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ

В «Матрице» отлично сочетаются надежный современный отопительный прибор и проверенные годами идеи.

В печи реализована возможность поддержания тепла в режиме длительного горения — до 8 часов на одной закладке дров.

Кожух-конвектор печи обеспечивает быстрый, равномерный нагрев помещения и защиту от жесткого инфракрасного излучения от стенок топки.

Основными особенностями печи являются возможность эксплуатации печи в режимах интенсивного и длительного горения, возможность присоединения дымохода как вертикально, так и под любым углом без увеличения габаритов печи.

Конструкция печей «МАТРИЦА (1.1)» состоит из топки в форме параллелепипеда с коротким топливным каналом и отверсти-



Печь в разрезе
Матрица 100

ем для присоединения дымохода, закрытой с боков декоративными конвекторами, дверки с остеклением термостойким стеклом и ящика зольника.

Верхняя поверхность топки в режиме интенсивного горения нагревается до 500° С и может быть использована для приготовления и разогрева пищи. Топка печи изготовлена из конструкционной стали толщиной 3мм.

Варианты модификаций:



Матрица-100 (1.1)



Матрица-200 (1.1)

МОДЕЛЬ							
	высота/ширина/глубина	м³	кг	кВт	мм	мм	мм
Матрица-100 (1.1)	595x338x603	до 100	51	10 кВт	450 мм	230	115
Матрица-200 (1.1)	752x378x709	до 200	74	20 кВт	550 мм	355	150

* В зависимости от модификации
** Или 74 кв.м. при высоте потолка 2,7 м

УЗНАТЬ ЦЕНУ



1
год
ГАРАНТИЯ

до **54**
СМ
ДЛИНА ДРОВАдо **200**
М.КУБ
ТОПЛИВАот **10**
ММ
ТОЛЩИНА ЧУГУНАЛУЧШИХ
РГО
РОССИИ
ТОВАРОВ

- ⊕ **ОТЛИЧНЫЙ ОБОГРЕВ:**
 -ТОПКА СО СКВОЗНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ
 -ПЛАМЯТОБЙНИК С БОКОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
 -ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАМЕНИ
- ⊕ **ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ТОПКА**
 -**МАКСИМАЛЬНО НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА СВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ
- СТЕКЛО С ФУНКЦИЕЙ САМООЧИСТКИ
- УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ ТОПЛИВА: ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА БОЛЬШАЯ ДВЕРЦА

Интерьерная чугунная отопительная печь Verona предназначена для отопления помещений общим объёмом до 200 м³. В качестве топлива используются дрова длиной до 54 см или древесные топливные брикеты.


Особенность печи Verona - уникальная конструкция топки, а именно сквозное оребрение (рёбра проходят насквозь топки изнутри наружу), что значительно увеличивает теплопередачу. Чугунный пламяотбойник уникальной формы обеспечивает оборот топочных газов, а вторичная подача воздуха обеспечивает их дожигание, что позволяет добиться высокого КПД печи ~70%.



Печь в разрезе
Verona-200

Ушиное сквозное оребрение печи Verona-200

Стенка топки в разрезе (вид сверху)



увеличивает теплоотдачу



Варианты модификаций:



Verona-200

Сама топка печи цельнолитая, благодаря этому конструкция максимально жёсткая и надёжная. Отливается печь из чугуна ЧХ-1 (ГОСТ 7769-82) в собственном литейном цеху компании «Теплодар», толщина топки от 10 мм! Снаружи печь окрашена термостойкой кремнийорганической краской.

Дымоход в печи монтируется в двух возможных положениях: вверх или назад, а съёмная заглушка, закрывающая свободное отверстие дымоборника служит для удобства чистки.

Загружать топливо в печь Verona не составит никаких проблем, это обусловлено большими габаритами топочной двери. Для защиты от просыпания горящего топлива на пол предусмотрена специальная

чугунная площадка под дверью.

Так же на печи Verona возможно приготовить пищу, для этого предусмотрена полноценная варочная плита со съёмными чугунными кольцами.

Несмотря на мощность, печь компактна и не займёт много места в интерьере. Наслаждайтесь отличным обзором пламени, благодаря большой стекло-керамической панели немецкой компании Schott и системе «чистое стекло».

МОДЕЛЬ	 мм	 м³	 кг	 кВт	 мм	МАТЕРИАЛ ТОПКИ
высота/ширина/глубина						
Verona-200	700x430x660	до 200	140	21 кВт	540	чугун от 10 мм

высота/ширина/глубина

3
года
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ТОП-МОДЕЛЬ

до **54**^{*}
СМ
ДЛИНА ДРОВдо **300**^{**}
М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ

⊕ **СКОРОСТНОЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ –**
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТРУБНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ

⊕ **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:**
– МНОГООБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА
– ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА

- ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:
– БОЛЬШОЕ ОТВЕРСТИЕ С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ ЧИСТКИ ДЫМОСБОРНИКА
– ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ
ДЫМОХОДА СВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ

«ТОП-модель» – дровяные трубные металлические печи для дачи, дома или гаража, предназначенные как для скоростного конвекционного отопления помещений, так и для поддержания тепла в режиме длительного горения до 8 часов.

В печи ТОП-модель нагрев воздуха происходит в конвективных трубах, находящихся внутри топки печи. Горячий воздух выходит из отверстий в верхней части печи.

Печь рассчитана на отопление помещения объемом до 300 м³.

На верхней поверхности удобно разогревать пищу и даже готовить несложные блюда в интенсивном режиме работы печи.

Для данных печей компания «Теплодар» выпускает:

- дымоходные системы;
- защитные напольные экраны;
- теплосъемники;
- приставку «Турбо-ТОП» (для печей ТОП-200) (см. стр. 45).

РОСПАТЕНТ
№ 2429420Печь в разрезе
ТОП-Модель 200 ДЧВарианты
модификаций:

140 ДС

140 ДЧ

200 ДС

200 ДЧ

300 ДЧ

МОДЕЛЬ

высота/ширина/глубина

М³

КГ

Л, ММ

ММ

Топ-140 ДС	700х375х400	до 140	63	14 кВт	300	115
Топ-140 ДЧ	700х375х400	до 140	65	14 кВт	300	115
Топ-200 ДЧ	700х375х520	до 200	82	20 кВт	400	115
Топ-200 ДС	700х375х520	до 200	78	20 кВт	400	115
Топ-300 ДЧ	700х440х800	до 300	120	30 кВт	550	150

* В зависимости от модификации

** Или 111 кв.м. при высоте потолка 2,7 м

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ТОП-ДРАЙВ



+ **СКОРОСТНОЙ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ:**
4 РЯДА ВОЗДУХОГРЕЙНЫХ ТРУБ

+ **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДО 8 ЧАСОВ:**
- ДВУХОБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА
- ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА

- ЧУГУННАЯ ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ:
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ПЛАМЕНИ
- НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ

- ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА

Дровяные трубные отопительные печи «ТОП-ДРАЙВ» предназначены для отопления загородного дома или дачи.

Благодаря современному выделяющему ее в ряду других отопительных печей дизайну, «ТОП-ДРАЙВ» может послужить украшением интерьера. Особенности этой печи являются небольшие габаритные размеры при высокой динамике прогрева помещения. Используемые при изготовлении материалы обеспечивают надежную работу в течение всего срока службы при соблюдении условий эксплуатации.

В топке печи расположены ряды конвективных труб, внутри которых происходит нагрев воздушных потоков и создается мощная циркуляция воздуха, что позволяет быстро распределить нагретый воздух по всему помещению.



Печь в разрезе
ТОП-Драйв-150

Варианты модификаций:



ТОП-Драйв-150



ТОП-Драйв-250

МОДЕЛЬ						
	высота/ширина/глубина	М³	кг		Л, мм	ДМ
ТОП-Драйв-150	625x520x460	до 150	79	15 кВт	390	115
ТОП-Драйв-250	625x520x640	до 250	105	25 кВт	540	150



УЗНАТЬ ЦЕНУ



**НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ**

ВЕРТИКАЛЬ

+ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДО 8 ЧАСОВ:

- ДВУХОБОРОТНАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА
- ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА

**+ ПОЛНОЦЕННАЯ ЧУГУННАЯ
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**

- ДВЕРЦА С ПАНОРАМНЫМ СТЕКЛОМ
- КОЖУХ-КОНВЕКТОР:
 - СМЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА (В МОДИФИКАЦИИ КЕРАМИКА)
 - БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ
 - ЗАЩИТА ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ)
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА В СМЕЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОФРОРУКАВ

Отопительно-варочные камины «Вертикаль» полюбили многим за свои уникальные качества. При скромных размерах они эффективно отапливают помещения объемом до 120 м³ и способны в режиме длительного горения поддерживать тепло до 8 часов на одной закладке дров.

При желании «Вертикаль» может прекрасно справиться с отоплением смежных помещений: на задней стенке печи размещены специальные патрубки-воздухотводы.

Еще одна задача, с которой «Вертикаль» справляется «на ура», — возможность приготовления пищи. Печь оснащена полноценной чугунной плитой.

до 8 ч
МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ



Печь в разрезе
Вертикаль Металлика

Варианты модификаций:



Вертикаль Керамика



Вертикаль Металлика

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина

Вертикаль Керамика	880x375x425	до 120	44	12 кВт	330	300	115
Вертикаль Металлика	880x375x425	до 120	41	12 кВт	330	300	115

* При вертикальной закладке
** Или 44 кв.м. при высоте потолка 2,7 м

2 мм
ТОПКА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

до 33*
см
длина дров

до 120**
м.куб
помещение

3
года
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



МИЛЬНА

до 33*
шт
КИРПИЧИдо 55
см
ДЛИНА ДРОВдо 200**
м.куб
ПОМЕЩЕНИЕ

+ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБОГРЕВА ДО 8 ЧАСОВ:

- ДВУХОБОРОТНАЯ ТОПКА ГОРЕНИЕ ДО 4 Ч
- ЗАКЛАДКА КИРПИЧЕЙ ОТДАЧА ТЕПЛА ДО 4 Ч
- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ТОПКИ

+ ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ **БЫСТРО ПРОГРЕВАЕТ ПОМЕЩЕНИЕ И ДОЛГО ДЕРЖИТ ТЕПЛО**

- СТАЛЬНАЯ ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ:
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ПЛАМЕНИ
- НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
- ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕЧИ:
- ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК ЗОЛЬНИКА

Подобно дремлющему вулкану, новая отопительная теплоаккумулирующая печь «Мильна» хранит внутри мощный запас тепла, который будет использован исключительно на благое дело — создание уюта в доме!

Главное достоинство печи — способность сохранять тепло после прогорания топлива и отдавать его в течение 4 часов, обогревая помещение. Жар от горения дров аккумулируют огнеупорные кирпичи (не входят в комплект), размещенные в боковых и верхней поверхностях печи. В качестве теплоаккумулирующего материала также могут быть использованы камни для бани или сауны.

Благодаря лаконичному и современному внешнему виду печь без труда впишется в интерьер любого дома.

Печь в разрезе
Мильна-100Печь Мильна-100
без боковых стенок
и крышкиВарианты
модификаций:

Мильна-100

Мильна-200

МОДЕЛЬ	ММ	М ³	КГ	250x120x65	КГ	ММ	ММ	ММ
	высота/ширина/глубина							

Мильна-100	625x565x625	до 100	72	10 кВт	19 шт.	до 65	450	115
Мильна-200	750x635x765	до 200	91	20 кВт	33 шт.	до 115	550	150

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



4
РЕЖИМА
ГОРЕНИЯ

до **65**^{*}
СМ
ДЛИНА ДРОВ

до **220**^{**}
М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ


ПОВОРОТНЫЙ ШИБЕР
В КОМПЛЕКТЕ

МЕТЕОР

+ УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ:

- МОЩНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
- ЩЕЛЕВЫЕ БОКОВЫЕ КОНВЕКТОРЫ

+ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ 8 ЧАСОВ:

- МНОГОХОДОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ТОПКИ
- ПОДАЧА ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА
- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ТОПКИ

- ДВЕРЦА С ЖАРОСТОЙКИМ СТЕКЛОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА СВЕРХУ ИЛИ СЗАДИ
- ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
СО СЪЕМНЫМИ ЧУГУННЫМИ КОЛЬЦАМИ

Решить проблему быстрого и равномерного прогрева холодного помещения можно установив тепловую пушку. Но для больших помещений нужен мощный электрический прибор, требующий специального подключения. Проблему можно решить, установив «Метеор» — дровяную печь со встроенным вентилятором. Вентилятор работает от электричества.

«Метеор» может работать в нескольких режимах:

- режим «тепловой пушки» при интенсивной протопке для быстрого (15-20 мин) прогрева помещения,
- режим интенсивного нагрева для приготовления пищи или обогрева помещения в теплое время года без использования тепловой пушки,
- режим длительного горения с максимальным съемом тепла с использованием тепловой пушки,
- режим длительного горения с умеренным нагревом (поддержание температуры).

до **84**
МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯ


Печь в разрезе
Метеор-150

Варианты модификаций:



Метеор-150



Метеор-220

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	М	кг	л	ММ	ММ	ММ
Метеор-150	658x350x632	до 150	62	15 кВт	500	115	127 м³/ч
Метеор-220	658x350x776	до 220	72	22 кВт	650	115	127 м³/ч

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ


* В зависимости от модификации
** Или 81 кв.м. при высоте потолка 2,7 м

ТОП-АКВА

3 ммТОЛЩИНА СТАЛИ,
ТОЛЩИНА ТРУБ
3,5 мм**до 45**СМ
ДЛИНА ДРОВПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ВОДЯНОМУ КОНТУРУПОВОРОТНЫЙ ШИБЕР
В КОМПЛЕКТЕ**до 6 ч**МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ ГОРЕНИЯПечь в разрезе
ТОП-Аква-150 ДС

- + **ОБОГРЕВ ДО 400 КУБ М***
(125 М² – КОНВЕКЦИЕЙ, 275 М² – ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ)
(148 КВ.М.)
- + **МОЖНО УСТАНОВИТЬ БЛОК ТЭН**
- + **ПОЛНОЦЕННЫЙ ВОДОНА-
ПОЛНЕННЫЙ КОНТУР ПЕЧИ
ОБЪЕМОМ 17,6 ЛИТРОВ**

- ЧУГУННАЯ ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ:
– ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЗОРА ПЛАМЕНИ
– НАДЕЖНЫЙ ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
- ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СО СЪЕМНЫМИ КОНФОРКАМИ

Новая печь «ТОП-Аква» – это отопительная печь с развитым теплообменником контура отопления, способная РАВНОМЕРНО обогревать помещения до 400 м² (125 м² – конвекцией, 275 м² – теплоносителем).

Топка печи, изготовлена из конструкционной стали толщиной 3 мм, в ней расположены конвективные трубы, толщиной 3,5 мм, что гарантирует надежность и долговечность использования печи.

При полной загрузке печи дровами длительность горения составит 6 часов. Герметичная чугунная дверца с запорным механизмом, защитный экран на задней стенке топки с функцией подачи вторичного воздуха и двухоборотная топка «выжмут» из печи максимум!

В качестве топлива используются дрова или электричество (в случае приобретения и монтажа блока ТЭН). Так же «ТОП-Аква» имеет полноценную варочную поверхность, можно разогреть пищу.

Варианты
модификаций:

ТОП-Аква-150 ДЧ



ТОП-Аква-150 ДС

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина



ТОП-Аква-150 ДЧ	705x515x585	до 125 - конвекция +	105	18 кВт**	450	115
ТОП-Аква-150 ДС	705x515x566	до 275 - теплоноситель	103,5	18 кВт**	450	115

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ТЕПЛОДАР ОБ-120



⊕ **ЛЕГКИЙ (70 КГ) НЕ ТРЕБУЕТСЯ ФУНДАМЕНТ**

⊕ **ДОЛГОВЕЧНЫЙ:**

ТОПКА ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2 ММ AISI 409

⊕ **УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ:**

- ДВУХОБОРОТНАЯ ТОПКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (БЫСТРО ОТДАЕТ ТЕПЛО)

- КОЖУХ-КОНВЕКТОР, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПОТОКИ ВОЗДУХА

- НЕМЕЦКОЕ ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО SCHOTT ROVAX ДИАГОНАЛЬ 485ММ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ) СВЕРХУ, СНИЗУ И СЗАДИ КАМИНА
- КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ГОРЯЩИХ ДРОВ И УГЛЕЙ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ
- УДОБНЫЙ МОНТАЖ ДЫМОХОД УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СВЕРХУ
- ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКОЙ
- ИМЕЕТСЯ ДВЕ МОДЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ:
- ВДОЛЬ СТЕНЫ
- В УГОЛ КОМНАТЫ

«Теплодар ОБ-120» — высокоэффективный отопительно-варочный камин, прошедший проверку временем. Изделие выпускается более 20 лет.

Камин «Теплодар ОБ-120» стал настоящей находкой для любителей комфортного отдыха на даче и в коттедже.



Печь-камин в разрезе
Теплодар ОБ-120

Варианты модификаций:



Камин ОБ-120 прямой



Камин ОБ-120 угловой

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	м³	кг	мм	твитер	материал топки	г/г
ОБ-120 прямой	951x650x592	до 120	70	150	12 кВт	нерж. сталь	485
ОБ-120 угловой	951x650x592	до 120	67	150	12 кВт	нерж. сталь	485



УЗНАТЬ ЦЕНУ



КАДРИЛЬ



⊕ **ЛЕГКИЙ (80 КГ) НЕ ТРЕБУЕТСЯ ФУНДАМЕНТ**

⊕ **ДОЛГОВЕЧНЫЙ:**

ТОПКА ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2 ММ AISI 409

⊕ **УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ:**

- ДВУХОБОРОТНАЯ ТОПКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (БЫСТРО ОТДАЕТ ТЕПЛО)

- КОЖУХ-КОНВЕКТОР, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ КОНВЕКЦИОННЫЕ ПОТОКИ ВОЗДУХА

- БОЛЬШОЕ ПАНОРАМНОЕ НЕМЕЦКОЕ ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО SCHOTT ROVAX ДИАГОНАЛЬ 500ММ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ЖАРА ТОПКИ) СВЕРХУ, СНИЗУ И СЗАДИ КАМИНА
- КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ГОРЯЩИХ ДРОВ И УГЛЕЙ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ
- УДОБНЫЙ МОНТАЖ ДЫМОХОД УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СВЕРХУ
- ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКОЙ



Печь-камин в разрезе
Кадриль

«Кадриль» — эффектный современный камин, способный создать уютную обстановку в доме.

Его топка из жаростойкой нержавеющей стали, скрытая за декоративным кожухом-конвектором, дает очень много тепла.

Варианты модификаций:



Кадриль спереди



Кадриль сзади

МОДЕЛЬ						Материал топки	
	высота/ширина/глубина						
Кадриль	950x645x515	от 60 до 120	80	150	12 кВт	нерж. сталь	500



УЗНАТЬ ЦЕНУ



ТАНГО

3 мм

ТОПКА ИЗ
СТАЛИ

2 мм

ЭЛЕМЕНТЫ ТОПКИ
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИдо
80
м.куб
помещение

- + **ЗАЩИТА ТОПКИ ОТ ПРОГОРАНИЯ**
ПЛИТЫ ИЗ ОГНЕУПОРНОГО ВЕРМИКУЛИТА*
- + **БОЛЬШОЕ ПАНОРАМНОЕ НЕМЕЦКОЕ ЖАРОПРОЧНОЕ**
СТЕКЛО SCHOTT РОБАХ ДИАГОНАЛЬ 500MM
- + **КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ**
ГОРЯЩИХ ДРОВ И УГЛЕЙ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ
- + **ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН**
- ЯЩИК ЗОЛЬНИКА СКРЫТ ЗА ДВЕРЦЕЙ КАМИНА
- БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
(КРОМЕ МОДИФИКАЦИИ ТАНГО ТРИО)
- + **ЛЕГКИЙ (93 КГ) НЕ ТРЕБУЕТСЯ ФУНДАМЕНТ**

- ЗАСЛОНКА С СУДОБНОЙ РУЧКОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГОРЕНИЯ
- ДВУХЗОННАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА В ТОПКУ
- РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ГОРЕНИЯ
- ЗАЩИТА СТЕКЛА ОТ КОПОТИ
- ЗАЩИТА ОТ ДЫМЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ
- ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДЕКОРАТИВНОЙ
КРЫШКОЙ (В МОДИФИКАЦИИ ТАНГО+)

Камины «Танго» — идеальное решение для любого интерьера. Плавные линии и вставки из зеркальной нержавеющей стали придают камину визуальную легкость благодаря игре отражений.

Обзор огня с трех сторон (в модификации Танго Трио).



Печь-камин в разрезе
Танго

Варианты модификаций:



Танго



Танго+



Танго Трио

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	М³	кг	мм	материал топки	материал топки
Танго	970x610x440	до 80	91	150	8 кВт	констр./нерж. сталь 500
Танго +	950x610x440	до 80	98	150	8 кВт	констр./нерж. сталь 500
Танго Трио	970x610x400	до 80	93	150	8 кВт	констр./нерж. сталь 500/400/400

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



* Плиты из вермикулита, абсолютно безвредные, имеют высокие экологические показатели, можно нагревать до 1100° С, не деформируются, не разрушаются.

РУМБА

3мм

ТОПКА ИЗ
СТАЛИ

2мм

ЭЛЕМЕНТЫ ТОПКИ
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИдо
100
М.КУБ
ПОМЕЩЕНИЕ

- + **ЗАЩИТА ТОПКИ ОТ ПРОГОРАНИЯ**
плиты из ОГНЕУПОРНОГО ВЕРМИКУЛИТА*
- + **БОЛЬШОЕ ПАНОРАМНОЕ НЕМЕЦКОЕ ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО SCHOTT ROVAX ДИАГОНАЛЬ 500MM**
- + **КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВЫПАДЕНИЕ ГОРЯЩИХ ДРОВ И УГЛЕЙ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ**
- + **СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН**
 - ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРИ С ТРЕХ СТОРОН (СТЕКЛА НА ЛИЦЕВОЙ И БОКОВЫХ ПАНЕЛЯХ)
 - БОКОВЫЕ СМЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА (ЛЕГКО КУПИТЬ В СТРОИТЕЛЬНОМ МАГАЗИНЕ)
 - ЯЩИК ЗОЛЬНИКА СКРЫТ ЗА ДВЕРЦЕЙ КАМИНА
- + **НЕ ТРЕБУЕТСЯ ФУНДАМЕНТ**
 - БОЛЬШОЕ ПАНОРАМНОЕ НЕМЕЦКОЕ ЖАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО SCHOTT ROVAX ДИАГОНАЛЬ 500MM
 - ЗАСЛОНКА С СУДОБНОЙ РУЧКОЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГОРЕНИЯ
 - ДВУХЗОННАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА В ТОПКУ
 - РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ГОРЕНИЯ
 - ЗАЩИТА СТЕКЛА ОТ КОПОТИ
 - ЗАЩИТА ОТ ДЫМЛЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ
 - УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА КАМИНА УСТАНОВКА ВДОЛЬ СТЕНЫ ИЛИ В УГОЛ КОМНАТЫ

Камин «Румба» создан для установки в больших просторных гостиных. Внушительных размеров топка равномерно прогревает помещение.



Печь-камин в разрезе
Румба

Варианты модификаций:



Румба спереди



Румба сзади

МОДЕЛЬ						материал топки	
высота/ширина/глубина							
Румба	1055х690х530	до 100	132	150	10	констр./нерж. сталь	500/440/440

1
год
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



ТЕПЛОСЪЕМНИК

Теплосъемник предназначен для сбора разогретого в конвективных трубах воздуха и отвода в соседние помещения при помощи гибкого алюминиевого воздухоотвода диаметром 120 мм. Устанавливается без дополнительного крепежа.

МОДЕЛЬ



Теплосъемник ТОП-модель-140	180×125×307
Теплосъемник ТОП-модель-200	180×125×425
Теплосъемник ТОП-модель-300	180×125×550



ТУРБО-ПРИСТАВКА

Турбо-приставка для ТОП-200 для ускорения прогрева помещения за счет мощного вентилятора. Приспособление позволяет увеличить скорость потока воздуха проходящий через конвекционные трубы. В результате помещение быстро заполняется теплым воздухом.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫЙ

Комплект сменных вкладышей из конструкционной стали толщиной 4 мм позволяет защитить стенки топки печей от преждевременного выхода из строя, а также использовать в печах «Кузбасс», «Локомотив» и «Батыр» в качестве топлива уголь! При прогорании вкладышей их можно будет заменить на аналогичный комплект и продолжать пользоваться печью!

Технические характеристики:

Наименование	Комплект защитный М	Комплект защитный L
Габариты упаковки (ВхШхГ), мм	430x200x70	560x200x70
Масса, кг	7	8



КОСТРОВЫЕ ЧАШИ ОНИКС

Костровая чаша Оникс - это не просто место для костра, это сердце вашего отдыха на природе, символ уюта и роскоши. Изготовленная из нержавеющей стали 2 мм, аргоновая сварка!

Чаша станет уникальным украшением вашего сада, террасы или даже огорода.

Чаша имеет съёмные ручки, благодаря которым легко высыпать угли, а также перемещать изделие в любое место



Крышка для костровой чаши, приобретается отдельно



Оникс металл 5



Оникс чёрный 5

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	кг
Оникс металл 5	692x692x337	16
Оникс чёрный 5	695x695x338	15,3
Оникс крышка	95x500x575	2,5

1
год
ГАРАНТИЯ



ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

ДЛЯ ВЫБОРА КОТЛА

ЧЕК-ЛИСТ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

1

**ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ**

• _____ м²

2

ОСНОВНОЙ ВИД ТОПЛИВА

- УГОЛЬ
- ДРОВА
- ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ
- ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
- ГАЗ
- ПЕЛЛЕТЫ

3

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА**

- ТЕПЛЫЙ ПОЛ
- КОНТУР ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4

ПОТЕРИ ТЕПЛА

- ВЫСОТА ПОТОЛКА
- КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕР ОКОН
- КАЧЕСТВО УТЕПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

5

**СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУ-
ЛЯЦИЯ ИЛИ ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ.**

6

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ

- ВРЕМЯ РАБОТЫ КОТЛА НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ
ТОПЛИВА

7

**ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГО-
ТОВЛЕНИЯ/ РАЗОГРЕВА
ПИЩИ**

КУППЕР УЮТ

до
80*
л
ОБЪЕМ ТОПКИдо **64***
см
ДЛИНА ДРОВдо **200***
м.кв.
ПОМЕЩЕНИЕ

+ НАДЕЖНОСТЬ ЗА СЧЕТ ФОРМЫ ЦИЛИНДРА:

- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 3 АТМ
- МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВАРНЫХ ШВОВ

+ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК,
КОЧЕРГА, ШУРОВА

- ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА
ОБЪЕМ ДО 80 Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 64 СМ*
- УДОБНАЯ ЧИСТКА,
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКУ
- РАБОТА НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА:
УГОЛЬ, ДРОВА, БРИКЕТЫ

Водогрейные отопительные котлы модельного ряда «УЮТ» предназначены для отопления индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

В качестве топлива для котлов «УЮТ» используется твердое топливо (дрова, брикеты, уголь).

Эффективность теплообмена достигается благодаря развитой поверхности водяной рубашки и плоскому водоохлаждаемому козырьку, обеспечивающих теплосъем со всех поверхностей топки котла.

Такая система теплообмена позволяет наиболее эффективно нагревать теплоноситель.

Конструкция водяного контура котла способствует созданию направленного потока теплоносителя и исключает застойные зоны.

Корпус котла модельного ряда «УЮТ» изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 3 мм. Для обеспечения достаточной прочности водяной рубашки корпус котла выполнен в форме цилиндра, а задние и передние стенки наружного и внутреннего корпусов котла скреплены стяжками.



Котел в разрезе
Куппер Уют-10

Варианты модификаций:



Куппер Уют-10



Куппер Уют-20

МОДЕЛЬ						
высота/ширина/глубина						
Куппер Уют-10	640x485x705	до 100	74	10 кВт	520	115
Куппер Уют-20	755x585x830	до 200	109	20 кВт	640	150

3
года
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



* В зависимости от модификации

КУППЕР ПРАКТИК В



Котел в разрезе
Куппер Практик-16 В

- + **ЧУГУННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**
СО СЪЕМНЫМИ КОЛЬЦАМИ
- + **ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ:**
- ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ
- НАГРЕВ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- + **ЛЁГКАЯ ЧИСТКА**
ЗА СЧЕТ УДОБНОГО ДЕМОНТАЖА ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- + **КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО**
ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ

- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ: РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ТЕПЛОСЪЕМ - ВОДОПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК

Варианты модификаций:



Куппер Практик-10 В



Куппер Практик-16 В



Куппер Практик-22 В

«Куппер Практик В» – экономичная линейка твердотопливных котлов, рассчитанных на установку в жилых домах и других помещениях площадью до 220 м².

Котел универсален и может работать как в закрытых, так и в открытых системах отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Котлы могут использоваться как самостоятельный источник тепловой энергии, а также как дополнение к существующим системам отопления с газовыми, жидкотопливными или электрическими котлами.

В базовую комплектацию котла «Куппер Практик» входит кочерга, шуровка, термометр, поворотный шибер, комплект заглушек.

- Благодаря небольшим габаритам котел не занимает много места.
- Возможность установки автоматического регулятора тяги для управления интенсивностью горения.
- Подходит для любых систем отопления, в том числе малообъемных из полимерных труб (в таком случае требуется подключение через емкостный гидравлический разделитель).

УЗНАТЬ ЦЕНУ



МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	S м ²	кг	л	л/ч	л/ч	л/ч
Куппер Практик-10 В	645x346x645	до 100	83	10 кВт	30	420	115
Куппер Практик-16 В	715x400x684	до 160	106	16 кВт	38	460	115
Куппер Практик-22 В	715x466x740	до 220	125	22 кВт	47	490	150

3
года
ГАРАНТИЯ

КУППЕР ПРАКТИК (1.1)



+ КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ **ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ** В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ

+ **ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА:**
- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ ПЛАМЯОТБОЙНИК
- ВОДОНАПОЛНЕННАЯ "РУБАШКА" КОТЛА
- ВТОРИЧНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА

+ **РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:** ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

- ЧУГУННАЯ СТВОРКА ОТ ПРОСЫПАНИЯ ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ПРИ ОТКРЫТИИ ЗАГРУЗОЧНОЙ ДВЕРЦЫ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:
- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ БЛОКА ТЭН



Котел в разрезе
Куппер Практик-14 (1.1)

Варианты модификаций:



Куппер Практик-8 (1.1)



Куппер Практик-14 (1.1)



Куппер Практик-20 (1.1)

«Куппер Практик (1.1)» – экономичная линейка твердотопливных котлов, рассчитанных на установку в жилых домах и других помещениях площадью до 200 м².

Котел универсален и может работать как в закрытых, так и в открытых системах отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Котлы могут использоваться как самостоятельный источник тепловой энергии, а также как дополнение к существующим системам отопления с газовыми, жидкотопливными или электрическими котлами.

В базовую комплектацию котла «Куппер Практик» входит кочерга, шуровка, термометр, поворотный шибер, комплект заглушек.

- Благодаря небольшим габаритам котел не занимает много места.
- Возможность установки автоматического регулятора тяги для управления интенсивностью горения.
- Подходит для любых систем отопления, в том числе малообъемных из полимерных труб (в таком случае требуется подключение через емкостный гидравлический разделитель).

УЗНАТЬ ЦЕНУ



3
года
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	м³	кг	л	л/мин	мм	мм
Куппер Практик-8 (1.1)	564x440x458	до 80	65	8 кВт	18	408	115
Куппер Практик-14 (1.1)	655x440x491	до 140	80	14 кВт	25	442	115
Куппер Практик-20 (1.1)	690x510x555	до 200	97	20 кВт	39	505	150

* Уголь, дрова, брикеты

** В зависимости от модификации

КУППЕР ОК (2.0)



⊕ **УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:**

- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
- СТВОРКА ТОПЛИВНОГО КАНАЛА

⊕ **ОБЪЁМ ТОПКИ ДО 45* Л,
ДЛИНА ДРОВ ДО 53* СМ**

⊕ **ЛЁГКАЯ ЧИСТКА**
- СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯТОБойНИКИ
- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ
МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

- УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА
ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
(ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ,
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- ПОВЫШЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ



Котел в разрезе
Куппер ОК-20 (2.0)

Варианты модификаций:



Куппер ОК-9 (2.0)



Куппер ОК-15 (2.0)



Куппер ОК-20 (2.0)

Эффективность теплообмена достигается благодаря развитой поверхности водяной рубашки и многорядному шахматному расположению труб в теплообменнике, обеспечивающих теплообмен со всех поверхностей топки котла. Внутри топки, между трубами теплообменника, расположен козырёк, обеспечивающий оборот топочных газов в трубном теплообменнике. Такая система теплообмена позволяет наиболее эффективно нагревать теплоноситель.

Все модели могут быть укомплектованы блоком ТЭНов, обеспечивающим поддержание температуры теплоносителя при завершении горения топлива или даже в автономном режиме электроотопления.

Корпус изготавливается из низкоуглеродистой конструкционной стали толщиной 3мм.

Боковые поверхности котла теплоизолированы базальтовым картоном и облицованы декоративными панелями, что уменьшает рассеивание тепла в котельном помещении и обеспечивает безопасную температуру наружных поверхностей.

На котёл может быть установлена газовая или пеллетная горелка соответствующей мощности. Так же легко осуществляется демонтаж этих устройств, при необходимости возвращения к твёрдому топливу.

Рекомендуется использовать горелки производства компании «Теплодар» для перевода котла на отопление с использованием газового или пеллетного топлива.

МОДЕЛЬ							
	высота/ширина/глубина						
Куппер ОК-9 (2.0)	720x340x750	до 90	87	9 кВт	25	395	115
Куппер ОК-15 (2.0)	805x350x830	до 150	108	15 кВт	34	475	150
Куппер ОК-20 (2.0)	805x420x895	до 200	132	20 кВт	45	530	150

4
года
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



КУППЕР ПРО (2.0)



+ ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА:

- ТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ,
- ПЛАМЯТОБЙНИК,
- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК,
- 2 ЗОНЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

+ ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА

ОБЪЁМ ДО 125** Л,
ДЛИНА ДРОВ ДО 63** СМ

- УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- ПОВЫШЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- ЛЁГКАЯ ЧИСТКА
 - СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯТОБЙНИКИ
 - УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

до
124
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ



Котел в разрезе
Куппер ПРО-22(2.0)

Варианты модификаций:



Куппер ПРО-16 (2.0)



Куппер ПРО-28 (2.0)



Куппер ПРО-42 (2.0)

Отопительный котел «Куппер ПРО (2.0)» изменился до неузнаваемости. Самый продаваемый котел претерпел ряд серьезных модернизаций и улучшений. Теперь время горения котла на одной загрузке угля увеличилось до 12 часов!

Конструкторы компании сосредоточились на удобстве повседневного пользования и обслуживания изделия. Широкая загрузочная дверца с пламяотбойником и функцией удобной загрузки топлива, теплообменник с увеличенным шагом для удобства про-

ведения ревизионных работ, вместительный зольник-ковш, эргономичные ручки из жаростойкого силикона на всех дверцах — это далеко не весь список улучшений. Внешний вид котла поразит даже самых взыскательных хозяев.

В комплект поставки уже включены новый капиллярный термометр, комплект для прочистки котла, комплект заглушек и шибер поворотный с фиксацией.

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина



МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	площадь	вес	мощность	объем	длина	диаметр
Куппер ПРО-16 (2.0)	905x415x685	до 160	119	16 кВт	40	435	150
Куппер ПРО-22 (2.0)	967x415x745	до 220	148	22 кВт	51	495	150
Куппер ПРО-28 (2.0)	1150x415x805	до 280	183	28 кВт	75	560	150
Куппер ПРО-36 (2.0)	1200x470x830	до 360	208	36 кВт	100	560	150
Куппер ПРО-42 (2.0)	1335x470x895	до 420	247	42 кВт	125	630	200

* Уголь, дрова, брикеты

** В зависимости от модификации

4

года
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



КУППЕР КАРБО (2.0)



- + БЕЗОПАСНОСТЬ:**
 -СИСТЕМА ОТВОДА ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
 -ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО
 -СБРОС ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- + КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ИСКЛЮЧАЕТ ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ**

- + УДОБНОЕ ШУРОВАНИЕ ТОПЛИВА СИСТЕМА ПОДВИЖНЫХ КОЛОСНИКОВ**

- УДОБСТВО ЗАГРУЗКИ СЪЕМНАЯ ВОРОНКА
- ДОЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
- УДОБНАЯ ЧИСТКА, СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКУ
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ: (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Котлы «Куппер Карбо (2.0)» рассчитаны на использование угля в качестве основного топлива с возможностью периодического применения дров и брикетов. Универсальность котла заключается в возможности перевода на другие виды топлива, pellets или газ при установке соответствующего горелочного устройства. Для поддержания горения котел оснащен подвижной колосниковой решеткой из чугуна, с помощью которой в рабочем режиме осуществляется встряхивание углей, а в аварийном режиме — сбрасывание топлива в большой зольный ящик.

Отличительная черта котлов «Куппер Карбо (2.0)» — это современный дизайн и удобная эргономика. В комплекте имеется съемная засыпная воронка для удобства загрузки угля. Для чистки котел имеет два ревизионных люка (слева и справа). Форма загрузочной шахты



Котел в разрезе
Куппер Карбо-26 (2.0)

Варианты модификаций:



Куппер Карбо-12 (2.0)



Куппер Карбо-18 (2.0)



Куппер Карбо-26 (2.0)



Куппер Карбо-34 (2.0)

(расширяющаяся к низу) исключает зависание топлива и обеспечивает постоянное горение.

Трехходовая конструкция котла, система подачи первичного, вторичного и третичного воздуха, а также вертикальные дымогарные теплообменные шахты большой площади обеспечивают эффективный теплосъем.

В комплект поставки входит:

- Съемная засыпная воронка
- термометр для контроля температуры
- аксессуары для удаления золы и чистки котла
- комплект заглушек

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	кг	кВт	°C
Куппер КАРБО-12 (2.0)	1010x443x784	до 120	160	12 кВт 30 150
Куппер КАРБО-18 (2.0)	1060x503x784	до 180	185	18 кВт 42 150
Куппер КАРБО-26 (2.0)	1160x503x854	до 260	215	26 кВт 63 150
Куппер КАРБО-34 (2.0)	1240x595x854	до 340	255	34 кВт 85 150

*В зависимости от модификации

4

года
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



КУППЕР ЭКСПЕРТ (2.0)



Котел в разрезе
Куппер Эксперт-15 (2.0)

⊕ **4 РЕЖИМА РАБОТЫ:**

- БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ЗА 30 МИНУТ С МИНИМАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ТОПЛИВА
- КЛАССИК КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 ЧАСА
- МЕДИУМ УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДО 6 ЧАСОВ
- МАКСИМУМ ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРЕНИЯ ДО 24 ЧАСОВ

⊕ **ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА** ОБЪЕМ ДО 140* Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 60* СМ

⊕ **ЛЁГКАЯ ЧИСТКА**

- СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКАМ
- ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ

- ПОВЫШЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ: РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

Отопительный прибор длительного горения, который может работать на всех видах топлива: дрова, уголь, торфяные брикеты, газ и пеллеты (требуется дополнительное оборудование), электричество (ТЭН не входит в комплект поставки).

Наклонная дверца и дополнительный лоток позволяют загрузить большое количество топлива одновременно.

Качественный теплосъем осуществляется благодаря наличию водотрубных теплообменников и колосников, а также двухшахтной конструкции, имеющей большую площадь контакта с горячими дымовыми газами.

Эффективное сгорание топлива благодаря развитой системе подачи воздуха.

Варианты модификаций:



Куппер Эксперт-15 (2.0)

Куппер Эксперт-22 (2.0)

Куппер Эксперт-30 (2.0)

Куппер Эксперт-45 (2.0)

Возможность работы в разных режимах:

- режим «Быстрый прогрев» – за короткий промежуток времени (от 30 мин) с минимальным объемом топлива достигается оптимальная температура.
- режим «Классик» – качественный прогрев помещения с возможностью регулировки интенсивности горения. Средняя продолжительность процесса горения 4 часа (в зависимости от вида топлива).
- режим «Медиум» – увеличенная продолжительность горения.

Средняя продолжительность процесса горения 6 часов (в зависимости от вида топлива).

- режим «Максимум» – полная загрузка топлива. Продолжительность процесса горения до 24 ч. (на одной закладке угля).

Все режимы можно автоматизировать с помощью установки регулятора тяги.

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина



МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	до 150	160	15 кВт	35	150
Куппер ЭКСПЕРТ-15 (2.0)	960x513x805	до 150	160	15 кВт	35	150
Куппер ЭКСПЕРТ-22 (2.0)	1020x513x909	до 220	190	22 кВт	55	150
Куппер ЭКСПЕРТ-30 (2.0)	1200x653x813	до 300	240	30 кВт	75	150
Куппер ЭКСПЕРТ-45 (2.0)	1260x653x1117	до 450	305	45 кВт	140	200

4
года
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



* Уголь, дрова, брикеты

** В зависимости от модификации

КУППЕР МЕГА



ЛЕГКАЯ ЧИСТКА



- + **2 РЕЖИМА РАБОТЫ:**
 - ВЕРХНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ ДРОВА
 - НИЖНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ УГЛЯ
- + **ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТОПКА** ОБЪЕМ ДО 105* Л, ДЛИНА ДРОВА ДО 42* СМ
- + **ДОЗАГРУЗКА ТОПЛИВА** ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ НИЖНЕГО ГОРЕНИЯ

- КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ИСКЛЮЧАЕТ ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ
- ЛЕГКАЯ УДОБНАЯ ЧИСТКА:
 - ШАХТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА
 - ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ
- УДОБНОЕ ШУРОВАНИЕ ТОПЛИВА МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ КОЛОСНИКА
- ПОВЫШЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:
 - ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85
 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА
- БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО

Мы изобрели котел заново!

Собрали воедино самые востребованные пожелания пользователей, реализовали все до единого в одном изделии, сделали десяток опытных образцов, провели полсотни испытаний, своими руками загрузили уголь, а потом и дрова, и, наконец, сами очистили теплообменник каждого котла — получился Куппер МЕГА!

Оцените сами! Длительность горения на одной закладке угля — до 36 часов!



Котел в разрезе
Куппер Мера-20

Варианты модификаций:



Куппер Мера-16

Куппер Мера-20

Куппер Мера-32

Огромный объем топливного бункера — 105 литров (Куппер МЕГА 32)! Конструкция бункера исключает зависание угля по мере опускания топлива. Режим работы котла выбирает пользователь — верхнее горение для дров и нижнее горения для угля с возможностью загрузить топливо во время работы. Легкая очистка котла через верхнюю широкую дверцу и два нижних ревизионных люка. Добавьте к сказанному потрясающий внешний вид и удобство пользования.

Куппер МЕГА — сверхнадежный котел. Рабочее давление до 3 атм. Водонаполненное дно обеспечит дополнительную безопасность.

Заводской срок гарантии составляет рекордные 4 года!

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина мм	Sn м³	кг	V, л топлива	кВт	L, мм длина топлива	мм
Куппер МЕГА-16	1048х516х926	до 160	205	16 кВт	60	310	150
Куппер МЕГА-20	1098х566х926	до 200	235	20 кВт	75	360	150
Куппер МЕГА-32	1198х636х951	до 320	285	32 кВт	105	420	200

* В зависимости от модификации

УЗНАТЬ ЦЕНУ



4
года
ГАРАНТИИ

КУППЕР

КУППЕР ПРО ТУРБО

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ КОТЕЛ



- +** УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ
- ПУЛЬТ ДЛЯ УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ КОТЛА
 - ВЕНТИЛЯТОР НАДУВА ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ГОРЕНИЯ

- +** ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА:
- ТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ
 - ПЛАМЯТОБЙНИК
 - ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК
 - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОД КОЛОСНИКОМ

- УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКРЫТЫМ ЛОТКОМ
- ЛЕГКАЯ ЧИСТКА:
 - СЪЕМНЫЕ ПЛАМЯТОБЙНИКИ
 - УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ
- ОБЪЕМ ТОПКИ ДО 125" Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 63" СМ
- ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

Современный твердотопливный котел надежен и удобен. Однако многие пользователи хотят тратить меньше времени на его обслуживание и ручную регулировку. Для них есть готовое решение, котел-полуавтомат от компании Теплодар: КУППЕР ПРО ТУРБО 1.1

Серия водогрейных отопительных котлов Куппер Про Турбо 1.1 предназначена для помещений различного назначения, оборудованных системами жидкостного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

Котлы укомплектованы системой автоматической принудительной подачи воздуха в зону горения.

Принудительная подача воздуха в зону горения под контролем автоматики позволяет оптимизировать процесс горения топлива в котле.



Котел в разрезе
Куппер ПРО Турбо 16 (1.0)

Варианты модификаций:



Куппер ПРО Турбо-16 (1.1)



Куппер ПРО Турбо-28 (1.1)



Куппер ПРО Турбо-42 (1.1)

КПД котла повышается за счет более полного сгорания топлива. Контроллер автоматически поддерживает заданную температуру котла, а также управляет циркуляционным насосом системы отопления.

Контроллер ЕСО100 отечественного производства обладает режимом умного сжигания AIR Flow. Главная особенность работы пульта заключается в том, что он самообучается, постоянно подстраивается

под меняющиеся условия и держит температуру градус в градус. Нет скачков температуры при включении вентилятора, его обороты меняются плавно. Снижаются потери тепла в дымоход и экономится до 30% топлива. При этом вмешиваться в работу автоматики не нужно.

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	м	м	м	м	м	м	м	м
Куппер ПРО ТУРБО-16 (1.1)	1023x495x866	до 160	140	16 кВт	435	40	150		
Куппер ПРО ТУРБО-22 (1.1)	1083x495x924	до 220	160	22 кВт	495	51	150		
Куппер ПРО ТУРБО-28 (1.1)	1264x495x989	до 280	190	28 кВт	560	75	150		
Куппер ПРО ТУРБО-36 (1.1)	1319x555x989	до 360	220	36 кВт	560	100	150		
Куппер ПРО ТУРБО-42 (1.1)	1450x555x1059	до 420	255	42 кВт	630	125	200		

* Уголь, дрова, брикеты

** В зависимости от модификации

*** Гарантийный срок службы котла, гарантия на контроллер 1 год



УЗНАТЬ ЦЕНУ



СПУТНИК (2.0)



- + НАДЕЖНОСТЬ:**
 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6 АТМ
 - БЛОК ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ТЕРМОСТАТ
 - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
- + УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ**
 - РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ОДНО КАСАНИЕ
 - УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА (Wi-Fi/GSM ТЕРМОСТАТ)*
 - НАЛИЧИЕ КЛЕММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ Wi-Fi, GSM РЕЛЕ, КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ И Т.Д. («СУХОЙ КОНТАКТ»)
- + ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**
 - РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНОВРЕМЕННО
 - ОТ 1 ДО 3 ТЭНОВ (ДЛЯ СПУТНИК-3/6/9)
 - ОТ 1 ДО 6 ТЭНОВ (ДЛЯ СПУТНИК-12/15/18)
- + УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ**
 - КОНСТРУКЦИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ СУХИХ ЗОН БЛОКА ТЭН И ЗАЩИЩАЕТ ЕГО ОТ ПЕРЕГРЕВА
 - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ (СВЕРХУ И СНИЗУ)
 - РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 90 °C
 - 3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ: МИНИМУМ, СРЕДНЯЯ, МАКСИМУМ
 - ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ НАСОСА НАПРЯМУЮ С КОТЛА
 - УТЕПЛЕННЫЙ КОРПУС КОТЛА. ВСЕ ТЕПЛО УХОДИТ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ, А НЕ В КОТЕЛЬНОЮ
 - ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
 - КОМПАКТНОСТЬ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
 - ЛЕГКИЙ МОНТАЖ КОТЛА И ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА БЛОКА ТЭН
 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА, ТАК И В ДОПОЛНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ (ГАЗОВОЙ ИЛИ ТВЕРДОТОПЛИВНОЙ)



Котел без корпуса
Спутник 12/15/18

Варианты модификаций:



Спутник (2.0) 3/6/9
белый



Спутник (2.0) 3/6/9
черный



Спутник (2.0) 12/15/18
белый



Спутник (2.0) 12/15/18
черный

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина



МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	дом	кг	мощность	напряжение
Спутник 3 белый/черный	575x300x123	до 30	10	3 кВт	220/380 В
Спутник 6 белый/черный	575x300x123	до 60	10	6 кВт	220/380 В
Спутник 9 белый/черный	575x300x123	до 90	10	9 кВт	220/380 В
Спутник 12 белый/черный	595x300x123	до 120	14,3	12 кВт	220/380 В
Спутник 15 белый/черный	595x300x123	до 150	14,3	15 кВт	220/380 В
Спутник 18 белый/черный	595x300x123	до 180	14,3	18 кВт	220/380 В

1
ГОД
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Бак расширительный предназначен для регулирования объема теплоносителя в открытой системе отопления, а именно: при повышении температуры теплоносителя и увеличении его объема избыток теплоносителя поступает в бак, а при понижении температуры теплоноситель из расширительного бака поступает в систему отопления, тем самым предотвращая повышение давления в системе отопления. Кроме того, через бак выходит воздух, растворенный в воде.

НАИМЕНОВАНИЕ	Объем полезный	Габариты	Масса
Бак расширительный 10	10 л	299x315x196 мм	3,4 кг
Бак расширительный 20	20 л	444x339x200 мм	5 кг
Бак расширительный 30	30 л	463x358x259 мм	6,2 кг
Бак расширительный 40	40 л	592x358x259 мм	7,6 кг



ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ ДЛЯ КОТЛОВ (АГТ К)

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПЕЧИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОДАР* ВМЕСТО ШТАТНОЙ ДВЕРЦЫ

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ:

- МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗ

- БАЛОННЫЙ ГАЗ

ДЛЯ ПЕРЕХОДА С БАЛОННОГО ГАЗА НА МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКТ ПЕРЕНАЛАДКИ (ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

- КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- В КОМПЛЕКТЕ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
- СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТ 5542-2014, ГОСТ 20448-90

ВНИМАНИЕ! Работы по сборке и установке газогорелочного устройства должны производиться работниками службы газового хозяйства в соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация».

1. Блок управления
2. Горелочное устройство



Тип горелки	Тепловая мощность, кВт	Номинальный расход $\text{м}^3/\text{ч}$	Применяемость
АГТ-13 К	13	1,6	КУППЕР ОВК-10, КУППЕР ОК-9, КУППЕР ОК-9 (2.0)
АГТ-26 К	26	3,2	КУППЕР ОВК-18, ОК-15, ОК-20, КУППЕР ПРО-22 (2.018), КУППЕР ПРО-28 (2.018), КУППЕР ЭКСПЕРТ-15, КУППЕР ОК-15 (2.0), ОК-20 (2.0), КУППЕР ПРО-16 (2.0), ПРО-22 (2.0), ПРО-28 (2.0), КУППЕР ЭКСПЕРТ-15 (2.0), КУППЕР КАРБО-12 (2.0)
АГТ-40К (2015)	40	4,8	КУППЕР ПРО-36 (2.018), КУППЕР ПРО-42 (2.018), КУППЕР ЭКСПЕРТ-45, КУППЕР ПРО-36 (2.0), ПРО-42 (2.0), КУППЕР ЭКСПЕРТ-45 (2.0), КАРБО-34 (2.0)



РЕГУЛЯТОР ТЯГИ

для котлов универсальный

Встроенный термостат измеряет температуру теплоносителя. В соответствии с настройками при помощи рычага с цепью контролирует подачу воздуха в топку, открывая или закрывая воздушную заслонку в нижней дверце котла.

ГОРЕЛКА ПЕЛЛЕТНАЯ ФАКЕЛЬНАЯ

Предназначена для поддержания заданной температуры в помещении за счёт сжигания пеллетного топлива.

Рекомендуется для установки на котлы линеек Куппер ОК (2.0), Куппер ПРО (2.0), Куппер Эксперт (2.0) производства компании «Теплодар».

Горелки серии (3.0) возможна установка на котлы прошлого поколения с помощью переходников.

Горелка обеспечивает автоматическую дозированную подачу топлива из бункера в жаровню, его розжиг и контроль горения.

Доступные версии бункера: котельный или напольный, которые приобретаются отдельно.

ГПФ НОРМА (3.0)



НОРМА 26 (3.0) / НОРМА 42 (3.0)

ГПФ КОМФОРТ (3.0)



КОМФОРТ 26 (3.0) / КОМФОРТ 42 (3.0)

- Возможность подключения GSM-модуля
- Датчики в комплекте: подачи, обратки и температуры помещения
- Информационный датчик уличной температуры*
- Безопасность: при превышении температуры в котельной — горелка уходит в режим снижения мощности или тушения



- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Бесплатное приложение для управления ГПФ
- Сенсорный дисплей с отображением данных по работе системы отопления
- Датчики: температуры подачи и ГВС
- Датчик измерения температуры дымовых газов — плавное изменение мощности, повышенная экономичность
- Безопасность: при превышении температуры дымовых газов — горелка уходит в режим снижения мощности или тушения
- Возможность подключения комнатного термостата

ПРИМЕНИМОСТЬ К МОДЕЛИ КОТЛА

ГПФ 26 НОРМА (3.0)	ГПФ 42 НОРМА (3.0)	ГПФ 26 КОМФОРТ (3.0)	ГПФ 42 КОМФОРТ (3.0)
КУППЕР ОК 9 (2.0), 15 (2.0), 20 (2.0) КУППЕР ПРО 16 (2.0), 22 (2.0), 28 (2.0) КУППЕР ЭКСПЕРТ 15 (2.0), 22 (2.0)	КУППЕР ПРО 36 (2.0), 42 (2.0) КУППЕР ЭКСПЕРТ 30 (2.0), 45 (2.0)	КУППЕР ОК 9 (2.0), 15 (2.0), 20 (2.0) КУППЕР ПРО 16 (2.0), 22 (2.0), 28 (2.0) КУППЕР ЭКСПЕРТ 15 (2.0), 22 (2.0)	КУППЕР ПРО 36 (2.0), 42 (2.0) КУППЕР ЭКСПЕРТ 30 (2.0), 45 (2.0)

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПЕЛЛЕТНЫХ ГОРЕЛОК ФАКЕЛЬНЫХ



Предназначен для установки горелок пеллетных модификации (2.0) и (3.0) на котлы прошлого поколения, производства компании Теплодар.

Переходник ГПФ
26/42 (2.0)



Предназначен для установки горелок пеллетных прошлого поколения на котлы модификации (2.0), производства компании Теплодар.

Переходник ГПФ
26/42

ПРИМЕНЯЕМАЯ ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА	
ГПФ-26 Комфорт (2.0), ГПФ-26 Норма (2.0), ГПФ-26 Комфорт (3.0), ГПФ-26 Норма (3.0)	ГПФ-42 Комфорт (2.0), ГПФ-42 Норма (2.0), ГПФ-42 Комфорт (3.0), ГПФ-42 Норма (3.0)
МОДЕЛЬ КОТЛА	
Куппер ПРО-22, Куппер ПРО-28, Куппер ОК-9, Куппер ОК-15, Куппер ОК-20, Куппер ЭКСПЕРТ 15, Куппер ЭКСПЕРТ 22	Куппер ПРО-36, Куппер ПРО-42, Куппер ЭКСПЕРТ 30, Куппер ЭКСПЕРТ 45

ПРИМЕНЯЕМАЯ ПЕЛЛЕТНАЯ ГОРЕЛКА	
ГПФ-26 Комфорт, ГПФ-26 Норма, АПГ-25, АПГ-25 (2017), АПГ-25 (2018)	ГПФ-42 Комфорт, ГПФ-42 Норма, АПГ-42, АПГ-42 (2017), АПГ-42 НБ
МОДЕЛЬ КОТЛА	
Куппер Про-16(2.0), Куппер ПРО-22 (2.0), Куппер ПРО-28 (2.0), Куппер ОК-9(2.0), Куппер ОК-15 (2.0), Куппер ОК-20 (2.0)	Куппер ПРО-36 (2.0), Куппер ПРО-42 (2.0), Куппер ЭКСПЕРТ 30 (2.0), Куппер ЭКСПЕРТ 45 (2.0)

БУНКЕР НАПОЛЬНЫЙ (2.0)

Бункер напольный предназначен для хранения и дозированной подачи гранулированного пеллетного топлива (пеллет) в горелочное устройство производства компании «Теплодар» через гибкий соединительный рукав. Устанавливается рядом с котлом.

Модель	Бункер напольный
Габариты, мм	1365×1025×675
Емкость бункера, м³	0,35
Размер пеллет Ø/Lmax, мм	6-16/50
Масса, кг	55
Рукав, соединяющий бункер с горелкой, Ø вн/L, мм	Ø64/L1000



БУНКЕР КОТЕЛЬНОЙ (2.0)

Бункер котельный предназначен для хранения и дозированной подачи гранулированного пеллетного топлива (пеллет) в горелочное устройство через гибкий соединительный рукав. Устанавливается непосредственно на котел*, что позволяет экономить пространство.

Модель	Бункер котельный
Габариты, мм	535×860×835..1385
Емкость бункера, м³	0,25..0,35
Размер пеллет Ø/Lmax, мм	6-16/50
Масса, кг	44
Рукав, соединяющий бункер с горелкой, Ø вн/L, мм	Ø64/L1500



*Кроме Куппер Карбо, Куппер Эксперт

СЕКЦИЯ БУНКЕРА НАПОЛЬНОГО (2.0)

Секция бункера напольного предназначена для увеличения объема бункера напольного производства компании «Теплодар».

Модель	Секция бункера напольного
Габариты, мм	500×650×660
Емкость, м³	0,2
Масса, кг	16



ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ

ПУ «NORMA AQUA»

ПУ «COMFORT AQUA»

GSM
модуль

Пульт обеспечивает поддержание заданной температуры теплоносителя в диапазоне температур 20-90°C



Пульт управления поддерживает заданную температуру теплоносителя, путем контроля включения/отключения блока ТЭН, имеет возможность аварийного отключения блока ТЭН котла отопления в случае превышения температуры воздуха в помещении или температуры самого котла. Также имеет защиту насоса циркуляции от выхода из строя при работе на низких температурах (отключение насоса происходит при температуре теплоносителя $\leq 0^{\circ}\text{C}$).

Пульт позволяет программировать режимы работы устройства в течении недели с дискретностью 1 час (режим работы по графику).

Модуль GSM* позволяет удаленно контролировать процесс работы пульта управления при помощи СМС сообщений.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕНИМОСТЬ	КОММУТИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ	ФУНКЦИИ
ПУ NORMA AQUA	БЛОКИ ТЭН, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ.	ДО 9 КВТ	- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
ПУ COMFORT AQUA		ДО 18 КВТ	- УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ; - УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ; - УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ И ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ (РЕЖИМ РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ)

* в комплект поставки не входит и поставляется отдельно

ТУРБОНАДДУВ КУППЕР (1.1)

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ - ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В КОТЛЕ.




- ⊕ **АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОТЛА** - ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАДАННУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПУТЕМ РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ЗОНУ ГОРЕНИЯ
- ⊕ **ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА**, ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ
- ⊕ **УДОБНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА** - ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НА КОТЕЛ ИЛИ НА СТЕНУ (КРОНШТЕЙН В КОМПЛЕКТЕ)
- ⊕ **БЕЗОПАСНОСТЬ**, ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА (ДВА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДАТЧИКА, ОСНОВНОЙ И АВАРИЙНЫЙ)
- ⊕ **АВТОМАТИЧЕСКОЕ** ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ С ПРЕЖНИМИ НАСТРОЙКАМИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ)
- ⊕ **ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА** - ЗА СЧЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
- ⊕ **ЭФФЕКТИВНОЕ** УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ:
 - ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
 - ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
 - ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ

Технические характеристики	Значения
Номинальная мощность двигателя, Вт	83
Создаваемое давление на входе, Па	360
Производительность максимальная, м³/час	255
Скорость вращения (обороты двигателя), об/мин	2500
Температура перемещаемой среды, не более, °C	40
Степень защиты вентилятора	IP44
Максимальная выходная мощность канала «Насос ЦО», Вт	100
Максимальная выходная мощность канала «Вентилятор», Вт	400
Масса контроллера нетто, кг	0,5
Степень защиты контроллера	IP40

1. Контроллер KlimatPro
2. Заслонка подачи воздуха
3. Вентилятор воздуха



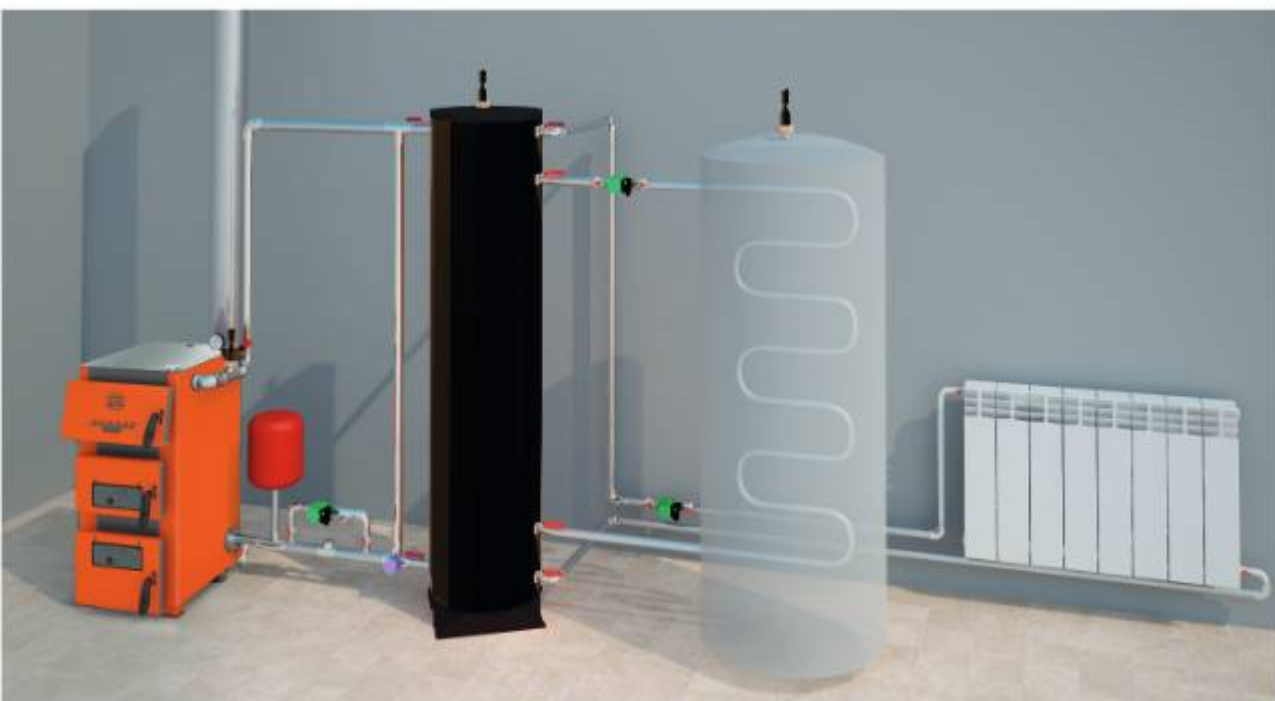

ЕМКОСТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

ПРИ УСТАНОВКЕ ЕГР СОВМЕСТНО С ТВЕРДОТОПЛИВНЫМ КОТЛОМ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:

- ИСКЛЮЧИТЬ ПЕРЕГРЕВ КОТЛА СУВЕЛИЧЕНИЕМ ЕГО КПД И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ КОТЛА
- УМЕНЬШИТЬ ЧАСТОТУ ЗАГРУЗКИ ТОПЛИВА

Для стабильной и эффективной работы современной системы отопления необходимо согласовывать водяной контур котла с контурами самой системы отопления. Эту функцию выполняет емкостной гидравлический разделитель (ЕГР).

Для увеличения времени сохранения тепла, а также для снижения тепловых потерь при установке ЕГР в неотапливаемых помещениях можно использовать утепленные модификации ЕГР 120-У (2.0), ЕГР 200-У (2.0) и ЕГР 400-У (2.0)



120 (2.0)

120-У (2.0)

200 (2019)

200-У (2.0)

400 (2.0)

400-У (2.0)

Наименование	ЕГР 120 (2.0)	ЕГР 120-У (2.0)	ЕГР 200 (2019)	ЕГР 200-У (2.0)	ЕГР 400 (2.0)	ЕГР 400-У (2.0)
Объем теплоносителя, л	120	120	200	200	400	400
Максимальное давление теплоносителя в гидроразделителе, МПа (бар)	0,3 (3,0)					
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1285х365х365	1285х465х465	1285х465х465	1335х565х565	1285х640х640	1335х740х740
Масса изделия без теплоносителя, кг	38	55	50	70	80	106



ТАРИЙ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ



подробнее
о бренде

ПОХОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**ПРОДУКЦИЯ «ТАРИЙ» СОЗДАНА НАСТОЯЩИМИ ЦЕНИТЕЛЯМИ
АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ РАЗДЕЛЯЮЩИХ
НАШИ ИНТЕРЕСЫ**

Нашей главной специализацией является разработка и производство универсальных походных печей, сочетающих в себе функции отопления, бани и приготовления пищи.

За основу логотипа взят образ собаки, которая издавна была спутником человека в путешествиях. Выбранные цвета призваны помочь с лёгкостью найти своё оборудование, даже в высокой траве.

Бренд Тарий является частью группы компаний Теплодар, производителя который вот уже более четверти века является лидером рынка банного и отопительного оборудования. Мы знаем о печах все!

Оборудование под брендом Тарий станет надежным решением для путешественников и отдыхающих в любых условиях. Для отопления палаток и походных бань, а так же приготовления пищи.

АЛТАЙ ТАРИЙ

3 в 1 баня, отопление, приготовление пищи

- + НАДЕЖНОСТЬ:**
 - ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЖАРОСТОЙКОЙ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,
 - УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ,
 - КОЛОСНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- + ДВА ВСТРОЕННЫХ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ**
 - УДОБНЫЕ ЗАЛИВНЫЕ ВОРОНКИ
 - ЛЕГКИЙ ПАР БЕЗ КАМНЕЙ (ПАТЕНТ)
- + УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА:**
 - МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД И ПРОЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В ТОПКУ,
 - УДОБНЫЙ МЕХАНИЗМ С ФИКСАТОРОМ НОЖЕК
 - СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
 - ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	М	М³	кг	Л, мм	мм
Алтай	610×277×468	до 14	до 70	16,1	до 400	90
Алтай стекло	610×278×410	до 14	до 70	16,2	до 400	90

ГОРНЫЙ АЛТАЙ ТАРИЙ

БАНЯ, ОТОПЛЕНИЕ

- + НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ БАНЯ ЗА СЧЕТ КЛАССИЧЕСКОЙ ВНЕШНЕЙ КАМЕНКИ:**
 - ДАЕТ МНОГО ВЛАЖНОГО ПАРА
 - КАМНИ ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ ВОКРУГ РАСКАЛЕННОГО ДЫМОСБОРНИКА И ДОСТИГАЮТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 450°C
- + НАДЕЖНОСТЬ:**
 - ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЖАРОСТОЙКОЙ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 - УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
 - КОЛОСНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- + УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА:**
 - МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД И ПРОЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В ТОПКУ, СКЛАДНЫЕ НОЖКИ, СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ, ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА

МОДЕЛЬ	высота/ширина/глубина	М	М³	кг	кг	Л, мм	мм
Горный Алтай	610×278×494	до 14	до 70	15,2	14	до 400	90
Горный Алтай стекло	610×278×494	до 14	до 70	15,3	14	до 400	90



Искрогаситель



Печь Тарий Алтай



Печь Тарий Алтай стекло

- ДВЕ МОДИФИКАЦИИ:
 - ДВЕРЦА ГЛУХАЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ - ИСКЛЮЧЕНА ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 - ДВЕРЦА С ЖАРОСТОЙКИМ СТЕКЛОМ SCHOTT ROVAX - ПРЕКРАСНЫЙ ОБЗОР ОГНЯ
- БЕЗОПАСНОСТЬ:
 - КОНСТРУКЦИЯ НОЖЕК ИСКЛЮЧАЕТ ОПОРОКИДЫВАНИЕ ПЕЧИ,
 - ВСТРОЕННЫЙ ИСКРОГАСИТЕЛЬ - ЗАЩИТА ПАЛАТКИ ОТ ИСКР
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ БАКА ДЛЯ ВОДЫ
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД 6 ЭЛЕМЕНТОВ, ПОХОДНАЯ СУМКА, КОЧЕРГА, ИСКРОГАСИТЕЛЬ
- ПЕЧЬ ИМЕЕТ УДОБНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

до 40
СМ
ДЛИНА ДРОВ№ 14
М.КУБ
ОБЪЕМ ПАРЯЩЕГО
ПОМЕЩЕНИЯ№ 70
М.КУБ
ОТАПЛИВАЕМОГО
ПОМЕЩЕНИЯ1
год
ГАРАНТИЯ

Искрогаситель



Печь Тарий Горный Алтай



Печь Тарий Горный Алтай стекло

- ДВЕ МОДИФИКАЦИИ:
 - ДВЕРЦА ГЛУХАЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ - ИСКЛЮЧЕНА ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 - ДВЕРЦА С ЖАРОСТОЙКИМ СТЕКЛОМ SCHOTT ROVAX - ПРЕКРАСНЫЙ ОБЗОР ОГНЯ
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД 6 ЭЛЕМЕНТОВ, ПОХОДНАЯ СУМКА, КОЧЕРГА, ИСКРОГАСИТЕЛЬ
- БЕЗОПАСНОСТЬ:
 - КОНСТРУКЦИЯ НОЖЕК ИСКЛЮЧАЕТ ОПОРОКИДЫВАНИЕ ПЕЧИ,
 - ВСТРОЕННЫЙ ИСКРОГАСИТЕЛЬ - ЗАЩИТА ПАЛАТКИ ОТ ИСКР
- ПЕЧЬ ИМЕЕТ УДОБНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ БАКА ДЛЯ ВОДЫ

КОЧЕВНИК ТАРИЙ

- + УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ**
 - ОТОПЛЕНИЕ ДО 60 М² (МОДИФИКАЦИЯ L), ДО 6 ЧАСОВ
 - БАНЯ ДО 14 М² (МОДИФИКАЦИЯ L), ПРОГРЕВ ОТ 15 МИН
 - ПОЛНОЦЕННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
- + НАДЕЖНОСТЬ:**
 - ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЖАРОСТОЙКОЙ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,
 - УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ,
 - ЗОЛЬНИК-КОЛОСНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 - ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ СУДОБНОЙ РУЧКОЙ
- + УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА:**
 - МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД И ПРОЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В ТОПКУ,
 - СКЛАДНЫЕ НОЖКИ, СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСИ
- БЕЗОПАСНОСТЬ:**
 - КОНСТРУКЦИЯ НОЖЕК ИСКЛЮЧАЕТ ОПРОКИДЫВАНИЕ ПЕЧИ,
 - НА ДНЕ ПЕЧИ РАСПОЛОЖЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА, ЭКРАНИРУЮЩАЯ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЗАЩИЩАЮЩАЯ ПОЛ
- ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЗОЛЬНИК-КОЛОСНИК, 2 РЕЖИМА РАБОТЫ**
 - ИНТЕНСИВНОЕ ГОРЕНИЕ
 - ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ
- ДВА ВСТРОЕННЫХ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЯ**
 - УДОБНЫЕ ЗАЛИВНЫЕ ВОРОНКИ
 - ЛЕГКИЙ ПАР БЕЗ КАМНЕЙ УЖЕ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ

**0,8
ММ**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
AISI 439

**2
РЕЖИМА
РАБОТЫ**

БАНЯ
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ

до **41
СМ**

ДЛИНА ДРОВ

до **6ч**
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРЕНИЯ



Искрогаситель



Походная печь
Кочевник Тарий М

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина

Кочевник Тарий М	515x266x425	до 8	до 40	до 350	80
Кочевник Тарий L	555x286x483	до 14	до 60	до 410	90

**1
год
ГАРАНТИЯ**

- ДВЕРКА НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕЧИ - ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ БАКА ДЛЯ ВОДЫ
- РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: МОДУЛЬНЫЙ ДЫМОХОД, ИСКРОГАСИТЕЛЬ, ПОХОДНАЯ СУМКА, КОЧЕРГА

БАК ТАРИЙ для походной печи

- + В ЛИНЕЙКЕ ДВЕ МОДИФИКАЦИИ:**
 - для дымоходов $\varnothing$ 80 ММ, для дымоходов $\varnothing$ 90 ММ
- + НАДЕЖНОСТЬ:**
 - СВАРКА АРГОНОМ - ПРОЧНЫЙ ШОВ
 - КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 439
 - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - ГИДРОИСПЫТАНИЯ КАЖДОГО ИЗДЕЛИЯ
- + УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**
 - ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВНОГО КРАНА G1/2
 - УДОБНОЕ ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ



Бак Тарий
для походной печи

Бак для походной печи Тарий	$\varnothing$ 80	$\varnothing$ 90
Объем, л	10,5	10,5
Штуцер для слива воды	G 1/2"	G 1/2"
Габаритные размеры ВxШxГ, мм	400x300x227	400x300x227
Масса нетто, кг	2,56	2,63

**1
год
ГАРАНТИЯ**

КОВШ ТАРИЙ походный

Ковш походный Тарий	
Объем, мл	250
Размеры стакана, мм	$\varnothing$ 70, высота 80
Размер в рабочем положении, мм	70x80x335
Размер в транспортном положении, мм	70x70x340

- ДЕРЕВЯННАЯ РУКОЯТЬ
- СТАЛЬНАЯ РУЧКА $\varnothing$ 10ММ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ AISI 304
- ДЛИНА РУЧКИ 265 ММ - ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПАДАНИЯ ГОРЯЧИХ БРЫЗГ И ПАРА НА РУЧКУ
- СТАКАН КОВША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 12ММ МАРКИ AISI 439



Ковш
походный Тарий

ПОЛОК ТАРИЙ ПОХОДНЫЙ

- 2 в 1: полок для бани и походный стол

Габаритные размеры в рабочем положении (высота x ширина x длина), мм	700 x 560 x 1620
Габаритные размеры в транспортировочном положении (высота x ширина x длина), мм	560 x 90 x 810
Вес, кг	13,8
Предельно допустимая нагрузка, кг (чел)	250



Полок в собранном виде

ХОМУТ опорный для дымохода печи в палатке

- ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЫМОХОДА Ø 80-100 мм
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 409 2 мм
- БЕЗОПАСНОСТЬ:
 - ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОХОДНОЙ ПАЛАТКИ И ПЕЧИ В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ
 - ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОГИБАНИЕ КРЫШИ ПОД ТЯЖЕСТИ ОСАДКОВ (ДОЖДА ИЛИ СНЕГА)



РОСПАТЕНТ
№ 217337



Хомут

ИСКРОГАСИТЕЛЬ для дымохода

- ДЛЯ ДЫМОХОДА Ø 80 и Ø 90 мм
- БЕЗОПАСНОСТЬ:
 - СНИЖАЕТ ВЫБРОСЫ ИСКР ИЗ ДЫМОХОДА ПЕЧИ
 - ЗАЩИЩАЕТ ПАЛАТКУ ОТ ПРОЖОГОВ
- УВЕЛИЧИВАЕТ КПД ЗА СЧЕТ ЗАВИХРЕНИЕ ПОТОКА ДЫМА НА ВЫХОДЕ ИЗ ПЕЧИ (ЖАР МЕНЬШЕ ВЫХОДИТ В ТРУБУ)



РОСПАТЕНТ
№ 190439



Искрогаситель

КОЧЕРГА походная складная

- ЛЕГКО РАСКЛАДЫВАЕТСЯ ЗА 10 СЕК

Длина в рабочем положении, см	59
Длина в транспортном положении, см	34



Походная складная кочерга

ПОХОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ-ЩЕПНИЦА ТАРИЙ

Компактная, легкая щепочница идеальна для приготовления и подогрева пищи, удобна для переноски.

Щепочница предназначена для безопасного разведения огня в походных условиях. В качестве топлива можно использовать любые сухие ветки, щепки, дрова, шишки, кору и даже сухое горючее.

- ЦЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: ВСЕ ДЕТАЛИ НА ШАРНИРАХ**

- 2 в 1: ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ + ОБОГРЕВ**

- ЧЕХОЛ И АПЕРЧАТКИ В ПОДАРОК
- ВЫДЕРЖИВАЕТ 10 КГ
- ПОМЕЩАЕТСЯ В КАРМАН, В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ 180x140x15 мм



Печь-щепочница Тарий в собранном виде



МОДЕЛЬ

Щепочница



135x170x128



0,52

КАЗАН-МАНГАЛ ТАРИЙ М

8

КГ
МАССА МАНГАЛА

2

ММ
ТОЛЩИНА СТАЛИ

1

ГОД
ГАРАНТИЯ

315

ММ
О. ПЛИТА

УЗНАТЬ ЦЕНУ



- + **СТАЛЬ 2ММ** - НЕ ПРОГОРИТ НЕ ПОВЕДЁТ
- + **3 В 1**
 - ГОТОВКА В КАЗАНЕ (8-10Л)
 - ПОЛНОЦЕННЫЙ МАНГАЛ ДЛЯ ШАМПУРОВ И РЕШЕТКИ
 - ВАРОЧНАЯ ПЛИТА ДЛЯ ПОСУДЫ ДО 315ММ В ДИАМЕТРЕ
- + **УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ:**
 - ВЕС ВСЕГО 8 КГ
 - РАЗМЕР В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ 33x330x215 ММ
 - ПРОЧНАЯ СУМКА В КОМПЛЕКТЕ
- + **ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА ЗА 60 СЕКУНД**



в собранном виде



в сложенном виде



8



Размеры плиты,
D мм

290x388x296	33x330x215	8	до 300	315
-------------	------------	---	--------	-----



Казан-мангал Тарий М в собранном виде с казаном 9л

КОПТИЛЬНЯ ТАРИЙ М ПОХОДНАЯ

- + **2 ЯРУСА РЕШЕТОК:**
ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОДИН ДЛЯ ОБЪЕМНЫХ ПРОДУКТОВ
- + **ПОДДОН ДЛЯ ЖИРА:**
 - ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОПАДАНИЕ ЖИРА НА ЩЕПУ И
ДНО КОПТИЛЬНИ
 - ЗАЩИЩАЕТ ПРОДУКТЫ ОТ НЕПРЯТЫХ ЗАПАХОВ
СГОРЕВШЕГО ЖИРА
- + **ГАРАНТИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ**
НЕ ПРОПУСКАЕТ ДЫМ НАРУЖУ - НАДЕЖНАЯ ЗАВОДСКАЯ
СВАРКА АРГОНОМ И ГИДРОЗАТВОР

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

2 ЯРУСА

3,9
КГ
ВЕС КОПТИЛЬНИ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



Коптильня Тарий М

- ВОЗМОЖНОСТЬ КОПТИТЬ ДОМА - ШТУЦЕР ДЛЯ ОТВОДА ДЫМА В ОКНО
- УДОБНЫЕ РУЧКИ: ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ НА БОКОВИНАХ, ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА НА КРЫШКЕ, А ТАКЖЕ НА ПОДДОНЕ И РЕШЕТКАХ
- В КОМПЛЕКТЕ: СУМКА, ЩЕПА

МОДЕЛЬ



260x340x230



3,9

Коптильня Тарий М

МАНГАЛ ТАРИЙ М ПОХОДНЫЙ

- + **НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ МАРКИ AISI439** -
НЕ ПРОГОРИТ НЕ ПОВЕДЕТ
- + **СТЕНКИ, ДНО И НОЖКИ МАНГАЛА УСИЛЕНА
РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ**
- + **УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ:**
 - ВЕС ВСЕГО 1,5 КГ
 - РАЗМЕР В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ 350x260 ММ
 - ПРОЧНАЯ СУМКА В КОМПЛЕКТЕ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

1,5
КГ
МАССА МАНГАЛА

1
ГОД
ГАРАНТИЯ

УЗНАТЬ ЦЕНУ



Походный мангал Тарий М
в собранном виде

- ПРОЧНАЯ СУМКА
- 6 ШАМПУРОВ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МОДЕЛЬ



350x260x130



1,5

Мангал Тарий М

МАНГАЛ ТЕПЛОДАР



3
мм
СТАЛЬ

10
кг
МАССА МАНГАЛА



- + КОМПАКТНЫЙ, В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
- + ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПРОЧНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- + ИМЕЕТ СЪЕМНЫЕ НОЖКИ. ВЫСОТА МАНГАЛА РЕГУЛИРУЕТСЯ НА 30 СМ ИЛИ 43,5 СМ
- + ШУРОВКА ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГКО ФИКСИРУЕТСЯ НА МАНГАЛЕ

- ПРОЧНАЯ СУМКА ИМЕЕТ ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ВМЕСТИТЕЛЬНЫХ КАРМАНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПИЧЕК, ЗАЖИГАЛОК И ПРОЧИХ МЕЛОЧЕЙ
- ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА
- ПЕРФОРАЦИЯ НА БОКОВЫХ СТЕНКАХ МАНГАЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ЖАР ДЛЯ ГОТОВКИ
- ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ШАМПУРОВ И РЕШЕТКИ



Мангал Тепلودар
в собранном виде

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина



Мангал Тепلودар	300/435*х290х476	10
-----------------	------------------	----

1
год
ГАРАНТИЯ

*Высота при установленных съемных опорах

МАНГАЛ ПИОНЕР



3
мм
СТАЛЬ

6
кг
МАССА МАНГАЛА



- + КОМПАКТНЫЙ, В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА
- + ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПРОЧНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕГО НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
- + ШУРОВКА ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕГКО ФИКСИРУЕТСЯ НА МАНГАЛЕ

- ПРОЧНАЯ СУМКА ИМЕЕТ ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ВМЕСТИТЕЛЬНЫХ КАРМАНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СПИЧЕК, ЗАЖИГАЛОК И ПРОЧИХ МЕЛОЧЕЙ
- ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА
- ПЕРФОРАЦИЯ НА БОКОВЫХ СТЕНКАХ МАНГАЛА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ЖАР ДЛЯ ГОТОВКИ
- ОТЛИЧНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ШАМПУРОВ И РЕШЕТКИ



Мангал Пионер
в собранном виде

МОДЕЛЬ



высота/ширина/глубина



Мангал Пионер	246х281х370	6
---------------	-------------	---

1
год
ГАРАНТИЯ

ДЫМОХОДЫ



Главное требование к дымоходу — надежность и безопасность, именно поэтому модули труб и трубы внутреннего контура сэндвичей «Теплодар» изготавливаются только из высоколегированных жаростойких сталей.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ



ВНИМАНИЕ!!! Залогом вашей безопасности будет выбор качественного и надежного дымохода из нержавеющей стали производства «Теплодар».

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Наименование	СТАНДАРТ	ПРОФИ
Одностенный элемент дымохода	AISI 430 0,5 мм	AISI 439 0,8 мм

ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Наименование	СТАНДАРТ	ПРОФИ
Внутренняя труба	AISI 430 0,5 мм	AISI 439 0,8 мм
Внешняя труба для сэндвич	AISI 430 0,5 мм	AISI 430 0,5 мм
Наполнитель сэндвич	Вспученный вермикулит насыпной плотностью 150 кг/м³	

**Сталь
AISI 439**

ПРОФИ
0,8 мм

Нержавеющая безникелевая стабилизированная титаном ферритная сталь AISI 439, является улучшенным аналогом стали 08X17T (ГОСТ 5632-72). Сталь AISI 439 коррозионно-устойчива во многих окислительных средах (от пресной воды до кипящих кислот). Сталь имеет сбалансированный химический состав, обеспечивающий ей высокую общую коррозионную стойкость и стойкость к межкристаллитной коррозии.

**Сталь
AISI 430**

СТАНДАРТ
0,5 мм

AISI 430 - наиболее широко применяемая ферритная хромистая коррозионностойкая сталь общего применения (в соответствии со стандартом ASTM A240), в которой сочетаются:

- высокие прочностные и механические свойства;
- высокая коррозионная стойкость, в том числе атмосферная обеспечивается высоким содержанием хрома и низким содержанием углерода;
- обрабатываемость (хорошая пластическая деформируемость; применимость к процессам вытяжки, штамповки, перфорации в ней отверстий и т.п.)

КАЛЬКУЛЯТОР ДЫМОХОДА

Для подбора подходящих элементов для монтажа и расчета стоимости.



Дефлектор заглушка
d115/200

Кронштейн d200

Колено-сэндвич 45
d115/200 Профи

Сэндвич d115/200 Профи
L=500

Тройник-сэндвич 90
d115/200 Профи

Заглушка для прочистки
на тройник сэндвич

Заглушка-сэндвич нижняя
d115/200 Профи 2014

Шиббер-задвижка Профи 115


Опора угловая 115

Модуль трубы Профи
d115 L=500

Детали дымохода (для сборки*)

СЭНДВИЧ

- ➕ **КОНСТРУКЦИИ СЭНДВИЧЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСПУЩЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА ЗАПАТЕНТОВАНЫ КОМПАНИЕЙ «ТЕПЛОДАР».**
- ➕ **КОМПАНИЯ «ТЕПЛОДАР» ВЫПУСКАЕТ ТРУБЫ ДИАМЕТРАМИ 115, 150 И 200 ММ, ДИАМЕТР ВНЕШНИХ ТРУБ В СЭНДВИЧАХ 200 И 280 ММ.**
- ➕ **ВНЕШНИЕ ТРУБЫ СЭНДВИЧЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ЗЕРКАЛЬНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 430 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ И ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.**



В сэндвичах «Теплодар» в качестве теплоизоляционного материала применяется вспученный вермикулит (низкая теплопроводность (не более 0,14Вт/мК) с плотностью засыпки до 150 кг/м³. Вспученный вермикулит – экологически чистый негорючий материал, получаемый при термической обработке вермикулита - минерала из группы гидрослюд. Этот материал не подвержен разложению, гниению и нейтрален к действию щелочей и кислот, температура его применения до 1200 °С.



Роспатент

Патент РФ
№ 2495214

Кольцо-заглушка из минерального материала

Наполнитель из вспученного вермикулита

Внутренняя труба из нерж. стали AISI

Внешняя труба из нерж. стали AISI



Модификация	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм		Размеры	Масса, кг
			Внутренняя	Внешняя		
Модули «сэндвич»	200	115	0,5	0,5	1000 (500)	6,5 (3,3)
	200	200	0,5	0,5	1000 (500)	6 (3,1)
Модули «сэндвич» ПРОФИ	200	115	0,8	0,5	1000 (500)	7,4 (3,7)
	200	150	0,8	0,5	1000 (500)	7,2 (3,7)
	280	200	0,8	0,5	1000 (500)	9 (4,5)
Колено «сэндвич» ПРОФИ	200	115	0,8	0,5	280x260x45°	1,8
	200	150	0,8	0,5	280x260x45°	1,8
	280	200	0,8	0,5	280x260x45°	3
Тройник «сэндвич» 90° ПРОФИ	200	115	0,8	0,5	484x300	4
	200	150	0,8	0,5	484x300	4
	280	200	0,8	0,5	484x300	4,3
Тройник «сэндвич» 45° ПРОФИ	200	115	0,8	0,5	484x300	5,5
	200	150	0,8	0,5	484x300	5,5
	280	200	0,8	0,5	593x550	6

ОДНОСТЕННАЯ СИСТЕМА ДЫМОХОДОВ

Зонтики и дефлекторы

Модули труб

Разделка потолочная

Кронштейны

Колена

Баки и регистры

Элементы одностенной системы дымоходов предназначены для использования в качестве устройств удаления газов от теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива.

Одностенные дымоходы подходят для установки в уже имеющиеся кирпичные дымоходы любой протяженности и как отдельная система дымоходов при установке внутри помещения.



ДВУСТЕННАЯ СИСТЕМА ДЫМОХОДОВ

Заглушки и дефлекторы

Хомуты-растяжки

Сэндвич-труба

Кронштейны

Опоры

Тройники-сэндвичи

Заглушки-сэндвичи

Шиберы

Колена-сэндвичи

Двустенный дымоход или сэндвич представляет собой конструкцию, которая состоит из двух труб (внешней и внутренней), имеющих разные диаметры. Пространство между этими трубами наполнено теплоизоляционным материалом низкой теплопроводности и негорючего свойства (вспененный вермикулит).

Сэндвичи предназначены для банных и отопительных печей, котлов, работающих на твердом топливе, а также для оборудования, работающего на газе.



ЧУГУННЫЙ ДЫМОХОД

ЧУГУН ЧХ

Чугунный модуль повышает теплоотдачу за счет внутреннего оребрения. Такой дымоход дольше держит тепло. Лаконичный дизайн подойдет для любого интерьера.

d	Ø115
L	600



ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

МОДУЛЬ ТРУБЫ

НЕРЖ. 0,5ММ

НЕРЖ. 0,8ММ

Предназначен для составления дымохода. Торцы модуля отформованы так, что при стыковке «труба в трубу» с заходом на 50 мм, обеспечивается плотное соединение.

d	Ø80	Ø90	Ø115	Ø150	Ø200
L	333	400	500/1000	500/1000	500/1000



КОЛЕНО

НЕРЖ. 0,8ММ

Изменяет ход дымового канала. Серия ПРОФИ изготавливается из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм

d	Ø80	Ø90	Ø115	Ø150	Ø200
∠	45°	45°	45°/90°	45°/90°	45°



ТРОЙНИК С РЕВИЗИЕЙ ПРОФИ

НЕРЖ. 0,8ММ

Изменяет направление дымового канала на 90°. Легко снимаемая заглушка позволяет выполнять чистку внутренней поверхности дымохода

d	Ø115	Ø150	Ø200
∠	90°	90°	90°



ШИБЕР ЗАДВИЖКА

НЕРЖ. 0,8ММ

Представляет собой патрубок с заслонкой, установленной с возможностью перемещения в направлении, перпендикулярно оси дымохода и позволяющей полностью перекрывать сечение дымохода

d	Ø115	Ø150	Ø200
---	------	------	------



ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ С ФИКСАТОРОМ

НЕРЖ. 0,8ММ

КОНСТР. 1,5ММ

Представляет собой патрубок с заслонкой, закреплённой внутри патрубка на вращающейся оси. Позволяет уменьшать площадь сечения дымохода, оставляя не менее 25%. Серия ПРОФИ изготавливается из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм



	Для печей (банных и отопительных)		Шибера-поворотный с фиксатором		Для котлов		
d	Ø115	Ø150	Ø115	Ø150	Ø115	Ø150	Ø200

ЗОНТИК

НЕРЖ. 0,5ММ

НЕРЖ. 0,8ММ

Устанавливается на верхний торец дымохода, составленного из одностенных труб. Защищает от попадания внутрь дымохода осадков



d	Ø90	Ø115	Ø150	Ø200
---	-----	------	------	------

ДЕФЛЕКТОР

НЕРЖ. 0,5ММ

Выполняет те же функции, что и зонтик. Кроме того, служит для усиления тяги, предотвращения противотяги при неблагоприятных атмосферных явлениях



d	Ø115	Ø150	Ø200
---	------	------	------

ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ (СЭНДВИЧ)

СЭНДВИЧ-ТРУБА

НЕРЖ. 0,5ММ / НЕРЖ. 0,5ММ

НЕРЖ. 0,5ММ / ОЦИНК. 0,5ММ

НЕРЖ. 0,8ММ / НЕРЖ. 0,5ММ

Представляет собой две соосные трубы из высококачественного нержавеющей материала, пространство между которыми заполнено теплоизолирующим экологически чистым материалом. Заглушки на торцах выполнены из базальтовой плиты, а остальное пространство заполнено вспученным вермикулитом



d1/d2	Ø115/Ø200	Ø150/Ø200	Ø200/Ø280
L	500/1000	500/1000	500/1000

ЗАГЛУШКА-СЭНДВИЧ ВЕРХНЯЯ ПЕРЕХОДНАЯ

НЕРЖ. 0,5ММ

Позволяет выполнить переход от модуля сэндвича к одностенному модулю. Кроме того, может служить оголовком дымохода, составленного из сэндвичей. Защищает наполнение сэндвича от атмосферных осадков.

d1	Ø115	Ø150
d2	Ø200	Ø200



ЗАГЛУШКА ВЕРХНЯЯ С ЗОНТОМ

НЕРЖ. 0,5ММ

Служит оголовком дымохода, составленного из сэндвичей. Защищает наполнение сэндвича от атмосферных осадков

d1	Ø115	Ø150	Ø200
d2	Ø200	Ø200	Ø280



ДЕФЛЕКТОР-ЗАГЛУШКА ДЛЯ СЭНДВИЧ

НЕРЖ. 0,5ММ

Служит оголовком дымохода, составленного из сэндвичей. Защищает наполнение сэндвича от атмосферных осадков и служит для усиления тяги, предотвращения противотяги при неблагоприятных атмосферных явлениях

d1	Ø115	Ø150	Ø200
d2	Ø200	Ø200	Ø280




ЗАГЛУШКА С КОНДЕНСАТОСБОРНИКОМ

НЕРЖ. 0,8ММ

Предназначена для отвода конденсата. Надевается снизу на трубу тройника-сэндвича при подсоединении отопительного прибора к патрубку тройника-сэндвича

d1	Ø115	Ø150	Ø200
d2	Ø200	Ø200	Ø280



ДЫМОХОДЫ

ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ НА ТРОЙНИК-СЭНДВИЧ

НЕРЖ. 0,5ММ

Предназначена для прочистки дымохода.

d1	Ø200
----	------



ЗАГЛУШКА-СЭНДВИЧ НИЖНЯЯ

НЕРЖ. 0,8ММ

Является обязательным элементом для перехода от одностенного дымохода к сэндвичу.

d1	Ø115	Ø150	Ø200
d2	Ø200	Ø200	Ø280



КОЛЕНО-СЭНДВИЧ

НЕРЖ. 0,5ММ

НЕРЖ. 0,8ММ

Предназначено для изменения направления дымохода, составленного из сэндвичей

d1	Ø115	Ø150	Ø200
d2	Ø200	Ø200	Ø280




ТРОЙНИК-СЭНДВИЧ

НЕРЖ. 0,5ММ

НЕРЖ. 0,8ММ

Предназначен для изменения направления двухстенного дымового канала

d1/ d2	Ø115/ Ø200	Ø150/ Ø200	Ø200/ Ø280
∠	45°/90°	45°/90°	45°/90°

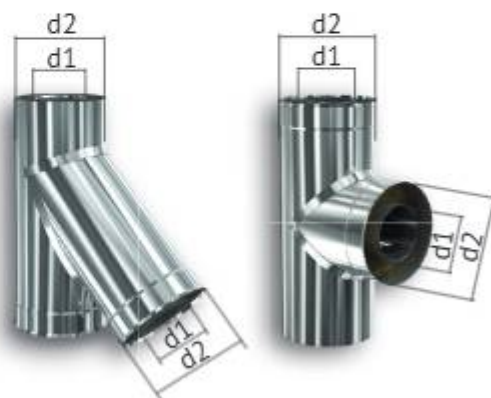


КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И АКСЕССУАРЫ

ХОМУТ-РАСТЯЖКА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Предназначена для фиксации в вертикальном положении дымохода, возвышающегося над кровлей более чем на 2 м.

d	Ø200	Ø280
---	------	------



КРОНШТЕЙН

КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

Предназначен для фиксации вертикального направления дымохода

d	Ø115	Ø150	Ø200	Ø280
---	------	------	------	------



ОПОРА НИЖНЯЯ

КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

Используется для поддержания горизонтально направленного участка дымохода и передачи его веса на горизонтальную опорную поверхность

d	Ø115	Ø150	Ø200	Ø280
---	------	------	------	------




ОПОРА УГЛОВАЯ

КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ

Устанавливается в нижней части дымохода. Предназначена для фиксации дымохода по вертикальному и горизонтальному направлениям, передачи веса дымохода на конструкцию здания

d	Ø115	Ø150	Ø200	Ø280
---	------	------	------	------

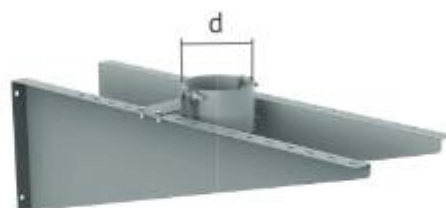


РАЗДЕЛКА ПОТОЛОЧНАЯ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Является обязательным элементом при выполнении прохода дымохода через перекрытие. Позволяет выполнить противопожарную защиту постройки. Конструкция и размеры выполнены в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013

d1	Ø115
d2	Ø200

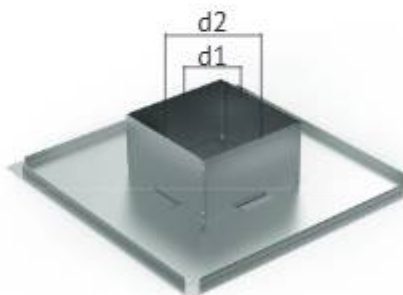

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДОВ



внутренний монтаж дымохода
(основные варианты)

Труба на крыше – верный признак внутреннего дымохода. Его устройство имеет идеальный вертикальный вид, поднимаясь к кровле прямо над отопительным прибором. Сложность внутреннего размещения в том, что в процессе его прокладки приходится выполнять трудоемкую врезку сначала в межэтажное перекрытие, а потом в крышу. Кроме того, этот вариант считается более пожароопасным.



Дымоход заканчивают не менее 500 мм над плоской кровлей, не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении трубы на расстоянии до 1500 мм от конька или парапета



наружный монтаж дымохода
(основные варианты)

Внешнее размещение обычно применяется в частном доме в том случае, когда отопительный прибор не был предусмотрен при проектировании. Устройство внешнего дымохода заключается в выведении трубы на улицу через стену, прилегающую к отопительному прибору. От места вывода труба поднимается вверх до высоты конька или выше, чтобы обеспечить хорошую тягу. Правильно размещать внешнюю трубу на расстоянии не менее 0,5 м от края крыши, чтобы предотвратить возгорание. Достоинство такого варианта в экономии места в доме, за счет выноса коммуникаций за его пределы.



Информация о необходимой высоте дымохода содержится в инструкции к отопительному прибору.

ПРАВИЛА МОНТАЖА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Монтаж должен выполняться в соответствии со Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».


В случае отсутствия бака на основание дымохода следует устанавливать сэндвич-сетку производства ООО «ПКФ Теплодар», либо модуль дымохода одностенный длиной 1 м. Установка сэндвич-модулей на основание дымохода печи или котла ЗАПРЕЩЕНА!

Остальные модули монтируются следующим образом:


- Дымоход из одностенных модулей собирается «по дыму».
- Дымоход из сэндвичей всегда следует собирать «по конденсату» (внутренний контур).



Сборка одностенного дымохода «по дыму»



Сборка дымохода из сэндвичей «по конденсату»

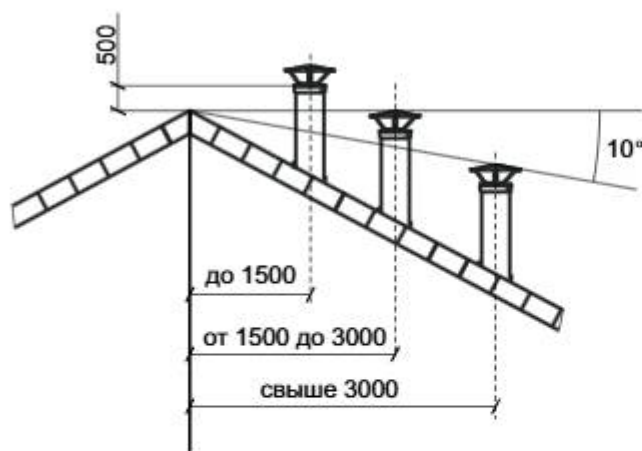


Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать согласно п.3.73.СНиП-91

- не менее 500 мм над плоской кровлей;
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом, при расположении трубы на расстоянии до 1500 мм от конька или парапета;
- не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1500 мм до 3000 мм от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3000 мм.

В процессе эксплуатации печи с дымоходом неизбежно образование креозотных отложений внутри дымохода. Для очистки дымохода рекомендуется протопка полном «Дымовой» по мере ослабления тяги, но не реже одного раза за отопительный сезон. При эксплуатации печей, обеспечивающих режим длительного горения, следует обязательно протапливать печь в интенсивном режиме.

Разборка дымохода, собранного из сэндвич-труб, для прочистки не рекомендуется, так как в процессе эксплуатации материал базальтовых заглушек даёт усадку и элементы дымохода «держат» друг друга, а при разборке и повторной сборке возможно нарушение теплоизоляционных свойств сэндвичей. Демонтаж сэндвичей допускается только для ремонта или замены элементов.

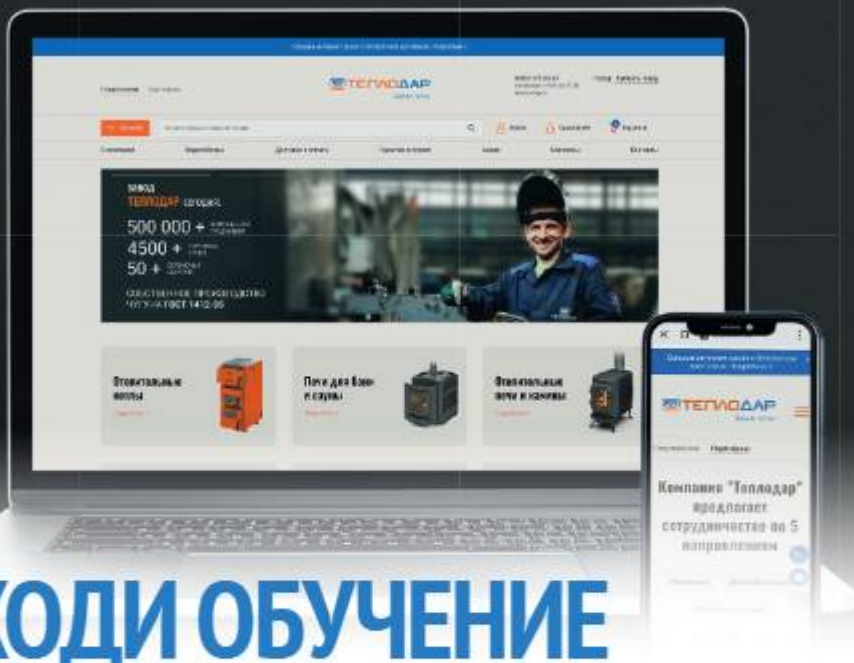

ПРОХОДИ ОБУЧЕНИЕ

УВЕЛИЧИВАЙ ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ

КОПИ БАЛЛЫ

ПОЛУЧАЙ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПОДАРКИ

РЕГИСТРИРУЙСЯ УЖЕ СЕЙЧАС!

- **УДОБНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ** - ВОЗМОЖНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ
- **СОВРЕМЕННАЯ ПЛАТФОРМА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ** - БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
- **ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ**
- **МОБИЛЬНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ**



прохождение
обучения онлайн
(по всей России)



получай знание
о продукции
Теплодар



проходи тесты,
получай баллы



баллы меняй
на подарки



получи сертификат
о прохождении
обучения



повышай
личные
продажи



teplodar.ru

**ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ**

8 800 775-03-07
academy@teplodar.ru

www.teplodar.ru

8 800 775 03 07

Единый бесплатный информационный номер

ГК «ТЕПЛОДАР»

Россия, Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 125/1

Все права защищены ©

Внешний вид изделий и габаритные размеры могут незначительно отличаться от представленного в каталоге. Не является офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.

2025